

ČERVENÝ DUB NATURAL / RUSTIKAL

VLASTNOSTI

- Kolem dokola pero a drážka, kolem dokola minifázka, povrch broušený - hrubost zrna 150, na základě EN normy 13629
- Standardní provedení: 2 x přírodně naolejováno
- Fixní délky: 853 mm, 1003 mm, 1153 mm, 1303 mm, 1453 mm, 1753 mm, 2053 mm, 2306 mm, 2653 mm
- FSC na vyžádání
- Vlhkost dřeva 9 % +/- 2 %



POVRCHOVÁ ÚPRAVA
viz extra list

Tloušťka ▼	Šířka ►							137 mm	kusů/balení
15 mm		•	•	•	•	•	•	•	8

• Vhodné vedení; ○ Podmínečně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dalších použitých systémových prvcích může být doporučený tepelný odpor být překročen. Je nutno počítat s pomalejší reakční dobou při zahřívání/ochlazování! ● = standardní program

POPIS KVALITY

Suky: Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny: Ojediněle povrchové trhliny jsou přípustné (zatmelené). Vlasové trhliny jsou povoleny ojediněle. Občasné čelní trhliny jsou přípustné zatmelené.

Zárosty kůry: Ojediněle zárosty kůry až do velikosti 2 cm² jsou přípustné.


Zabarvení: Přirozené zabarvení je přípustné.

Růst: Rozdílný průběh vláken je přípustný.

Běl: Přípustná na kraji do 1/10 šířky prkna.

Dřeň: Maximálně u 25 % celkového počtu kusů přípustná.

Napadení hmyzem: Není povoleno. .

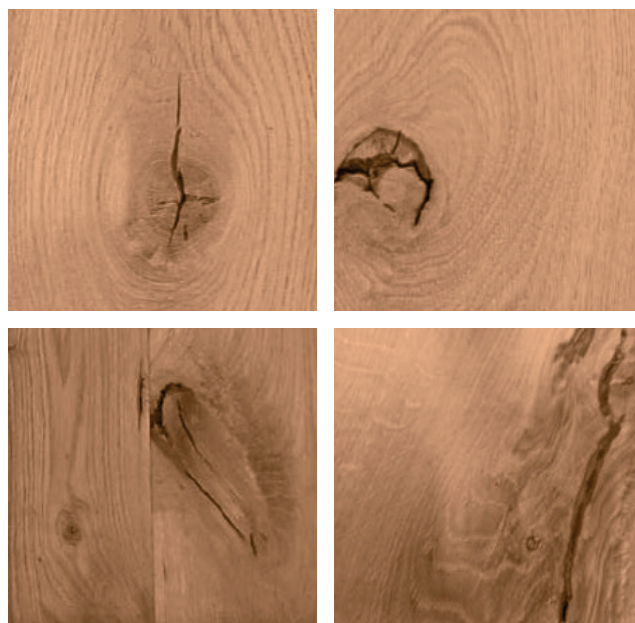

Třídění provádí naši zkušení pracovníci a probíhá podle pevně stanovených pravidel. Občasné chyby při třídění však nelze úplně vyloučit. Pokud toto neovlivní více než 5% objednaného množství, není to důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy známkou zaručené pravosti.