



Katalog 117

Profesionální technika pro podlaháře

2024/2025



Janser - váš partner pro profesionální techniku pro podlaháře

Jsme váš specialista pro profesionální nářadí, stroje a přístroje. Ať už plánujete nákup nového stroje, servis vašeho vybavení, nebo jen potřebujete poradit, postaráme se o vaše konkrétní potřeby a pomůžeme vám při řešení vašich otázek.

Flexibilita a spolehlivost jsou klíčovými faktory úspěchu a nezbytnou součástí naší firemní politiky již více než 60 let. Naším primárním cílem je poskytovat našim zákazníkům **vysoce kvalitní produkty a poradenství**.

Společnost JANSER byla založena v roce 1961 jako čistě prodejní společnost. Se zahájením výroby nářadí a strojů a mezinárodní expanzí v roce 1969 zaznamenala společnost silný růst. **Janser zůstává nadále dnes rodinnou firmou.**

Rodinný podnik dnes nabízí kolem **4 000 různých produktů** a širokou škálu přístrojů. Obsluhujeme více než **26 000 zákazníků v Německu a 50 000 zákazníků po celém světě**. Janser dnes zaměstnává 80 pracovníků v Německu a celkem asi 160 pracovníků ve světě, včetně našich dceřiných společností. Organizace se rozšířila na **11 dceřiných společností a 30 zastoupení ve 40 zemích** po celém světě. Výroba probíhá ve čtyřech zemích a má za cíl oslovit stále více trhů.



160

spolupracovníků



30

zastoupení ve světě



4000

produktů


Odstraňování podlahových krytin

Strhávačky a příslušenství

3 - 12

Nářadí na odstraňování podlahových krytin

13 - 16

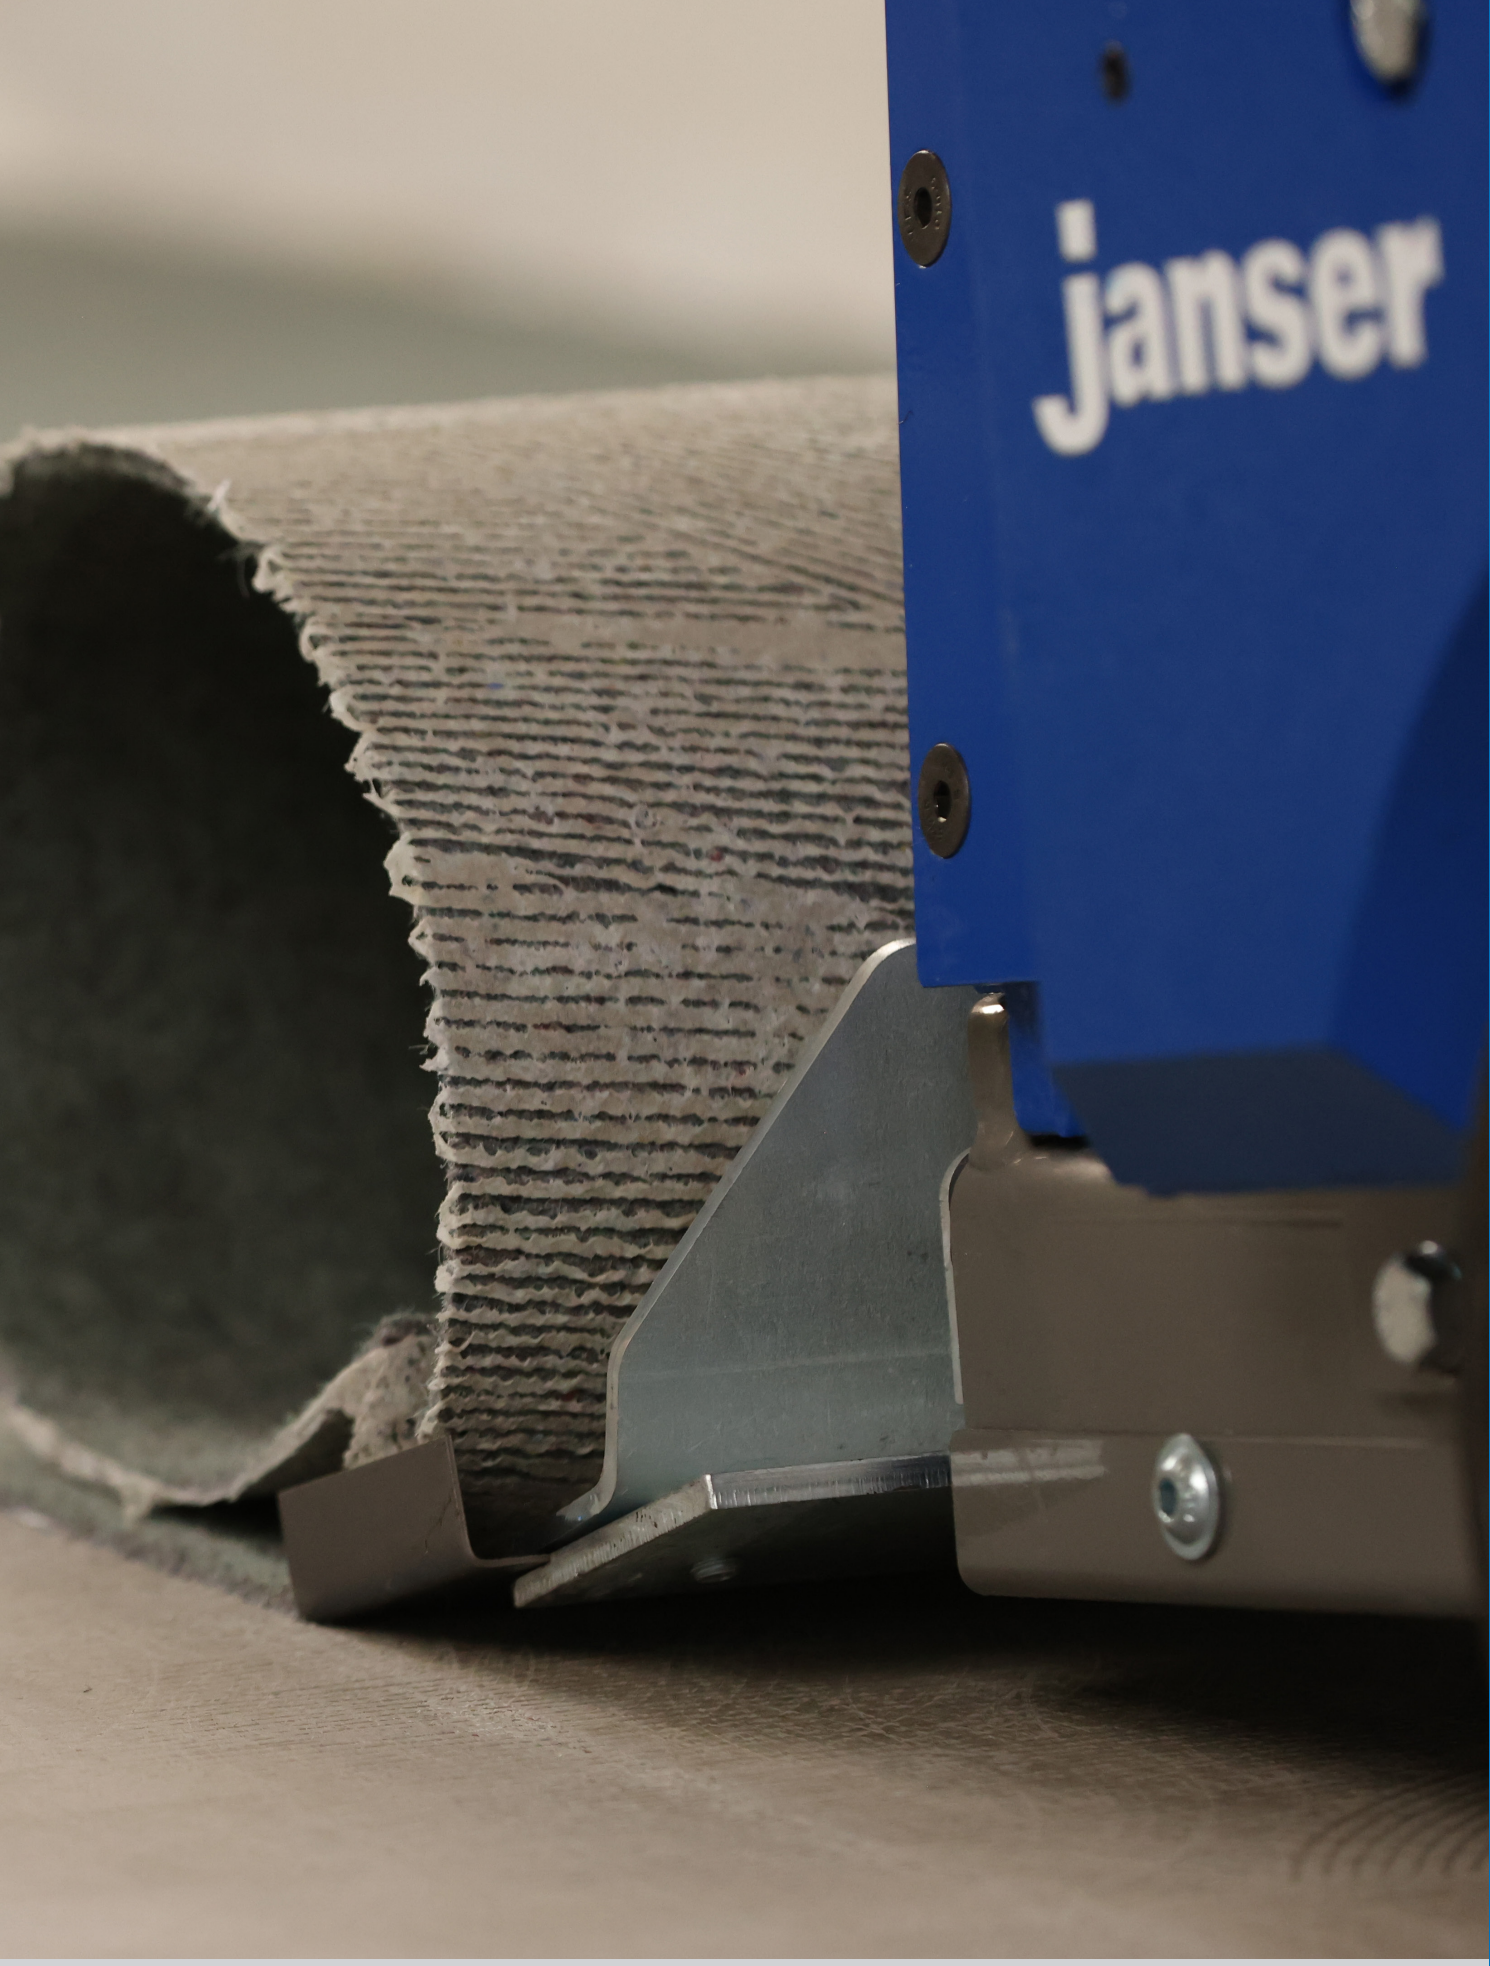

Odstraňování podlahových krytin

Strhávačky a příslušenství

Compact-Stripper 18V

Akumulátorová strhávačka, dobře vyvážená s antivibrační rukojetí a měkčeným plastem na těle motoru. Je lehký, s dostatečným výkonem na odstraňování krytin z malých ploch a především schodů, hran a těžko dostupných míst.

Technické parametry

Rozměry d x š x v	420 x 120 x 130 mm
Hmotnost	3,8 kg (vč. baterie)
Pracovní šířka	120 mm



Compact-Stripper 18V v systaineru s:
2x baterie 18V, 1x nabíječka 230 V, čepel 80 x 120 x 0,6 mm,
vroubkovaná čepel 80 x 120 x 1,0 mm, rukojeť,
ochranné brýle a ochranné rukavice,
imbusový klíč SW 4,0 x 150 s T-rukojetí

Obj.č. 111 120 000



Compact-Stripper 18V v kartonu s:
čepel 80 x 120 x 0,6 mm, vroubkovaná čepel 80 x 120 x 1,0 mm,
rukojeť, ochranné brýle a ochranné rukavice,
imbusový klíč SW 4,0 x 150 s T-rukojetí
(bez baterie a nabíječky)

Obj.č. 111 120 200

Příslušenství

Náhradní čepel
80 x 120 x 0,6 mm



Obj.č. 111 120 001

Vroubkovaná čepel
80 x 120 x 1,0 mm



Obj.č. 111 120 002



Power-Stripper IV

Jeho nejvýraznější vlastnosti jsou:

- originální motor Flex s příkonem 2000 W
- velká kuličková ložiska s dlouhou životností
- zabudovaná přitlačná podložka na konci vodící rukojeti pro možnost zatlačení celým tělem

Vylepšené funkce:

- výškově plynule nastavitelná rukojeť s tlumičem vibrací
- nový držák čepele s deflektorem pro lepší odvádění odstraněného materiálu
- volitelně: výškově nastavitelný podvozek

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2000 W
Pracovní šířka	210 mm
Hmotnost	14,4 kg

Dodávka v kartonu s vodící rukojetí, 2 čepelemi 210 x 60 x 1 mm, 1 vroubkovanou čepelí a koženým pouzdem na čepel (bez transportního kufru)


Standardní verze s rukojetí s přitlačnou podložkou

Obj.č. 111 089 000

Verze s příčnou rukojetí a podvozkem

Obj.č. 111 089 750

Příslušenství



Náhradní čepel 210 x 60 x 1,0 mm 111 080 001

Náhradní čepel 210 x 60 x 1,4 mm 111 080 005

Náhradní čepel 210 x 130 x 1,0 mm 111 080 002



Kožené pouzdro na čepel 111 920 000



Čepel s vroubkovaným ostřím speciálně vyvinutá pro odstraňování podlahových krytin s plstěnou a rounovou podložkou. Vroubkovaný okraj zajišťuje odříznutí vláken. Nepřilnavý povlak zabraňuje přilepení lepidla.

Obj.č. 111 095 400



Výškově nastavitelný podvozek k dovybavení standardní verze

pro Power-Stripper IV 111 089 900

pro Power-Stripper III 111 089 990



Příčná rukojeť 111 095 079



Transportní kufr 111 089 170

Odstraňování podlahových krytin

Strhávačky a příslušenství

Master-Mobil III

Silný motor v kombinaci s hydraulickým přímým pohonem zajišťuje vysoký výkon s extrémně tichým chodem. Pro odstraňování silně přilepených podlahových krytin na malých až středně velkých plochách.

Speciální funkce

- Samohybný (vpřed a vzad).
- Rychlost je plynule nastavitelná.
- Odnímatelné přední závaží pro snadnější přepravu.
- Náboje kol s možností volnoběhu pro snadnou manipulaci a transport stroje i bez připojení na zdroj proudu.
- Vodicí rukojeť je nastavitelná v šesti polohách a lze ji individuálně přizpůsobit velikosti těla nebo preferované pracovní poloze.

Technické parametry

Napájení	230 V
Rychlost plynule regulovatelná	0-16 m/min
Hmotnost (se závažím)	105 kg
Základní hmotnost	75 kg

Dodávka s 5 různými noži,

Obj.č. 111 800 101

Obj.č. 111 700 102

Obj.č. 111 800 103

Obj.č. 111 800 104

Obj.č. 111 800 106

přídavným předním závažím, prodlužovacím kabelem a sadou nářadí

Obj.č.

111 802 000


Další náhradní nože viz strany 11-12




USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Pracovní pozice



Transportní pozice



Přídavné závaží 27 kg

pro Master II+III

Lepší trakce kol umožňuje vyšší výkon při odstraňování silně přilepených podlahových krytin. Rychlá a jednoduchá montáž.

Obj.č.

111 801 420



Transport do schodů s pomocí vozíku Liftkar 140 - viz strana 157

Strato-Mobil IV

Nejvyšší třída samohybného striperu.

Speciální funkce

- Dobře rozložená hmotnost 190 kg a rychlost až 23 m/min.
- Silný motor v kombinaci s novým přímým hydraulickým pohonem se starají o nejvyšší možný výkon při odstraňování.
- Pohon vpřed i vzad a plynule regulovatelná rychlost.
- Nastavitelná vodicí rukojeť v 6 polohách umožňuje ergonomickou práci a usnadňuje manipulaci.
- Jednoduše odnímatelná závaží snižují celkovou hmotnost pro snadnější přepravu

Technické parametry

Napájení	230 V
Rychlost plynule regulovatelná	0-23 m/min
Celková hmotnost	190 kg
Přední závaží	19 kg
Boční závaží	2x 13 kg
Střední závaží modré	48 kg
Střední závaží šedé	11 kg
Základní hmotnost	85 kg

Dodávka s 5 různými noži,

Obj.č. 111 700 101

Obj.č. 111 700 102

Obj.č. 111 700 106

Obj.č. 111 700 104

Obj.č. 111 700 108

prodlužovacím kabelem, všemi závažími, sadou nářadí a 4° úhlovou deskou

Obj.č. 111 740 000

Další náhradní nože viz strany 11-12



USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Pracovní pozice



Transportní pozice

Speciální příslušenství pro STRATO I-IV / MASTER I-III

Parketová čepel standardní verze pozinkovaná

Obj.č. 111 800 630



Parketová čepel speciální verze s tvrzeným povlakem

Speciálně pro parketové podlahové krytiny s nosnou vrstvou HDF. Díky tvrzenému hrotu vhodná i na odstraňování dlažby.

Obj.č. 111 800 640



Úhlová deska

Pomocí úhlové desky lze zmenšit úhel nože k podkladu. Touto úpravou se dosáhne optimálního výkonu strhávání.

- snadná instalace do držáku čepele
- úhlová deska je k dispozici s redukcí 4° a 8°

Úhlová deska 4° 111 730 900

Úhlová deska 8° 111 730 950

Doporučujeme:

Úhlovou desku 8° pro velmi měkký podklad (dřevo).
Úhlovou desku 4° pro středně tvrdý až měkký podklad (anhydrit).
Bez úhlové desky pro tvrdý až středně tvrdý podklad.



Odstraňování podlahových krytin

Strhávačky a příslušenství

JUNIOR Ride-on

Silný jako velký stroj

Kompaktní pojízdná strhávačka s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Dopředu nakloněná konstrukce směřuje těžiště k nástroji a umožňuje optimální pracovní výkon, který by jinak byl k dispozici pouze na strojích dvakrát větších. Lze použít na všechny podlahové krytiny včetně keramické dlažby a parket.

Velmi tichý provoz, vhodný i pro práci v kancelářích nebo veřejných budovách i za probíhajícího provozu.

Speciální funkce

- Pracovní rychlost až 37 m/min
- Hmotnost 340 resp. 420 kg
- Měkké držadla na ovládacích rukojetích
- Nulový rádius otáčení - maximální ovladatelnost na konci místnosti
- Lze ovládat pouze jednou rukou
- Lze použít i na zdvojené podlahy

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Rychlost	až 37 m/min
Rozměry:	
délka (bez držáku nožů)	1300 mm
šířka	610 mm
výška	1000 mm
Základní hmotnost	340 kg
Přídavná závaží na bocích	80 kg
Celková hmotnost	420 kg

Dodáváno kompletně se sadou náradí a 30 m prodlužovacím kabelem

Obj.č. 111 416 000

Náhradní nože viz strany 11-12
Nakládací rampy viz strana 164

JUNIOR Ride-on



USA Pat. 10,273,700 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Parquetová pila

S 2400 W motorem a speciálně přizpůsobenými pilovými kotouči již není nepřetržitá práce při řezání parket problémem.

Oblasti použití

- Pro řezání parket a povrchů na bázi dřeva před jejich odstraněním pomocí strhávaček a příslušenství.
- Pro řezání a čištění spár a trhlin v minerálních površích, jako je beton nebo potěr.

Speciální funkce

- práce ve stoje
- snadná manipulace
- vysoká rychlost řezání
- dobré odsávání, sací připojení vhodné pro koncovky hadic 50 a 76 mm
- NOVINKA: vylepšený mechanismus nastavení hloubky řezu a vylepšený systém odsávání

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2400 W
Otáčky	8500 min ⁻¹
Pilový kotouč	Ø 180 mm
Hloubka řezu	max. 50 mm
Hmotnost	20 kg

Dodává se se standardním pilovým kotoučem na dřevo a nástrojem pro výměnu pilového kotouče

Obj.č. 114 094 000



Pilové kotouče

Standardní pilový kotouč na parkety Ø 180 mm, hloubka řezu do cca 35 mm


Má 36 zubů a je speciálně vyroben tak, aby byl tenký. To znamená, že lze dosáhnout velmi vysokých řezných rychlostí, protože odpor v parketách je velmi nízký.



Obj.č. 114 094 320

Diamantový řezný kotouč pro řezání minerálních materiálů Ø 205 mm, hloubka řezu do 50 mm

Lze použít pro řezání minerálních materiálů, jako je beton nebo potěr.



Obj.č. 114 094 350



Odstraňování podlahových krytin

Strhávačky a příslušenství

Ride-on Mobil ADB HIGH-SPEED s hydraulickou přední úhlovou deskou

Ride-on ADB
All-Day-Battery

Nejvýkonnější pojízdná strhávačka na baterie ve své třídě

Vyšší rychlost a vyšší hmotnost umožňují vyšší produktivitu.

Součástí dodávky je hydraulická přední úhlová deska pro rychlou a přesnou změnu úhlu náklonu.

Pro přepravu ve výtahu lze hmotnost snížit na 800 kg.

Technické parametry

Baterie:	
Provoz	8 - 12 hod
Nabíjení	8 - 10 hod
Rychlost	až 61 m/min
Rozměry:	
délka (bez držáku nožů)	1610 mm
šířka	760 mm
výška	1130 mm
výška se sedadlem	1460 mm
Celková hmotnost	1180 kg
Základní hmotnost	983 kg

Dodáváno kompletní se sadou nářadí, držákem nože 355 mm, samořezným nožem 355 x 76 x 2,4 mm a 10 m prodlužovacím kabelem pro nabíječku



Obj.č. 111 458 000

Náhradní nože viz strany 11-12
Nakládací rampy viz strana 16



Ride-on sady příslušenství

Vyzbrojený pro všechny situace: sady příslušenství Ride-on jsou složením nejoblíbenějších a nejčastěji používaných nástrojů a nožů pro stroje Ride-on.

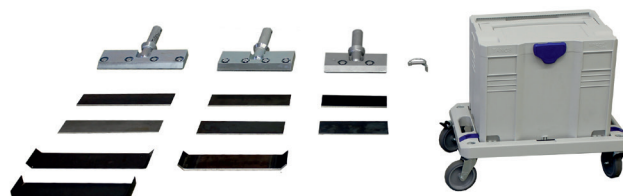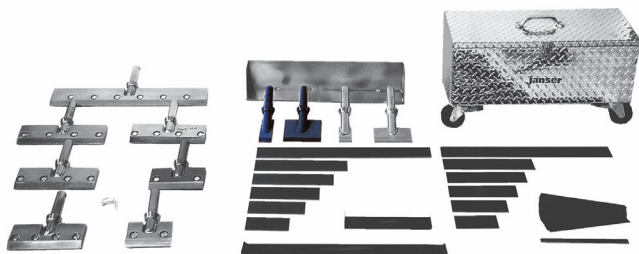

Velká sada příslušenství

Dodávka v kovovém transportním kufru na kolečkách obsahuje:
7 různých držáků nožů
12-ti dílnou sadu náhradních nožů
po 1 samořezném noži šířky 305 a 685 mm
4-dílnou sadu nožových hlavíc
1 balení škrábacích listů (50 ks) 305 x 22 mm
1 "shrnovač" na úklid zbytků

Obj.č. 111 490 000

Sada příslušenství pro Ride-On JUNIOR

Dodávka v systaineru IV s podvozkem SYS-CART obsahuje:
3 držáky nožů šířky 203, 255 a 305 mm a
9-ti dílnou sadu náhradních nožů:
samořezný nůž 305 x 1,6 mm
samořezný nůž 255 x 2,4 mm
samořezný nůž 305 x 2,4 mm
nůž 203 x 1,6 mm
nůž 255 x 1,6 mm
nůž 305 x 1,6 mm
nůž 203 x 2,4 mm
nůž 255 x 2,4 mm
nůž 305 x 2,4 mm

Obj.č. 111 497 000

Příslušenství



Rovná nožová hlavice s karbidovou špičkou

Na keramickou dlažbu, silné epoxidové pryskyřičné nátěry nebo termoplastické nátěry. Karbidová špička zaručuje dlouhou životnost.

50 x 150 mm	111 400 445
100 x 150 mm	111 400 446
150 x 150 mm	111 400 447



Prodloužení pro držáky nožů


Používá se pro práci v těžko přístupných místech, jako i na strhávání tlusté vrstvy PU pěny nebo parket.

Obj.č. 111 400 485



Pojistka na prodloužení držáku nožů

Zaklapávací pojistka Ø 8,0 x 75 mm 029 300 004



Držáky nožů

v různých šířkách, k tomu odpovídající náhradní nože různé tloušťky i škrábací listy.

Šířka 152 mm	111 400 110
Šířka 203 mm	111 400 120
Šířka 254 mm	111 400 130
Šířka 305 mm	111 400 140
Šířka 355 mm	111 400 150
Šířka 495 mm	111 400 155
Šířka 686 mm	111 400 160

Držák na škrábací listy

Šířka 305 mm 111 400 880

Škrábací listy 304 x 22 mm (balení 50 ks) 111 400 420



Pojistka na držáky nožů

Zaklapávací pojistka Ø 8,0 x 45 mm 029 300 003

Odstraňování podlahových krytin

Strhávačky a příslušenství

Náhradní nože

Samořezné nože

Stabilní a odolné nože s 90° úhlem, tvrzené.

Na měkké materiály jako PVC, guma, kaučuk, koberec nebo linoleum.



Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
152 x 102 mm	1,6 mm		111 800 101	X	X	
200 x 102 mm	1,6 mm		111 800 121	X		
223 x 76 mm	1,6 mm		111 800 106	X		X
223 x 76 mm	1,6 mm		111 700 108		X	
305 x 76 mm	1,6 mm		111 700 101	X	X	X
305 x 102 mm	1,6 mm		111 800 122		X	
360 x 76 mm	1,6 mm		111 700 107	X	X	X
40 x 40 mm	2,4 mm		111 400 495			X
80 x 40 mm	2,4 mm		111 400 496			X


Samořezné nože

S úhlem 45°.

Větší tloušťka materiálu snižuje řezný odpor a zvyšuje rychlost odstraňování elastických a textilních krytin.



Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
255 x 76 mm	2,4 mm		111 400 375		X	
255 x 76 mm	2,4 mm		111 400 492	X		X
305 x 76 mm	2,4 mm		111 400 490	X	X	X
355 x 76 mm	2,4 mm		111 400 491	X	X	X
685 x 76 mm	2,4 mm		111 400 499			X



Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
40 x 80 x 40 mm	2,4 mm		111 700 496	X	X	

Samořezné nože

Se speciální 40 mm boční hranou. Univerzálně použitelné i u silnějších podlahových krytin. Velmi stabilní čepel zejména pro použití v těžkých strojích.



Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
40 x 205 x 40 mm	2,4 mm		111 400 395			X
40 x 225 x 40 mm	2,4 mm		111 800 109	X		X
40 x 255 x 40 mm	2,4 mm		111 400 391	X		X
40 x 305 x 40 mm	2,4 mm		111 400 397		X	X
40 x 355 x 40 mm	2,4 mm		111 400 393		X	X
40 x 505 x 40 mm	2,4 mm		111 400 399			X

Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
40 x 205 x 40 mm	2,4 mm		111 400 394			X
40 x 225 x 40 mm	2,4 mm		111 800 108	X		X
40 x 255 x 40 mm	2,4 mm		111 400 390	X		X
40 x 305 x 40 mm	2,4 mm		111 400 396		X	X
40 x 355 x 40 mm	2,4 mm		111 400 392		X	X
40 x 505 x 40 mm	2,4 mm		111 400 398			X

Samořezné nože


Na odstraňování, resp. na předřezání sportovních povrchů.



Rozměry	Tloušťka	Zkosení	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
75 x 155 x 75 mm	2,4 mm		111 400 370			X

Standardní nože


Na odstraňování PVC, koberce, linolea, zbytků krytin a lepidel.



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
145 x 102 mm	1,6 mm	111 800 104	X	X	X
152 x 127 mm	1,6 mm	111 700 102	X	X	X
254 x 76 mm	1,6 mm	111 700 103	X	X	

Speciální tvrzené nože

Díky speciálnímu tvrzení mimořádně trvanlivý, dobře brousitelný.



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	1,6 mm	111 400 210	X	X	
203 x 76 mm	1,6 mm	111 400 220	X	X	X
254 x 76 mm	1,6 mm	111 800 103	X	X	X

Na odstraňování PVC, koberce, linolea, zbytků krytin a lepidel.

Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
304 x 76 mm	1,6 mm	111 400 240	X	X	X
355 x 76 mm	1,6 mm	111 400 250	X	X	X
500 x 76 mm	1,6 mm	111 400 255			X
685 x 76 mm	1,6 mm	111 400 260			X

Silné nože

Silné nože a přesto dostatečně flexibilní. Na odstraňování PVC, koberce, linolea, epoxidu, nátosů, dlažby, parket a dalších.



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	2,4 mm	111 400 310	X	X	X
203 x 76 mm	2,4 mm	111 400 320	X	X	X
254 x 76 mm	2,4 mm	111 700 104	X	X	X
304 x 76 mm	2,4 mm	111 400 340	X	X	X
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 350	X	X	X
500 x 76 mm	2,4 mm	111 400 355			X
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 360			X

Extra silné nože


Pro mimořádně tlusté staré vrstvy, keramickou dlažbu a parkety.



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	4,5 mm	111 700 106	X	X	X
152 x 76 mm	6,35 mm	111 700 105	X	X	X

Zvýšené zahnuté nože

Na odstraňování PVC nebo jiných krytin, u kterých je potřebný větší úhel, aby nůž zůstal pod krytinou.



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	Master	Strato	Ride-on
200 x 75 mm	1,6 mm	111 400 480	X	X	X
250 x 75 mm	1,6 mm	111 400 481	X	X	X

Náhradní nože pro TURBO-STRIPPER



Rozměry	Tloušťka	Obj.č.
150 x 60 mm	1,5 mm	111 600 004
200 x 60 mm	1,5 mm	111 600 002
350 x 60 mm	1,0 mm	111 600 003
350 x 60 mm	1,5 mm	111 600 001
350 x 120 mm	1,5 mm	111 600 009

Samořezné nože pro TURBO-STRIPPER



Rozměry	Zkosení	Obj.č.
350 mm		111 600 299
350 mm		111 600 298

Odstraňování podlahových krytin

Nářadí na odstraňování podlahových krytin



Nárazová špachtle

S extra silnou a širokou čepelí
Celková délka 28 cm
Šířka čepele 80 mm

Obj.č. 161 203 000



Škrabák Allway

S vyměnitelnou čepelí ve dvou délkách rukojeti.

Šířka čepele 100 mm

Délka rukojeti 30 cm 139 140 000

Délka rukojeti 50 cm 139 150 000



Speciální špachtle

Šířka čepele 80 mm

Obj.č. 161 210 000



Škrabák Janser

Čepel pevně upevněná třemi šrouby, ve dvou délkách rukojeti.
Šířka čepele 100 mm

Délka rukojeti 30 cm 139 105 000

Délka rukojeti 50 cm 139 106 000



Škrabák multi

Plochý konec pro rohy a těsná místa, velké očko pro odstranění
hřebíků a špendlíků. Zaoblení ostří pro zakřivené povrchy nebo pro
stírání malířských válečků

Obj.č. 139 194 000



Škrabák Janser s otočnou rukojetí

Šířka čepele 100 mm

Délka rukojeti 40 cm 139 108 000

Náhradní čepele pro škrabáky Allway a Janser

Náhradní čepel 100 x 0,5 mm (balení 10 ks) 139 140 001

Náhradní čepel 100 x 0,5 mm (balení 100 ks) 139 140 100

Náhradní čepel 100 x 1,0 mm (balení 10 ks) 139 140 005



Náhradní čepel 100 x 1,0 mm s drážkami (balení 10 ks) 139 140 006



Stabilní škrabák

Šířka čepele 125 mm
Délka rukojeti 52 cm

139 191 000

Náhradní čepel 125 x 1,0 mm (balení 10 ks) 139 190 001



Náhradní čepel 125 x 1,0 mm s drážkami (balení 10 ks) 139 190 006



Škrabák Scrape-Rite

Hlava škrabáku z hliníkového odlitku pro použití jako nárazový škrabák na ulamovací nebo škrabákové čepele, s ochranným krytem na čepele.

Délka 30 cm, se 3 ks odlamovacích čepelí

Obj.č. 139 195 000



Nárazový škrabák s úderovou hlavou

Šířka čepele 125 mm
Délka rukojeti 55 cm

139 190 000

Náhradní čepel 125 x 1,0 mm (balení 10 ks) 139 190 001



Náhradní čepel 125 x 1,0 mm s drážkami (balení 10 ks) 139 190 006



Teleskopický podlahový škrabák

S teleskopickou výsuvnou rukojetí
Šířka čepele 205 mm

Obj.č. 161 202 000

Náhradní čepel (balení 10 ks) 161 202 001



Univerzální škrabák

Nastavitelná ohebná čepel, odsazená hlava chrání ruce, široká úderová hlava pro kladivo, extra silná čepel pro škrábání tvrdých materiálů (součástí balení) ergonomická měkká rukojeť.

Univerzální škrabák krátký 28 cm 139 192 000

Univerzální škrabák dlouhý 56 cm 139 193 000

Náhradní čepel pevná 1,2 mm 139 192 010

Náhradní čepel flexibilní 0,5 mm 139 192 020



Robustní škrabák

Čepel pevně upevněná dvěma šrouby, 4-násobně použitelná: 2 hrany nabroušené, 2 hrany tupé
Šířka čepele 100 mm

S krátkou rukojetí 139 170 000

S dlouhou rukojetí (140 cm) 139 171 000

Náhradní čepel (1 ks) 139 170 001

Odstraňování podlahových krytin

Nářadí na odstraňování podlahových krytin



Podlahový škrabák s trubkovou rukojetí

Oboustranně použitelný škrabací list (snadno vyměnitelný díky křídlovým maticím).

Délka rukojeti 135 cm, hmotnost 2,7 kg, šířka listu 280 mm

Obj.č.	161 201 000
Náhradní čepel (1 ks)	161 201 002



Podlahový škrabák MUTT

Velmi stabilní škrabák s 18 cm širokou kovanou a předbroušenou čepelí. Silná, pevná rukojeť z jasanového dřeva.

Délka rukojeti 130 cm, celková délka 166 cm, hmotnost 3 kg, šířka čepel 180 mm

Obj.č.	161 204 000
--------	-------------



Podlahový škrabák MEGA-200

Speciální škrabák se stabilním a tvrzeným držákem čepel pro odstranění veškerých nánosů (epoxid) a lepidel a také zbytků podlahových krytin podél dilatačních spár nebo u krajů, kam se nedostane striper.

Délka rukojeti 152 cm, hmotnost 3,6 kg, šířka čepel 204 mm

Obj.č.	161 206 000
Náhradní čepel (balení 10 ks)	161 202 001



Podlahový škrabák GIGA-130

Speciální škrabák s obzvláště stabilním a tvrzeným držákem čepel. Rukojeť je ergonomicky tvarovaná a polstrovaná.

Délka rukojeti 152 cm, hmotnost 4,3 kg, šířka čepel 130 mm

Obj.č.	161 207 000
Náhradní čepel (balení 10 ks)	139 190 001



Páčidlo GUTSTER

Pracujte vzpřímeně a snadno odstraňte podlahová prkna, parkety, dlaždice nebo stropní panely.

- Úhel hlavy těžkého páčidla vám umožňuje udržovat vzpřímený postoj při odstraňování podlah, podkladů a panelů namísto práce s ohnutými zády po celou dobu.
- Vytahovač hřebíků na zadní straně hlavy páčidla vám umožní odstranit hřebíky bez ohýbání, bez rizika zranění zad nebo uklouznutí a pádu.
- Pomocí koleček můžete páčidlo vést po zemi, místo abyste ho museli pokaždé zvedat.
- Páčidlo GUTSTER optimalizuje otočný bod při zvedání a tím dosahuje maximálního pákového efektu.
- Hlava páčidla má hroty ve tvaru kopí pro vniknutí pod podlahové krytiny a také pro rozbíjení sadrokartonu.

Délka 1,5 m, s kolečky, hmotnost 4,8 kg 161 204 400

Délka 1,2 m, bez koleček, hmotnost 3,9 kg 161 204 300




Řezač pásů JAMAS

Umožňuje snadné řezání lepených textilních a elastických podlahových krytin před jejich odstraňováním striprem nebo ručním škrábákem.

- Na milimetr přesné nastavení výšky hákovité nebo rovné čepele.
- Šířka pásu nastavitelná pomocí bočního dorazu.
- Označení šířky pásů pomocí fixu.
- Řezání bez námahy ve vzpřímené poloze.

Obj.č.

111 160 000

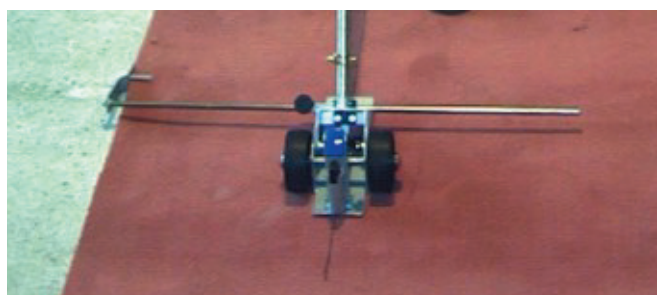

Trhací ozub (čelisti)

Nepostradatelný pomocník při odstraňování starých podlahových krytin, pomáhá vyvinout netušenou sílu. Chrání Vaše prsty a ruce.

Ergonomický tvar a téměř nezničitelná speciální hliníková slitina jsou typické pro toto nářadí.


Obj.č.

111 107 000

Broušení a sanace podkladů

Brusky a příslušenství	19 - 34
Ruční brusky	35 - 36
Sanace spár	37 - 38
Vysavače a separátory	39 - 47
Ruční nářadí a příslušenství	48



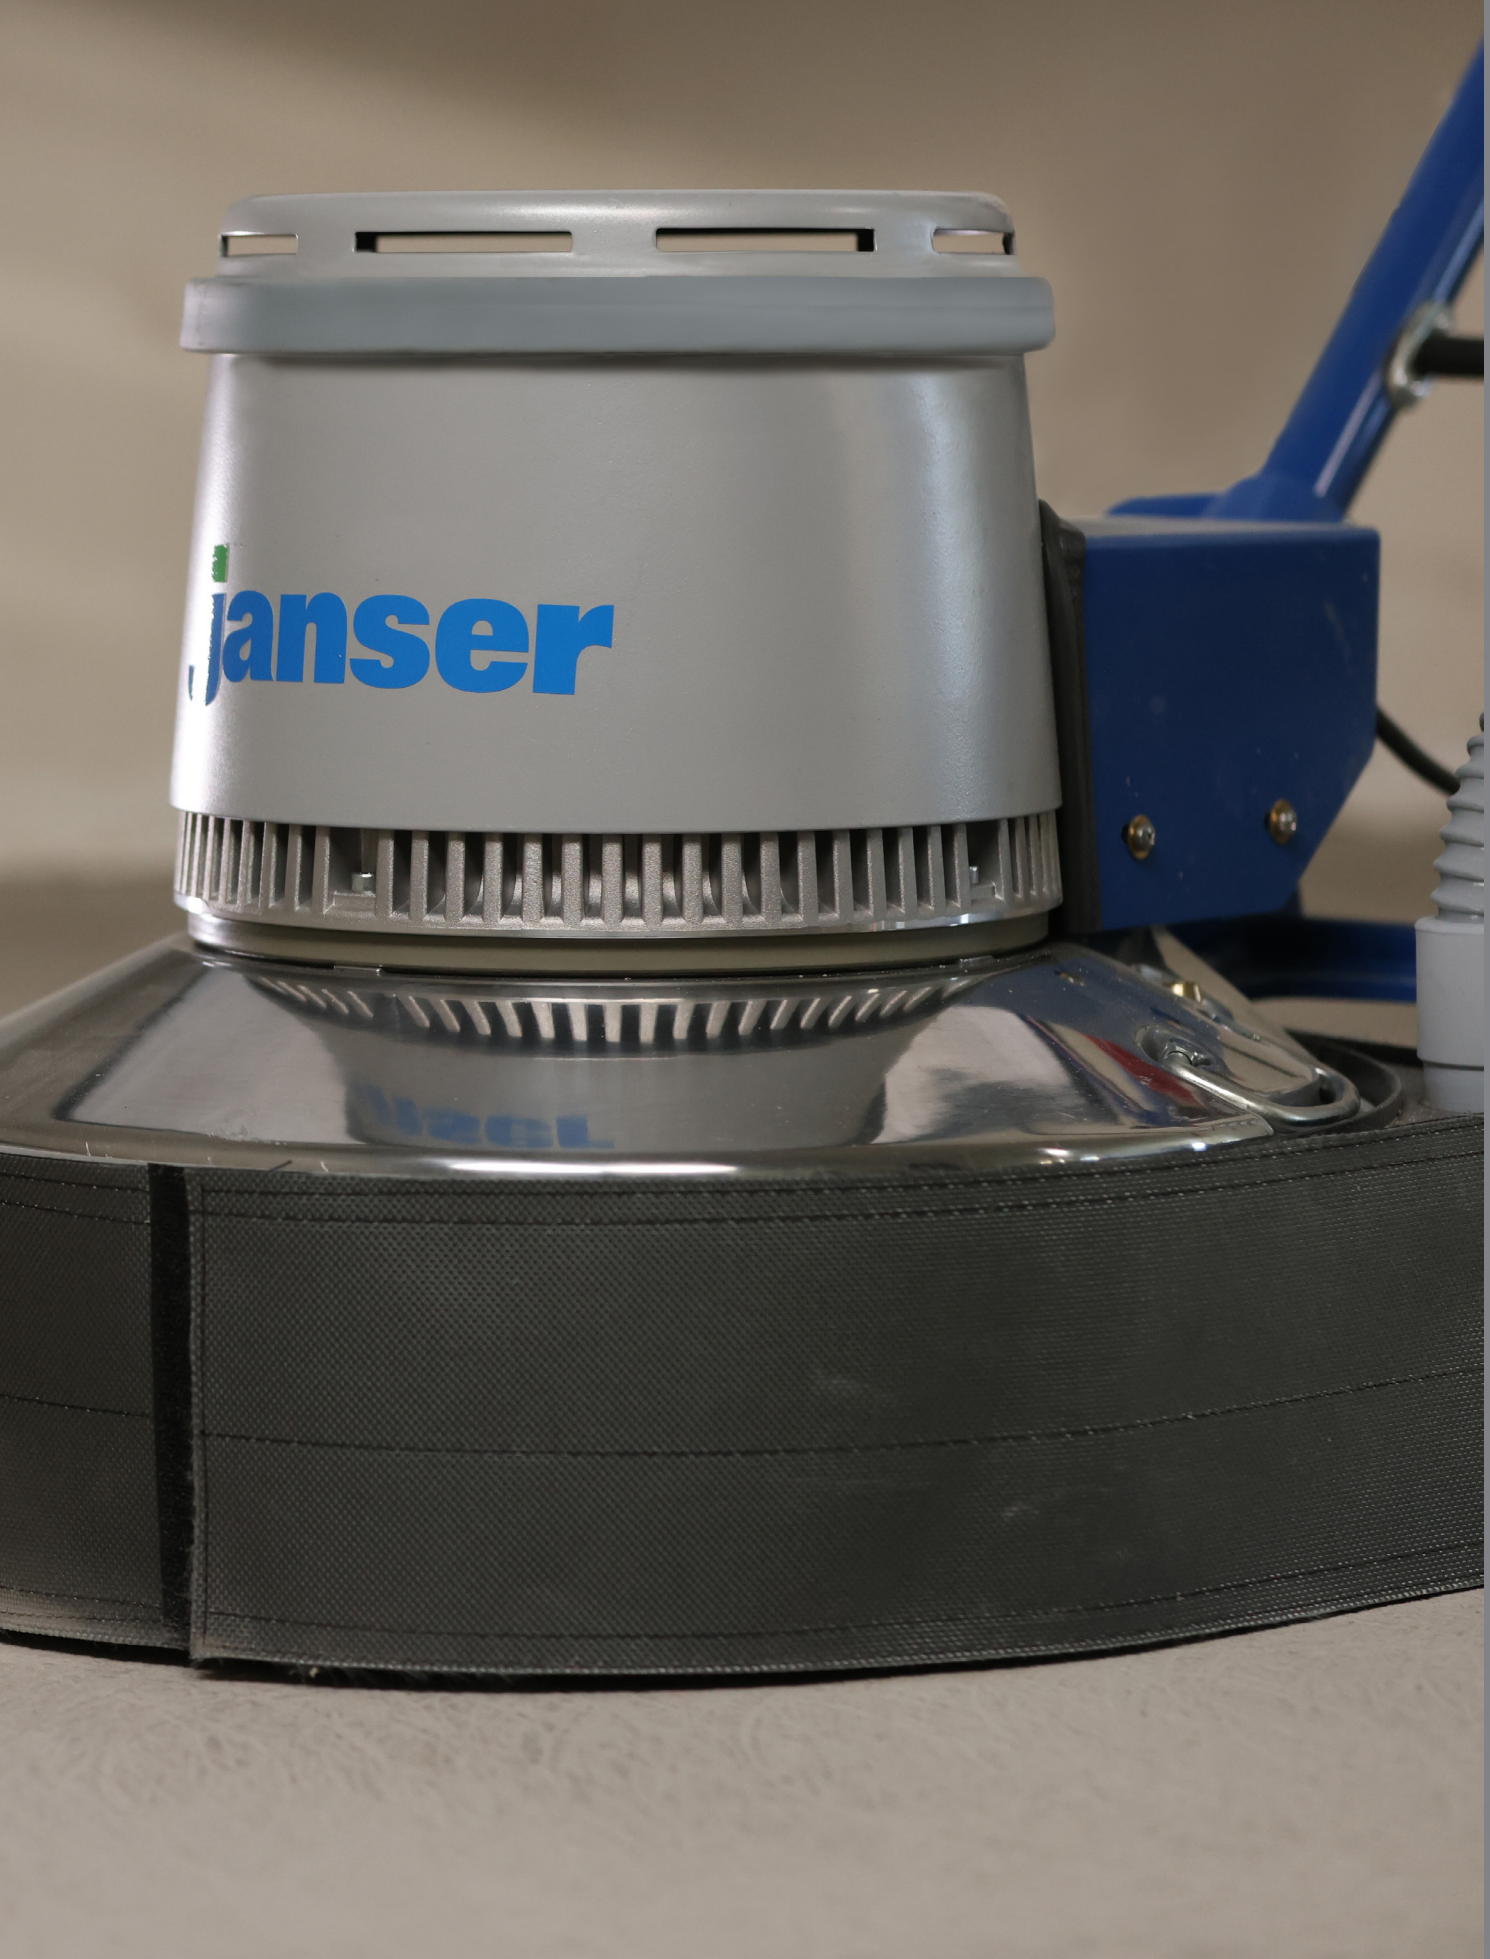

Columbus

Jednokotoučové brusky pro každodenní použití při přípravě podkladu

Na obrázku je bruska Columbus model 145 SH s odsávacím systémem MULTI-VAC III a vysavačem JANVAC 1600-H Power.

Vysavač JANVAC 1600-H s odsávací hadicí viz strana 39.



Model 135 SH

1200 W



Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	140 min ⁻¹
Hmotnost	cca 38 kg

Obj.č. 112 455 000

Model 145 SH

1500 W



Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	140 min ⁻¹
Hmotnost	cca 42 kg

Obj.č. 112 560 000

Model 155 S

2000 W



Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2000 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	140 min ⁻¹
Hmotnost	cca 50 kg

Obj.č. 112 750 000

Broušení potěrů a nivelačních hmot

Odstraňování starých vrstev a zbytků lepidel

Čištění a údržba podlah

Jsou šetrné k životnímu prostředí, brousí potěry, vystěrkované podklady a používají se k finální úpravě dřevěných podlah.

Robustní konstrukce strojů Columbus zaručuje dlouhou životnost.


Se širokým programem příslušenství jsou stroje Columbus nepřekonatelné a nabízejí zejména při úpravě podkladů řešení každého problému, které šetří čas i náklady.

Rychlá a snadná výměna unašečů, talířů, kotoučů a kartáčů.

Planetový převod se třemi ozubenými koly je určen pro nejtvrďší nasazení a je zabudovaný v modelech 135, 145 a 155.

Při použití s odsávacími systémy MULTI-VAC a průmyslovým vysavačem JANVAC 1600-H lze provádět broušení a odsávání současně, takže bez zanechání zbytků prachu.

Všechny modely strojů Columbus se dodávají bez unašecího talíře a odsávacího systému.



Odsávací systém MULTI-VAC I

pro Columbus modely 135 / 145 / 155

Lépe se přizpůsobí nerovnému podkladu nebo podlaze. Při transportu brusky je nutné ho vždy demontovat, aby se neznížila těsnicí manžeta.



Rozsah dodávky:

odsávací kruh s manžetou, pásek se suchým zipem, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č. 113 700 000

Náhradní díly pro Multi-Vac I

Pásek se suchým zipem, 38 x 1580 mm

Obj.č. 113 700 100

Těsnicí manžeta se stahovacím uzávěrem

Obj.č. 113 700 250

Odsávací systém MULTI-VAC II

pro SPEEDTRONIC a Columbus modely 135 / 145 / 155

Montuje se pevně na tělo brusky a není nutné ho při transportu demontovat. Hýbe se zároveň s bruskou a nekopíruje plně nerovnosti podkladu. Výškově nastavitelné sání umožňuje efektivní odsávání prachu.



Rozsah dodávky:

odsávací kruh, manžeta se suchým zipem, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č. 113 720 000

Náhradní díly pro Multi-Vac II

Těsnicí manžeta se suchým zipem, výška 115 mm

Obj.č. 113 720 090

Speciální příslušenství pro Multi-Vac I / II / III

Adaptér na hadici Ø 38/50 mm pro připojení na vysavače JANVAC 3200/4000

Obj.č. 115 097 300

Odsávací systém MULTI-VAC III

pro Columbus modely 135 / 145 / 155

Montuje se pevně na tělo brusky a není nutné ho při transportu demontovat. Kevlarová manžeta je flexibilní a lépe se přizpůsobí nerovnostem podkladu.



Rozsah dodávky:

odsávací kruh se suchým zipem, kevlarová těsnicí manžeta, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č. 113 722 000


Náhradní díly pro Multi-Vac III

Těsnicí kevlarová manžeta
Je použitelná i pro Multi-Vac II, když je potřebná flexibilnější manžeta.

Obj.č. 112 880 050

Brusky a příslušenství

Unášecí talíře pro modely 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC



Unášecí talíř s plstí

na uchycení brusného papíru

Ø 375 mm pro modely 135/145/155

Obj.č. 112 300 001

Náhradní díly

Plstěná podložka Ø 375 mm	112 300 002
Plstěná podložka Ø 430 mm	112 801 002
Imbusový šroub (levý závit)	112 200 003
Imbusový klíč 7 mm	112 200 006
Talířová podložka	112 200 004
Distanční kroužek	112 200 005



Univerzální unášecí talíř

na uchycení brusného papíru,
brusné mřížky a brusné rohože

Ø 375 mm pro modely 135/145/155

Obj.č. 112 334 000

Náhradní díly

Gumo-kokosová podložka Ø 375 mm	112 334 001
Ø 430 mm	112 809 001



Unášecí talíř s pěnovou gumou

na uchycení brusného papíru

Ø 375 mm pro modely 135/145/155

Obj.č. 112 306 000

Náhradní díly


Podložka z pěnové gumy Ø 375 mm	112 306 010
Ø 410 mm	112 306 015
Talířová podložka	112 306 005



Brusné papíry oboustranné

Ø 375 mm pro modely 135/145/155


P16	112 311 000
P24	112 312 000
P40	112 314 000
P60	112 315 000
P80	112 316 000
P100	112 317 000
P120	112 318 000



Brusné papíry oboustranné

Ø 400 mm


P16	112 511 000
P24	112 512 000
P40	112 514 000
P60	112 515 000
P80	112 516 000
P100	112 517 000
P120	112 518 000



Brusné papíry oboustranné

Ø 430 mm

P16	112 611 000
P24	112 612 000
P40	112 614 000
P60	112 615 000
P80	112 616 000
P100	112 617 000
P120	112 618 000



Kovové brusné kotouče

se zrnem z tvrdého kovu, volně sypaným

Ø 375 mm

P14	112 308 000
P24	112 308 024
P36	112 308 036

Ø 400 mm

P14	112 520 000
P24	112 520 024
P36	112 520 036



Brusné papíry oboustranné

červené s pryskyřičným pojivem

Ø 375 mm pro modely 135/145/155

P16	112 310 000
P24	112 325 000
P30	112 326 000
P40	112 327 000



Unášecí talíř na pady

na uchycení padů a brusných rohoží

Ø 406 mm pro modely 135/145/155

Obj.č. 783 000 042

Náhradní díly

Náhradní podložka Ø 406 mm	783 000 043
Ø 365 mm staré provedení	783 000 041




Brusné rohože

- P40 hrubá pro hlazení a broušení dřeva
- P80 střední pro mezibroušení
- P280 jemná pro matování lakovaných podlah

Ø 410 mm pro modely 135/145/155

P40	783 000 140
P80	783 000 180
P280	783 000 280



Brusné mřížky

Ø 410 mm pro modely 135/145/155

P60	783 000 045
P80	783 000 047
P100	783 000 050
P120	783 000 055
P150	783 000 057
P180	783 000 060
P220	783 000 062
P320	783 000 064



Speciální pad

Speciální brusný pad šedý

Mimořádně vhodný na egalizaci přebyteků oleje a vosku.

Ø 410 mm pro modely 135/145/155

šedý	783 000 022
------	-------------

Přehled padů:

černý pad

na uchycení brusných mřížek a na hloubkové čištění

hnědý pad

na odstraňování hrubé špíny

zelený pad

na čištění

modrý pad

na čištění

červený pad

na čištění a leštění

běžový pad

na olejování

bílý pad

na leštění a olejování

zelený pad mikrovláknno

pro leštění do vysokého lesku

pad z ovčí vlny

pro leštění do vysokého lesku

plstěný pad

na olejování



Columbus modely 135/145/155 + Speedtronic

Polyesterové pady Ø 410 mm (20 mm)

černý	783 000 360
hnědý	783 000 370
zelený	783 000 350
modrý	783 000 380
červený	783 000 390
bílý	783 000 400

Normalní pady Ø 410 mm (10 mm)

černý tvrdý	783 000 013
černý	783 000 015
zelený	783 000 016
běžový	783 000 019
bílý	783 000 018

Columbus model 125

Polyesterové pady Ø 330 mm (20 mm)

hnědý	782 000 010
červený	782 000 030
bílý	782 000 040

Normalní pady Ø 330 mm (10 mm)

černý	782 000 070
zelený	782 000 080
běžový	782 000 090

Thermopad E 430 / E4 + Columbus Mod 165

Polyesterové pady Ø 430 mm (20 mm)

hnědý	112 807 023
červený	112 807 025
bílý	112 807 026

Normalní pady Ø 430 mm (10 mm)

černý	112 807 015
běžový	112 807 030

Mikrovláknno Ø 430 mm

zelený	112 820 000
--------	-------------

Pad z ovčí vlny Ø 410 mm

běžový	112 821 000
--------	-------------

Plstěný pad Ø 410 mm

šedý	112 826 000
------	-------------

Brusné talíře pro brusky Columbus modely 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC



Brusný talíř

- se 6 vyměnitelnými brusnými kameny 75 x 90 mm, P20
- na broušení nivelačních hmot
 - díky ostrým hranám dobře rozrušuje broušenou plochu

Ø 375 mm 112 332 000

Náhradní díly

Náhradní brusný kámen P20 161 515 003



Brusný talíř

- s 5 vyměnitelnými kulatými kameny, P16
- na broušení potěrů, nivelačních hmot a betonu
 - díky ostrým hranám kónických kamenů dobře rozrušuje broušenou plochu
 - odstraňuje nerovnosti, zbytky barev a sádry

Ø 375 mm 112 346 000

Náhradní díly

Náhradní kulatý kámen P16 112 346 001




Brusný talíř

- se 6 hrnkovými kartáči
- na odstraňování zbytků pěny a cákanců malty
 - na čištění podkladu před nivelováním

Ø 375 mm 112 322 000

Náhradní díly


Hrnkový kartáč 112 321 003



Ocelový drátěný kartáč

- délka drátů 45 mm
- na odstraňování zbytků pěny
 - na čištění průmyslových podlah

Ø 375 mm 112 319 000



Frézovací talíř s hvězdicovými kolečky


- s 5 rotujícími frézovacími hlavami
- každá frézovací hlava má 20 hvězdicových koleček
 - na odstraňování zbytků lepidel a zbytků nivelačních hmot
 - na zdršňování a obrušování potěrů a na vyrovnávání nerovností

Ø 415 mm 112 339 000

Náhradní díly

Frézovací hlava kompletní 112 339 100

Sada 20 hvězdicových koleček 112 339 110



Diamantový brusný talíř Abrazor

- s 5 diamantovými hrnkovými kotouči na kuličkových ložiscích
- vhodný zejména k suchému broušení tvrdých cementových podlah, cementových potěrů a betonových podlah
 - nevhodný na potěry s křemičitým pískem nebo velmi abrazivní povrchy

Ø 415 mm 112 357 000

Náhradní díly

Diamantový hrnkový kotouč 112 357 100

Brusné talíře pro brusky Columbus modely 145, 155 & SPEEDTRONIC



Talíř DIA-DISC zlatý

Na broušení potěrů, odstraňování sintrové vrstvy anhydritových potěrů, odstraňování zbytků lepidel, nivelačních hmot, tenkých povlaků a barev.

Dodává se kompletní s 5 zlatými segmenty PKD SPLIT.

Obj.č. 112 381 300

Náhradní segmenty

Diamantový segment PKD SPLIT zlatý



112 382 100



Brousny talír Hexa-Diamant

se 6 diamantovými brusnými segmenty


- efektivní broušení tvrdých povrchů, jako je potěr nebo beton
- díky větší užité ploše lze dosáhnout většího úběru při broušení nivelačních hmot a anhydritových potěrů
- mimořádně vhodný na broušení nerovností a přechodů na nivelačních hmotách
- přebroušování starých vrstev a velmi tvrdých anhydritových potěrů

Ø 375 mm 112 353 500

Náhradní díly

Diamantový segment kompletní s upínáním 112 353 020

Diamantový segment 112 353 010



Základní talír DIA-DISC Quick-Change

S 5 upínacími adaptéry Quick-Change pro použití brusných segmentů Quick-Change. (není vhodný pro frézovací segmenty Quick-Change)

Obj.č. 112 381 400

Přehled segmentů Quick-Change viz strany 31-32



Talír DIA-DISC PKD

Na broušení potěrů, odstraňování sintrové vrstvy anhydritových potěrů, odstraňování zbytků lepidel, nivelačních hmot, tenkých povlaků a barev.

Dodává se kompletní s 5 červenými PKD knoflíkovými segmenty

Obj.č. 112 381 000

Náhradní segmenty

PKD knoflíkový segment červený



112 381 050

Diamantový brusný segment P30, šedý na středně tvrdé až tvrdé povrchy



112 381 070

Diamantový brusný segment P30, žlutý na měkké povrchy



112 381 080

Frézovací talír Hexa

s 12 pružně uloženými násadami z tvrdého kovu

- každá násada je použitelná 4-krát
- Na odstraňování zbytků lepidel, podlahových krytin, plstěné lepenky, laků, barev, plsti, korku a zbytků nivelačních hmot

Ø 375 mm 112 355 300

Náhradní díly

Upínací stopka 112 355 020

Násada z tvrdého kovu 112 355 050

Závlačka 112 355 005

Přítlačná pružina 112 354 006

Základní talír DIA-DISC bez segmentů

112 381 100



Bruska Columbus SPEEDTRONIC

- Enormní brusný výkon s plynulou regulací otáček od 80 do 400 za minutu.
- Efektivní práce díky optimálnímu brusnému tlaku při odstraňování zbytků lepidel, při broušení nivelačních hmot, potěrů, betonu a také při broušení parketových podlah.
- Díky přidavným závažím, které jsou součástí dodávky, lze brusný tlak individuálně přizpůsobit podle aktuální potřeby při broušení.
- Bruska splňuje v plném rozsahu i nároky kladečů parket. Je mimořádně vhodná pro jemný výbrus parket a pro mezibrus laků.
- Díky plynule nastavitelným vysokým otáčkám je rychle dosaženo optimálního brusného výsledku při použití brusného papíru, brusných mřížek a brusných rohoží.
- Bruska je vhodná i pro úklidové a ošetrovací práce.
- Brusku lze velmi rychle demontovat pro snadnou přepravu.
- Provedení s velkými koly.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	80-400 min ⁻¹
Hmotnost	65 kg (se závažím) 51 kg (bez závaží)

Dodávka se závažím, odsávacím systémem Multi-Vac II, bez unášecího talíře

Obj.č. 112 770 000

Příslušenství


Základní talíř Quick-Change pro SPEEDTRONIC

Na upevnění diamantových Quick-Change segmentů nebo PKD frézovacích segmentů. Na talíř je potřebných 5 segmentů.

Díky kónickému tvaru je možné segmenty Quick-Change jednoduše zasunout do drážky a pomocí gumové paličky zafixovat, resp. uvolnit.

Dodávka bez segmentů

Obj.č. 112 380 000

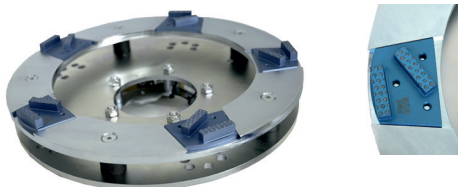

Na obrázku je bruska SPEEDTRONIC s odsávacím systémem MULTI-VAC II a vysavačem JANVAC 1600-H

Přehled a doporučené použití segmentů Quick-Change viz strany 31-32

Podlahová bruska Colibri II

Výkonná podlahová bruska s jednoduchým ovládáním a hmotností pouze 35 kg.

Speciální vlastnosti

- hmotnost pouze 35 kg
- extrémní brusný výkon díky vysoké rychlosti 2200 ot./min
- vysoký točivý moment 43 Nm
- snadná výměna nástroje bez nářadí
- sklopitelná rukojeť
- stabilní transportní kola
- bezkomutátorový motor

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Pracovní šířka	300 mm
Otáčky	2200 min ⁻¹
Odsávací nátrubek	50/76 mm
Hmotnost	35 kg

Obj.č. 112 979 700

Brusné kotouče LW

Nové, vylepšené brusné talíře pro Colibri snižují emise hluku až o 15 dB(A) při broušení.

PKD kotouč Piranha růžový LW
velký úběr velmi odolných zbytků lepidel, povlaků nebo zbytků koberců

Obj.č. 112 979 810

Univerzální diamantový kotouč zelený LW
se středním diamantovým pojivem pro broušení cementových potěrů a anhydritových podlah

Obj.č. 112 979 820

Speciální diamantový kotouč modrý LW
s měkkým diamantovým pojivem pro tvrdé povrchy, monobeton, tvrdé podlahy atd.

Obj.č. 112 979 830

PKD kotouč Baracuda LW
s podpěrnými segmenty pro hrubé nasazení, odstraňování lepidla po dlažbě, velmi silných povlaků, zbytků lepidel, barvy atd.

Obj.č. 112 979 840

Speciální příslušenství

Přídavné závaží (10 kg)
pro zvýšení brusného tlaku a tím úběru při broušení


Obj.č. 112 979 900

Kevlarová těsnicí manžeta 1220 x 75 mm

Obj.č. 112 979 060



Rukojeť sklopitelná ve dvou krocích pro jednoduchý transport. Speciální 10 metrů dlouhý kabel pro velký akční rádius.



Vodováha pro správné nastavení brusné hlavy a tím rovnoměrný úběr na podlaze.



Nastavitelný pásek pro bezprašné broušení.



Rychloupínací mechanismus, není potřebné použít nářadí.



Bruska KONDOR

Velmi výkonná, robustní podlahová bruska pro malé až středně velké plochy ve všech oblastech přípravy podkladu.

Od jednoduchého broušení potěrů a jiných podkladů až po nejagresivnější použití PKD nástrojů při odstraňování nivelačních hmot, zbytků podlahových krytin nebo vrstev lepidla – KONDOR zvládá všechny výzvy.

KONDOR se vyznačuje velmi ergonomickou manipulací, velmi dobrým odsávacím límcem s efektivním chováním při broušení a TOP poměrem ceny a výkonu a to i nástrojů.

Oblasti použití

- odstraňování zbytků podlahových krytin
- odstraňování vrstev lepidel, nivelačních hmot a povlaků
- broušení a odstraňování potěru, betonu a asfaltu
- vyrovnání nerovností

KONDOR 230 V

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Rozměry d x š x v	720 x 560 x 1170 mm
Pracovní šířka	300 mm
Otáčky	1450 min ⁻¹
Odsávací nátrubek	50/76 mm
Hmotnost	71 kg

Dodávka obsahuje 10 m napájecí kabel 3 x 2,5 mm², čep na aretaci nářadí a Janser tašku s příslušenstvím

Obj.č.

112 944 000

KONDOR 400 V

Technické parametry

Napájení	400 V
Příkon	4000 W
Rozměry d x š x v	720 x 560 x 1170 mm
Pracovní šířka	300 mm
Otáčky	1450 min ⁻¹
Odsávací nátrubek	50/76 mm
Hmotnost	86 kg


Dodávka obsahuje čep na aretaci nářadí a Janser tašku s příslušenstvím

Obj.č.

112 945 000

Brusky a příslušenství


Speciální vlastnosti

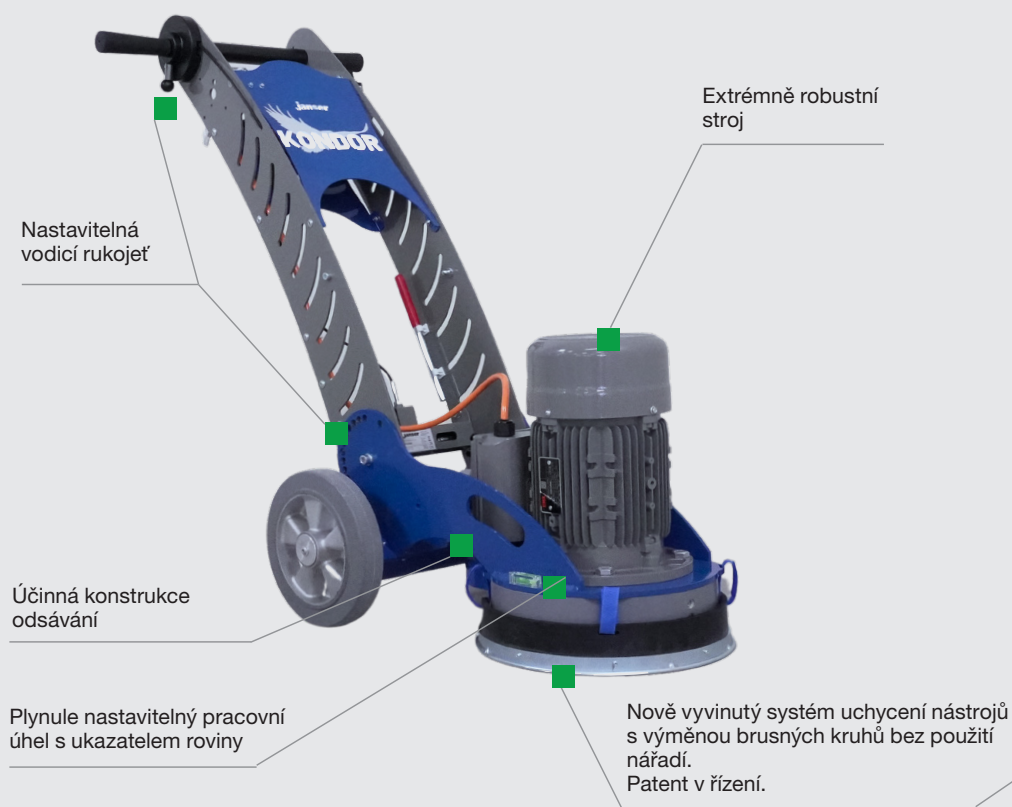


S podnožkou pro snadné
naklápění stroje




Převážní poloha s výškou
pouze 480 mm



Příslušenství

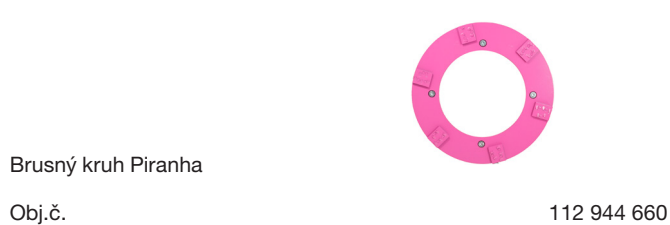

Speciální příslušenství





Bruska BS 580

Obzvláště účinná bruska s vysokým brusným tlakem, která se snadno používá a je všestranná.

- BS-580 je vybavena dvěma brusnými hlavami, které pracují v opačném směru.
- Dvě protiběžně rotující brusné hlavy v kombinaci s vysokým brusným tlakem zajišťují zvláště efektivní rychlost úběru a bruska je snadno ovladatelná.

BS-580 je vybavena nástrojovým systémem Janser Quick-Change a tak může být použita různými způsoby ve všech oblastech přípravy podkladu.

Na osazení brusky jsou zapotřebí 3 pravotočivé a 3 levotočivé brusné segmenty jednoho typu.

Technické parametry


Napájení	400 V
Jištění	CEE 32A
Příkon	7500 W
d x š x v (bez rukojeti)	80 x 58 x 105 cm
Délka rukojeti	40 cm
Pracovní šířka	580 mm
Otáčky	670 min ⁻¹
Odsávací nátrubek	Ø 50/76 mm
Hmotnost	175 kg

Dodávka obsahuje tašku na příslušenství včetně ochranných brýlí, klíče na nářadí, nylonovou paličku Ø 30 mm na výměnu segmentů (bez brusných segmentů, bez kabelu)

Obj.č.

112 973 000

Vhodný napájecí kabel viz strana 34



Přehled a doporučené použití segmentů Quick-Change viz strany 31-32

Bruska BS 600

Obzvláště účinná bruska s vysokým brusným tlakem, která se snadno používá a je všestranná.

- BS-600 je vybavena čtyřmi brusnými hlavami, které pracují v opačném směru.
- Čtyři protiběžně rotující brusné hlavy v kombinaci s vysokým brusným tlakem zajišťují zvláště efektivní rychlost úběru a bruska je snadno ovladatelná.

BS-600 je vybavena nástrojovým systémem Janser Quick-Change a tak může být použita různými způsoby ve všech oblastech přípravy podkladu.

Na osazení brusky je zapotřebí 6 pravotočivých a 6 levotočivých brusných segmentů jednoho typu.

Technické parametry

Napájení	400 V
Jištění	CEE 16A
Příkon	5500 kW
d x š x v (bez rukojeti)	105 x 60 x 105 cm
Délka rukojeti	105 cm
Pracovní šířka	600 mm
Otáčky	950 min ⁻¹
Odsávací nátrubek	Ø 50/76 mm
Hmotnost	248 kg

Dodávka obsahuje tašku na příslušenství včetně ochranných brýlí, klíče na nářadí, nylonovou paličku Ø 30 mm na výměnu segmentů (bez brusných segmentů, bez kabelu)

Obj.č. 112 974 000

Vhodný napájecí kabel viz strana 34



QUICK-CHANGE přehled segmentů a doporučené použití

Brusky a frézy se systémem QUICK-CHANGE



	HF 180 Caddy	Speedtronic	BS 330	BSM 250
Obj.č.	114 036 000	112 770 000	112 986 000	112 921 000
Napájení	230 V	230 V	230 V	230 V
Příkon	1500 W	2200 W	1500 W	2200 W
Pracovní šířka	180 mm	375 mm	330 mm	250 mm
Otáčky	800 - 2400 min ⁻¹	80 - 400 min ⁻¹	600 min ⁻¹	1450 min ⁻¹
Hmotnost	11 kg	65 kg	65 kg	56 kg
Doporučená plocha do cca	10 m ²	150 m ²	150 m ²	100 m ²
Počet segmentů	3	5	3 nebo 6	3
Směr otáčení		levotočivá	levotočivá	levotočivá

Segmenty QUICK-CHANGE

Specifikace kvality segmentů
 ** Prémiové pro nejvyšší nároky
 * ECO pro vysoké požadavky



+ doporučeno pouze v omezené míře
 ++ doporučeno
 +++ vysoce doporučeno

	**	**	*	*	**	**	**	*
	jednořadý s tvrdokovovým můstkem	dvouřadý s tvrdokovovým mústkem	PKD dvouřadý s mústkem	PKD HD jednořadý	dvouřadý bez mústku	4x PKD lichoběžníkový	PKD DUO 2x podpěra z drti	Piranha 5 PKD zubů
levotočivé Obj.č.	112 380 010	112 380 030	112 382 360	112 382 300	112 380 040	112 380 260	112 380 060	112 382 370
pravotočivé Obj.č.			112 382 350	112 382 310		112 985 360	112 985 310	112 382 380
Brusný tlak má být velký	++			++				
Brusný tlak má být nižší		++	++		++	++	++	++
Tvrký podklad	++	++	++	++	++	++	++	++
Měkký podklad	+	++	++	+	+	+	++	++
Broušení měkkých povrchů, např. cementového potěru								
Broušení středně tvrdých až tvrdých povrchů, např. beton								
Broušení velmi tvrdých povrchů, např. velmi tvrdého betonu								
Broušení extrémně tvrdých povrchů, např. extrémně tvrdého betonu								
Broušení nivelačních hmot s plastifikátory								
Broušené potěry (nerovnosti)								
Odstraňování/frézování potěrů	++	++	++	++	++	++	++	++
Odstraňování sintrové vrstvy anhydritových potěrů								
Odstraňování sintrové vrstvy starých vytvrdlých anhydritových potěrů								
Přebroušení laků/permanentních ochranných nátěrů								
Odstraňování laků/permanentních ochranných nátěrů	++	++	++	++	++	+++	++	++
Odstraňování tvrdých zbytků lepidel	++	++	++	+++	++	++	+++	++
Odstraňování měkkých zbytků lepidel	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++
Odstraňování nivelačních hmot	++	++	++	++	+	++	+++	+++
Odstraňování zbytků podlahových krytin	+	+	+	+	+	+	++	++

Další informace a doporučení pro naše brusky a aplikační nástroje naleznete na příslušných stránkách katalogu nebo se zeptejte našich odborných poradců. Není možné vytvořit obecně platnou aplikační specifikaci, protože výkon broušení se může lišit v závislosti na podmínkách na staveništi, velikosti použité brusky a zkušenostech obsluhy.

(stav k 10-2023)



BSM 400 - 230 V	BSM 400 - 400 V	BSM 530	BS 580	BS 600
112 923 000	112 924 000	112 925 000	112 973 000	112 974 000
230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
2200 W	4000 W	4000 W	7500 W	5500 W
400 mm	400 mm	530 mm	580 mm	600 mm
600 min ⁻¹	900 min ⁻¹	400 - 1150 min ⁻¹	670 min ⁻¹	950 min ⁻¹
74,5 kg	107,5 kg	150 kg	175 kg	248 kg
200 m ²	300 m ²	400 m ²	od 100 m ²	od 200 m ²
6	6	3 x 3	2 x 3	4 x 3
levotočivá	levotočivá	levotočivá	3x doleva a 3x doprava	6x doleva a 6x doprava



*	**	**	**	**	**	*	*	*	*	*
PKD SPLIT	PKD knoflíkový	lichoběžníkový P14/18	lichoběžníkový P30/40	lichoběžníkový P60/80	PKD SPLIT korunkový	diamantový modrý (tvrdé pojivo)	diamantový zelený (střední pojivo)	diamantový červený knoflíkový	diamantový červený dvouknoflíkový	diamantový zlatý knoflíkový
112 382 100	112 380 020	112 380 077	112 380 070	112 380 075	112 380 090	112 382 4..	112 382 2..	112 999 75.	112 999 73.	112 999 85.

								++		++
++	++	++	++	++	++	++	++		++	
++	++	++	++	++	++	++	++			
++	++					++				
++	++	++	++	++	+		++			
		++	++	++	++			++	++	
					++					++
+	+	++	++	++	+++		+			
++	++	++	++	+	+	++	+			
++	++	+++	+++	++	+++					
++	++	+++	++	+	+++					
++	++	+++	+++	+	++					
++	++	+	+		+					
+	+	+	+		+					
+	+	+	+	+	+					
+	+	+	+		++					
+	+									

Tato tabulka vám má pomoci při výběru správného nástroje a nelze ji považovat za závazný návod k použití. V případě nejasností a dotazů kontaktujte, prosím, naše odborné poradce.

Změny vyhrazeny.

QUICK-CHANGE diamantové segmenty na broušení měkkých až tvrdých podkladů



PREMIUM lichoběžníkový segment fialový

P14/18 112 380 077



PREMIUM lichoběžníkový segment modrý

P30/40 112 380 070



PREMIUM lichoběžníkový segment zelený

P60/80 112 380 075



ECO diamantový segment modrý

Tvrdé pojivo pro broušení měkkých až středně tvrdých povrchů, např. cementových a abrazivních potěrů.

P18/20 112 382 400

P30/40 112 382 430



ECO diamantový segment zelený

Střední pojivo pro broušení středně tvrdých až tvrdých povrchů, např. betonu, potěrů, sintrových vrstev.

P18/20 112 382 200

P30/40 112 382 230

QUICK-CHANGE diamantové segmenty na broušení tvrdých až velmi tvrdých podkladů



PREMIUM PKD SPLIT korunkový

Obj.č. 112 380 090



ECO červený se dvěma diamantovými knoflíky

Na broušení velmi tvrdých povrchů.

P30 112 999 733

P50 112 999 735

P70 112 999 737



ECO zlatý s jedním diamantovým knoflíkem

Na broušení extrémně tvrdých povrchů.

P30 112 999 853

P50 112 999 855

P70 112 999 857



ECO červený s jedním diamantovým knoflíkem

Na broušení velmi tvrdých povrchů.

P30 112 999 753

P50 112 999 755

P70 112 999 757

Příslušenství pro segmenty QUICK-CHANGE



QUICK-CHANGE upínací adaptér

Pro uchycení QUICK-CHANGE segmentů na unášecí talíře jiných výrobců.

Obj.č. 112 999 220



Nylonová palička Ø 30 mm

Bez zpětného rázu pro výměnu segmentů Quick-Change. Zabraňuje poškození segmentů a unášecího talíře.

Obj.č. 262 469 030

Brusné segmenty QUICK-CHANGE

Naše brusné segmenty QUICK-CHANGE jsou vyvinuty a vyrobeny podle nejvyšších standardů pro použití při přípravě a úpravě podkladů.

Rozlišujeme 2 kvalitativní charakteristiky:

PREMIUM:
Pro nejvyšší nároky na kvalitu a výkon

ECO:
Pro vysoké požadavky se špičkovým poměrem ceny a výkonu.

Přehled a doporučené použití segmentů Quick-Change viz strany 31-32

Náhradní příslušenství k bruskám



Prodlužovací kabel

400 V, délka 25 m

Zástrčka CEE 16 A, H07RN-F 5 x 2,5 mm²

Obj.č. 112 991 913

Zástrčka CEE 32 A, H07RN-F 5 x 4,0 mm²

Obj.č. 112 991 916



Prodlužovací kabel

3 x 2,5 mm², délka 10 m

Obj.č. 458 000 010



Profi kabelový buben

3 x 2,5 mm², délka kabelu 25 m
Tělo z ABS, tepelná ochrana

Obj.č. 440 009 500



Vysokonapěťový kabelový buben CEE

Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Speciální funkce

- tělo bubnu ze speciálního nerozbitného plastu, stabilní stojan
- velkoryse dimenzovaná otočná klika
- tepelný ochranný spínač s ochranou proti opětovnému zapnutí podle VDE 0620
- neoprenový kabel

Technické parametry

1 zásuvka CEE	400 V / 16 A
2 ochranné kontaktní zásuvky	250 V / 16 A
Třída ochrany	IP X4
	odolný vůči stříkající vodě
Délka kabelu	25 m

Obj.č. 440 012 000




Omezovač náběhového proudu

S měkkým startem pro elektrické nářadí do 3500 W.

Šetří náklady, chrání stroje a podporuje bezpečnost.

Obj.č. 440 013 000

BS-250 / BG 250-E Ø 250 mm



Hvězdicový diamantový brusný kotouč modrý

tvrdé pojivo na měkký beton

Obj.č. 112 942 610



Hvězdicový diamantový brusný kotouč zelený

střední pojivo na různě tvrdé podklady

Obj.č. 112 942 620



Hvězdicový diamantový brusný kotouč červený

měkké pojivo na tvrdý beton


Obj.č. 112 942 630



Hvězdicový diamantový brusný kotouč černý

velmi měkké pojivo na extrémně tvrdé podklady

Obj.č. 112 942 640



PKD frézovací kotouč zlatý

s 12 PKD segmenty a 6 podpěrnými bloky

Obj.č. 112 942 650

Ruční brusky

Sanační bruska RENOFIX RG 130 ECI-Plus

Šikovní bruska pro malé a středně velké plochy. Optimální řešení pro odstraňování materiálu při renovaci a sanaci.

- Broušení podlah až ke zdi díky kartáčovému krytu s odklápěcím segmentem.
- Vodicí deska umožňuje stabilní vedení sanační brusky. Navíc můžete variabilně nastavit hloubku úběru
- Vynikající odsávání prachu v kombinaci s průmyslovým vysavačem JANVAC.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Otáčky	2200 - 6500 min ⁻¹
Pracovní šířka	130 mm
Hmotnost	3,9 kg

Dodávka v systaineru s vodicí deskou, kartáčovým krytem, kolíkovým klíčem a sadou pásků se suchým zipem KV-215 (bez brusného kotouče)

Obj.č.

577 045



Příslušenství



Diamantový kotouč DIA HARD-D130 PREMIUM na tvrdý starý beton, epoxidové pryskyřice na tvrdém podkladu, povrchové vrstvy a barvy na betonu

Obj.č.

768 017



Diamantový kotouč DIA THERMO-D130 PREMIUM na zbytky lepidel, nánosů, podlahových krytin, nivelačních hmot

Obj.č.

768 023



Diamantový kotouč DIA ABRASIV-D130 PREMIUM na silně písčité materiály, potěr, čerstvý beton, lepidlo na potěru, vápenopískové cihly, pórobeton a anhydrit

Obj.č.

768 018



Diamantový kotouč DIA PAINT-130 PREMIUM na odstraňování silných vrstev barvy a laku ze dřeva

Obj.č.

204 176



Diamantový kotouč DIA STONE-D130 PREMIUM na velmi tvrdé materiály a tvrdý beton (tvrdší než B 35), drátkobeton, terazzo, keramickou a venkovní dlažbu

Obj.č.

769 166



Kartáčový kryt BC-RG 130

Obj.č.

769 110

Ruční frézka HF 180 Caddy

Řešení pro broušení a leštění krajů, rohů, schodů nebo malých prostor.

- Nastavitelný podvozek s libelou umožňuje přesné vodorovné broušení.
- Při broušení schodů je možné použít nastavitelná kolečka jako vedení na spodním schodě až do výšky 22 cm.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Otáčky	800 - 2400 min ⁻¹
Pracovní šířka	180 mm
Hmotnost	cca 11 kg

Dodávka v transportním kufru s odsávacím krytem, podvozkem s libelou a základním unášecím talířem Quick-Change (bez brusných segmentů a unášecího talíře na brusné kotouče)


Obj.č. 114 036 000

Příslušenství

Základní unášecí talíř Quick-Change Ø 178 mm

Obj.č. 112 999 300

Segmenty QUICK-CHANGE P50, P70 viz strana 33



Unášecí talíř se suchým zipem na uchycení brusných kotoučů a padů

Obj.č. 112 998 320

Brusné kotouče Ø 178 mm viz strana 137



HF 180 Caddy při použití na schodech

Sanace spár

Diamantové dělicí systémy DSC-AG

Dělicí systém s efektivním odsáváním prachu, chrání zdraví.

Speciální funkce

- Průzor umožňuje volný pohled na místo řezu.
- Funkce zanoření umožňuje začít s řezáním na jakémkoli místě obrobku.
- Vodicí stůl s lehce pohyblivými kolečky pro bezpečné vedení na obrobku.



Akumulátorový dělicí systém DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic

Technické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Kotouč	Ø 125 x 2,0 mm
Hloubka řezu	do 27 mm
Otáčky	4500 - 8500 min ⁻¹
Hmotnost	2,3 kg



DCS-AGC 18-125 FH EB-Basic v systaineru s diamantovým dělicím kotoučem, odsávacím krytem a přidavným držadlem Vibrastop (bez akumulátoru a nabíječky)

Obj.č. 576 829

Dělicí systém DSC-AG 125-Plus

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1400 W
Kotouč	Ø 125 x 2,0 mm
Hloubka řezu	do 27 mm
Otáčky	3500 - 11000 min ⁻¹
Hmotnost	4,5 kg



DSC-AG 125-Plus v systaineru s diamantovým dělicím kotoučem a odsávacím krytem

Obj.č. 576 547

Příslušenství



Diamantový dělicí kotouč ALL-D 125 PREMIUM Ø 125 x 2,0 mm

Obj.č. 769 154



DSC-AG 125-Plus v systaineru s diamantovým dělicím kotoučem, odsávacím krytem a vodicí lištou FS 800

Obj.č. 576 549

Ruční řezače spár HFS

Všestranný profesionální přístroje pro řezání a oddělování potěrů, betonu a jiných minerálních materiálů při renovaci.

Speciální funkce

- Integrované připojení k odsávání prachu.
- Plynulé nastavení hloubky řezu bez použití nářadí.
- Stabilní vedení pomocí vodicích koleček, takže řez je vždy kolmý.



Řezač spár HFS 18V

Technické parametry

Rozměry d x š x v	450 x 210 x 180 mm
Kotouč	Ø 125 x 2,4 mm
Hloubka řezu	do 32,5 mm
Otáčky	9000 min ⁻¹
Hmotnost	3,1 kg (vč. baterie)



HFS 18V v systaineru s diamantovým kotoučem, dvěma bateriemi 18V, rychlonabíječkou 230 V, rukojetí, ochrannými brýlemi a pracovními rukavicemi

Obj.č. 114 131 000

HFS 18V v kartonu s diamantovým kotoučem, rukojetí, ochrannými brýlemi a pracovními rukavicemi (bez akumulátoru a nabíječky)

Obj.č. 114 131 200



Japonské špachtle
4 ks (5, 8, 10 a 12 cm)

Obj.č. 262 360 000

Řezač spár HFS

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1400 W
Kotouč	Ø 125 x 2,4 mm
Hloubka řezu	do 30 mm
Otáčky	2100 - 7500 min ⁻¹
Hmotnost	2,5 kg

HFS v kufru s diamantovým dělicím kotoučem

Obj.č. 114 130 000

Příslušenství



Diamantový dělicí kotouč Ø 125 x 2,4 mm

Obj.č. 114 110 001



Vlnkové sponky

na sanaci trhlin a přemostění oddělovacích spár potěrů

70 x 6 mm (balení 1000 ks)	161 212 000
70 x 6 mm (balení 100 ks)	161 212 100
120 x 6 mm (balení 10 ks)	161 212 500



Vysavač JANVAC 1600-H Power

Průmyslové vysavače JANVAC jsou mimořádně vhodné na odsávání brusného prachu, čištění staveniště a na odsávání např. s podlahovými a ručními frézkami.

Hlavní znaky všech vysavačů JANVAC:

- samočisticí kanálový filtr s teflonovou vrstvou (žádné zanášení jako u skládaného filtru)
- hlavní filtr prachové třídy M podle BIA
- mikrofiltr prachové třídy H14 podle BIA
- trvale vysoký sací výkon
- čištění filtru za provozu
- nízká hladina hluku
- přístrojová zásuvka s automatickým zapnutím a doběhem
- 1450 W motor se zlepšeným podtlakem (3100 mm H₂O)
- optimalizované vedení vzduchu
- zátka na uzavření nádoby
- optimalizovaná sací hadice

Dodáváno kompletní se standardním příslušenstvím: antistatická sací hadice Ø 38 mm délka 5 m, pojízdná podlahová hubice široká 45 cm, 3-dílná sací trubice, štěrbinová hubice, by-pass ventil

Obj.č. 115 095 200



Vysavač JANVAC 1600-H Power WA s dálkovým ovládním

Pro použití s akumulátorovými přístroji.

Speciální funkce

- Umožňuje zapnout a vypnout vysavač při používání akumulátorových přístrojů
- Vizualní alarm na dálkovém ovladači, pokud objemový průtok v hadici klesne pod 20 m/s

Dodáváno kompletní se standardním příslušenstvím: antistatická sací hadice Ø 38 mm délka 5 m, pojízdná podlahová hubice široká 45 cm, 3-dílná sací trubice, štěrbinová hubice, by-pass ventil, rádiové dálkové ovládní s alarmem

Obj.č. 115 095 300



Speciální příslušenství

Dálkové ovládní s alarmem pro dovybavení JANVAC 1600-H / 2400-H

Všechny vysavače JANVAC 1600-H a 2400-H vyrobené po 1. lednu 2022 jsou připraveny pro dálkové ovládní, ale v hlavě motoru musí být instalována komunikační deska.

Dálkové ovládní pro dovybavení 115 096 720
Komunikační deska 115 096 710

Vysavač JANVAC 2400-H Power

Výkonný vysavač s velkým kanálovým filtrem. Použitelný prakticky při všech řemeslnických a průmyslových pracích, při kterých je čím dál častěji nutné odsávat jemný a zdraví škodlivý prach.

Speciální funkce

- rám pro ochranu a jednoduchý transport
- podvozek s velkými kolečky

Longopac® verze s klapkovým ventilem

Dodáváno kompletní se standardním příslušenstvím: antistatická sací hadice Ø 38 mm délka 5 m, pojízdná podlahová hubice široká 45 cm, sací trubice, štěrbinová hubice, 1x Longopac® 23 m

Obj.č. 115 096 800

Příslušenství

Náhradní pytle Longopac® 4 x 23 m



Obj.č. 115 097 720

Verze s nádobou na prach

Dodáváno kompletní se standardním příslušenstvím: antistatická sací hadice Ø 38 mm délka 5 m, pojízdná podlahová hubice široká 45 cm, sací trubice, štěrbinová hubice

Obj.č. 115 096 700

Příslušenství

Plastové pytle 60 x 51 cm - 16 l, balení 50 ks

Obj.č. 115 096 600

další příslušenství viz strana 42

Vysavač JANVAC 2800 LP

Výkonný průmyslový vysavač, který lze připojit i na odsávání k brusce a je tak ideální pro použití na stavbách. Je vybaven dvěma výkonnými by-pass sacími turbínami, které lze jednotlivě zapínat nebo vypínat.

Speciální funkce

- připojení k sacím hadicím Ø 38 mm a 50 mm
- stabilní podvozek s velkými kolečky a ochranný rám
- praktický systém Longopac® usnadňuje nakládání s prachem na staveništi a zabraňuje zbytečnému kontaktu s brusným prachem

Dodáváno kompletní se standardním příslušenstvím: antistatická sací hadice Ø 38 mm délka 5 m, pojízdná podlahová hubice široká 45 cm, sací trubice, štěrbinová hubice, 1x Longopac® 23 m, nůžky a 10 stahovacích pásek (s držákem na rámu)

Obj.č. 115 096 900

Příslušenství

Náhradní pytle Longopac® 4 x 23 m



Obj.č. 115 097 720

Sací hadice Ø 50 mm délka 5 m, antistatická, s koncovkami



Obj.č. 115 097 850

další příslušenství viz strana 42



Vysavače a separátory

Speciální příslušenství pro JANVAC 1600-H Power



35 l nádoba na prach s podvozkem
Velkou přídatnou nádobu s podvozkem pro Janvac 1600-H je možné použít ihned bez dodatečné přestavby.

Obj.č. 115 095 201



Janvac 1600-H Power
s 35 l nádobou na prach




Standardní provedení
se 16 l nádobou



Syntetický filtrační sáček na prach

Obj.č. 115 095 260



Plastový pytel na prach

Obj.č. 115 095 290

Sací hadice pro JANVAC 1600 / 2400 / 2800



Sací hadice černošedá, antistatická
Ø 38 mm délka 5 m, kompletní s koncovkami

Obj.č. 115 095 270

Sací hadice černošedá, antistatická
Ø 38 mm, metráž, bez koncovek

Obj.č. 115 095 880



Sací hadice Superflex žlutá, antistatická
Ø 38 mm délka 5 m, kompletní s koncovkami

Obj.č. 115 095 850



Sací hadice šedá
Ø 38 mm délka 5 m, bez koncovek

Obj.č. 115 050 103

Koncovky na hadice

Koncovka na hadici na sací trubici 115 095 018

Pro 1600-H Power, 2400 a 2800
Bajonetová koncovka na hadici do nádoby 115 095 427

Pro předchozí model 1600-H (do data výroby 3/2018)
Koncovka na hadici do nádoby, kulatá 115 095 010

Náhradní příslušenství pro JANVAC 1600 / 2400 / 2800



Pojízdňá podlahová hubice s kartáčovými pásky široká 45 cm

Obj.č. 115 030 005



Pojízdňá podlahová hubice s gumovými pásky široká 45 cm

Obj.č. 115 030 003



Náhradní kartáčové pásky (pár)

Obj.č. 115 030 505



Náhradní gumové pásky (pár)

Obj.č. 115 030 015



Štěrbínová hubice

Obj.č. 785 000 021



Sací trubice komplet (1x zahnutá + 2x rovná)

Obj.č. 115 095 102




Kanálový filtr

Obj.č. 115 095 008



By-pass ventil s redukcí pro připojení na sací hadice
Ø 25, 32 a 38 mm

Obj.č. 115 095 215




HEPA filtr od data výroby 1/2020

Obj.č. 115 095 225



Redukce pro napojení elektronářadí Ø 25 - 35 mm

Obj.č. 114 130 011



HEPA filtr do data výroby 12/2019

Obj.č. 115 095 404



Hadice s redukcí

Obj.č. 115 095 060

Vysavače a separátory

Vysavač JANVAC 3600-H

Pro připojení k výkonným bruskám a frézám. 3 motory o výkonu 1100 W, každý lze zapnout jednotlivě, aby se v případě potřeby snížil sací výkon.

JANVAC 3600-H Green Tech je extrémně výkonný vysavač na suchý prach na větších plochách ve skladech, výrobních halách, sportovních halách atd.

Stroj je vybaven třemi výkonnými 1100 W sacími motory, které poskytují velký sací výkon a antistatické vlastnosti stroje zaručují dobré pracovní podmínky.

Speciální funkce

- kanálový filtr potažený teflonem a HEPA filtr
- průběžné čištění filtru za provozu
- robustní podvozek s koly s hladkým chodem
- nízká hladina akustického tlaku, tvorba hluku <70 db(A)
- elektrostatický svod
- vysoce výkonná podlahová hubice
- čištění filtru zvenku s ventilem pro vyrovnávání tlaku
- dlouhý kabel – velký pracovní rádius

Dodávka obsahuje sací hadici Ø 50 mm délka 5 m (bez podlahové sací hubice, bez sací trubky)

Obj.č.

115 097 800



Příslušenství

Sací trubka zahnutá Ø 50 mm



Obj.č.

115 097 351

Podlahová hubice s kartáči a kolečky



Obj.č.

115 097 006

Alternativní připojení Ø 38 mm

Sací trubice 3-dílná Ø 38 mm



Obj.č.

115 095 102

Pojízdná podlahová hubice s gumovými pásky široká 45 cm



Obj.č.

115 030 003

Speciální příslušenství

Přední hubice kompletní s držákem a rukojetí



Obj.č.

115 097 810

Plastové pytle 100 x 60 cm - 30 l, balení 25 ks



Obj.č.

115 097 500

Vysavač JANVAC 3800 LP

Vysoce výkonný vysavač třídy H vhodný pro velké množství jemného prachu, který lze sbírat přímo do nádoby nebo do praktického nekonečného pytle Longopac®.

Bezprašné vyprazdňování je možné i za provozu. Dobře se hodí pro stavebnictví, půjčovny a další průmyslová odvětví s velkým množstvím jemného nebo škodlivého prachu.

Speciální funkce

- velký sací výkon se 3 motory, každý 1100 W
- technologie kanálového filtru => trvale vysoká sací síla
- filtr prachové třídy H (účinnost filtru 99,995 %)
- cyklonový efekt
- čištění filtru za provozu
- elektrostatický svod
- poradí si s cementem i dřevěným prachem
- možnost bezprašného vyprazdňování za provozu
- stabilní kovový rám s velkými koly
- teleskopický systém pro nízkou přepravní výšku
- počítadlo hodin

Dodává se kompletně se sadou Longopac® Basic

Obj.č. 115 097 700



Příslušenství

Sada Longopac® Basic (jednoduché provedení ventilu)

Obj.č. 115 097 790

Náhradní pytle Longopac® 4 x 23 m



Obj.č. 115 097 720

Sací hadice Ø 50 mm, antistatická, metráž



Obj.č. 115 097 013

Sací trubka zahnutá Ø 50 mm



Obj.č. 115 097 351

Podlahová hubice s kartáči a kolečky



Obj.č. 115 097 006

Speciální příslušenství

Sada Longopac® PREMIUM (provedení se samouzavírací klapkou ventilu)

Obj.č. 115 097 750

40 l nádoba na prach



Obj.č. 115 097 740

Vysavače a separátory

Vysavač JANVAC 4000-S

Všestranné řešení pro vysávání velkého množství prachu.

Speciální funkce

- Samočisticí, teflonem potažený kanálový filtr prachové třídy M
- stálý sací výkon
- čištění filtru za provozu
- HEPA filtr (BIA H14 účinnost filtru 99,999 % při 0,3 µm)
- stabilní podvozek

Dodávka obsahuje sadu příslušenství sestávající z: sací hadice Ø 50 mm délka 5 m, sací trubka, podlahová hubice, štěrbinová hubice, hubice na čalounění, kulatá hubice, prodlužovací trubka, 40 l plastová nádoba

Obj.č. 115 094 600



Náhradní příslušenství

Sací hadice Ø 50 mm délka 5 m, kompletní s koncovkami

Obj.č. 115 094 442

Speciální příslušenství



Sací hadice Ø 76 mm s koncovkou do nádoby, délka 20 m, antistatická

Obj.č. 115 094 430



Podlahová hubice s kartáči a kolečky

Obj.č. 115 097 006



Nádoba 120 l, pojízdná (vhodná i pro předchozí verzi Janvac 4000)

Obj.č. 115 094 240



Hliníková redukce s upevňovacími svorkami pro připojení hadice z Ø 76 na 50 mm

Obj.č. 115 094 432

Porovnání všech vysavačů JANVAC:

Technické parametry	JANVAC 1600-H POWER	JANVAC 2400-H POWER	JANVAC 2800 LP	JANVAC 3600-H	JANVAC 3800 LP	JANVAC 4000-S
Napájení	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Příkon celkem	1450 W	1450 W	2700 W	3300 W	3300 W	3300 W
Motory	1x 1450 W	1x 1450 W	2x 1350 W	3 x 1100 W	3 x 1100 W	3 x 1100 W
Hlučnost ve vzdálenosti 1 m	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<85 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)
Objem vzduchu max.	194 m ³ /h	194 m ³ /h	231 m ³ /h	270 m ³ /h	300 m ³ /h	300 m ³ /h
Vnitřní Ø sací hadice	38 mm	38 mm	38/50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Délka sací hadice	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Objem sběrné nádoby	16 l	28 l	30 l	35 l	40 l	120 l
Objem sáčku na prach	14 l	16 l	-	30 l	-	-
Prachová třída mikrofiltru	H podle EN60335-2-69	H podle EN60335-2-69	H podle EN60335-2-69	H podle EN60335-2-69	H podle EN60335-2-69	H podle EN60335-2-69
Filtrační plocha hlavního filtru	8000 cm ²	14000 cm ²	14000 cm ³	11000 cm ²	18650 cm ²	18650 cm ²
Provedení filtru	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou
Účinnost separace mikrofiltru	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Výška	795 mm	1300 mm	1300 mm	1120 mm	1495/1765 mm	1200 mm
Rozměry podvozku/ základny	450 x 430 mm	590 x 550 mm	550 x 550 mm	770 x 670 mm	715 x 800 mm	680 x 680 mm
Hmotnost	15 kg	31 kg	34 kg	41 kg	65 kg	59 kg



JANVAC Separátor

- významně zvyšuje objem nádoby na prach
- pro delší životnost filtrů ve vysavači
- možnost připojení všech běžných modelů vysavačů
- snadná manipulace

Technické parametry

Rozměry	79 x 43 x 43 cm
Hmotnost	9 kg
Vstupní otvor	Ø 50 mm
Délka hadice	3,5 m
Objem	50 l

Dodávka obsahuje 3,5 m hadici s koncovkami, 50 l pytel na prach se stahovacím páskem, kartonovou výztuž, 90° připojovací adaptér, zemnicí zařízení

Obj.č. 115 101 000

Příslušenství

50 l pytel na prach se stahovacím páskem, balení 10 ks 115 101 010

Cyklónový separátor LP460

Cyklónový separátor LP460 zvyšuje sací objem průmyslového vysavače a prodlužuje životnost filtračního systému. Používá se pro velké množství prachu a oddělí cca 80-90 % prachu předtím, než se dostane do vysavače a jeho filtrů. Doporučujeme používat například v kombinaci s Janvac 4000-S. Tato kombinace vám nabízí nesrovnatelný sací systém při 230 V s pozoruhodným výkonem.

Speciální funkce

- velmi robustní podvozek
- velká kola pro optimální manipulaci i na nerovném povrchu
- jednoduchá a bezpečná likvidace prachu pomocí systému Longopac®
- optimální sací výkon díky cyklónové technologii
- méně přerušování práce díky velkému sběrnému objemu

Technické parametry

Rozměry d x š x v	750 x 610 x 1540 mm
Hmotnost	65 kg

Dodávka obsahuje 2,5 m sací hadici s koncovkami, 1 balení stahovacích pásek, 1x Longopac® 23 m

Obj.č. 115 026 000

Náhradní příslušenství



Náhradní pytle Longopac® 4 x 23 m 115 097 720



Ruční karbidový brus

Kovový s karbidovým zrnem, 200 x 100 x 25 mm s 90° úhlem

P14	161 525 000
P24	161 526 000
P36	161 527 000



Brusný kámen s rukojetí

Brusné kameny z bikarbidu a pryskyřice. Otvory na spodní straně mají ostré hrany, které usnadňují broušení.

S modrou plastovou rukojetí	
P24	161 505 000
P36	161 507 000

S dřevěnou rukojetí	
P24	161 535 000
P36	161 537 000



Úzký karbidový brus

Pro broušení za trubkami topení. S výstupkem na zadní straně pro broušení i mezi trubkami topení.

Kovový s karbidovým zrnem, 365 x 60 x 40 mm	
P24	161 528 000



Brusné kameny s vodící tyčí

rozměr 250 x 200 mm
se 6 brusnými kameny 75 x 90 mm

P46	161 515 000
-----	-------------

Náhradní brusný kámen 75 x 90 mm	
P20	161 515 003
P46	161 515 001

Vlhčené čisticí utěrky Best2Clean

Plnitelný zásobník s vlhčenými utěrkami na čištění rukou, nářadí a povrchů v dílně i na stavbě.

- bez problémů odstraňuje tuky, laky, pryskyřice, atd.
- utěrky nevysychají
- dlouhá životnost
- čisticí roztok šetrný k pokožce s příjemnou citrusovou vůní
- velkoformátová utěrka (20 x 38 cm)

Utěrky jsou z jedné strany abrazivní a jsou vhodné k čištění nářadí a povrchů. Měkká strana utěrek je vhodná na čištění rukou.



Best2Clean startovací balíček

- 1x zásobník
- 1x 120 utěrek
- 1x 1 l čisticího roztoku

Obj.č.	119 999 000
--------	-------------

Best2Clean doplňovací balíček

- 1x 120 utěrek
- 1x 1 l čisticího roztoku

Obj.č.	119 999 010
--------	-------------

Kontrola a příprava podkladů

Vlhkoměry	51 - 55
Testovací přístroje	56
Míchadla a příslušenství	57 - 61
Nářadí na penetrování a nivelování	62 - 67
Osvětlení staveniště	68



Vlhkoměry

Vlhkoměry CME a CMEX

Praktické elektronické vlhkoměry pro nedestruktivní měření vlhkosti podkladu založené na principu měření odporu.

Při měření se porovnává a zobrazuje kolísání odporu způsobené vlhkostí na přehledné, dobře čitelné stupnici, resp. displeji.



Vlhkoměr CME 5

Nyní ještě robustnější díky ergonomickému krytu. Naměřená data lze načíst do příslušné aplikace prostřednictvím připojení Bluetooth (aplikace k dispozici pro IOS a Android).

- obsah vlhkosti pro beton
- obsah vlhkosti podle karbidové metody ekvivalentní betonu
- obsah vlhkosti podle karbidové metody ekvivalentní anhydritu

Dodáváno v praktickém pouzdře

Obj.č. 110 371 200

Bluetooth a aplikace Tramex

Funkce Bluetooth® umožňuje uživateli přenášet naměřené údaje přímo do mobilního telefonu. Aplikace Tramex Meters vám umožňuje lépe vizualizovat naměřené hodnoty a spravovat data. Digitální a přehledná stupnice vám umožní pracovat rychle.

Aplikace Tramex je k dispozici zdarma v App Store nebo Google Play.



Vlhkoměr CMEX 5

Nová a vylepšená verze osvědčeného vlhkoměru CMEX2.

- stanovení obsahu vlhkosti v podlaze
- relativní vlhkost a teplota pomocí zabudovaného senzoru nebo externí sondy
- Měření relativní vlhkosti dřeva pomocí zarážecí elektrody
- NOVINKA: s Bluetooth a aplikací Tramex

Dodáváno v praktickém pouzdře

Obj.č. 110 376 500



Vlhkoměr CMEX 5 FZK-Set

CMEX 5 v praktickém pouzdře kompletní s:

- klimasonda Hygro-i2® pro relativní vlhkost
- měřicí kabel pro klimasondu Hygro-i2®
- robustní zarážecí elektroda na dřevo
- vložky do otvorů a sada nástrojů (smartphone není součástí dodávky)

Obj.č. 110 376 000



KRL měřicí sady

Pro měření a hodnocení vlhkostního stavu minerálních potěrů podle metody KRL (odpovídající relativní vlhkosti vzduchu).

Měřicí metoda KRL je nyní standardizovaným postupem pro stanovení vlhkostního stavu potěrů podle DIN EN 17668. Aby bylo dosaženo větší spolehlivosti při posuzování připravenosti k pokládce, zejména u cementových potěrů a potěrů s urychlovači, se doporučuje použít kombinaci CM metody a měření KRL. Podrobně popsáno v letáku TKB 18.

Osvědčené měření CM metodou a měření KRL lze provádět na stavbě současně a vzorek odebrat z jednoho místa. Kombinace těchto dvou metod poskytuje větší bezpečnost a může ochránit před reklamacemi v důsledku poškození podlahy vlhkostí.



CMEX5 KRL sada Profesional

Vlhkoměr CMEX 5 v systaineru kompletní s: KRL nádobou s klimasondou Hygro-i2®, filtrem a plnicím trychtýřem, měřicím kabelem k sondě, zarážecí elektrodou, CM dlátem, štětcem, digitální vahou, pracovními rukavicemi a ochrannými brýlemi

Obj.č. 110 376 300



CMEX5 KRL sada Basic

Vlhkoměr CMEX 5 v pouzdře kompletní s: KRL nádobou s klimasondou Hygro-i2®, filtrem a plnicím trychtýřem, měřicím kabelem k sondě a štětcem

Obj.č. 110 376 200




KRL monitorovací sada

Měřicí přístroj DL-RTHX se stativem v pouzdře kompletní s: KRL nádobou s klimasondou Hygro-i2®, filtrem a plnicím trychtýřem, měřicím kabelem k sondě, CTP teplotním senzorem a štětcem

Obj.č. 110 376 150

Příslušenství



KRL nádoba kompletní s klimasondou Hygro-i2® pro CMEX 5 a DL-RTHX a filtrační vložkou

Obj.č. 110 376 120



Kalibrační tester

Obj.č. 110 372 020



Zarážecí elektroda pro měření vlhkosti dřeva

Obj.č. 110 376 530



Klimasonda Hygro-i2®

Obj.č. 110 372 040



Měřicí kabel pro klimasondu Hygro-i2® s bajonetovým připojením

Obj.č. 110 376 540

Speciální příslušenství



Teleskopický držák

Obj.č. 110 376 510



Adaptér „3,5 mm jack na bajonet“

Obj.č. 110 376 520

Vlhkoměry



Termo-Hygrometr LVT-15 IR

Se zabudovaným infračerveným senzorem pro měření teploty povrchu. Rychlé a jednoduché měření vlhkosti a teploty vzduchu. Automatický výpočet rosného bodu.

Rozsahy měření:

Vlhkost vzduchu 5 až 99 % rel. vlhkosti

Teplota vzduchu -10 až +50°C

Rosný bod -30 až +100°C

Infračervený senzor -30 až +199°C

Menu v češtině

Dodávka v praktickém kufříku

Obj.č. 110 138 000



Hydrometr GM 200

Vlhkoměr na měření vlhkosti betonu, anhydritu, nebo cementu. Možnost zvolit na displeji stupnici v hmotnostních % a CM pro beton, potěr i anhydrit.

9 dostupných stupnic:

Relativní stupnice (%)

Beton (% H₂O)

Cementový potěr (% H₂O)

Cementový potěr (CM)

Anhydrit (% H₂O)

Anhydrit (CM)

Omítka (% H₂O)

Tvrdé dřevo

Měkké dřevo

Dodávka v praktickém kufříku

Obj.č. 110 133 000

Vlhkoměr VI-D4

S konektorem mini USB pro použití externích senzorů.

Digitální vlhkoměr pro rychlé, nedestruktivní zjištění rozdělení vlhkosti v povrchové vrstvě plochy.

Přístroj pracuje na principu kapacitního měření rozptylového pole a umožňuje kontrolu vlhkostních poměrů v povrchové vrstvě.

7 dostupných stupnic:

Beton (0 - 6% H₂O)

Cementový potěr (0 - 6% H₂O)

Cementový potěr (0 - 4 CM)

Anhydrit (0 - 3,5% H₂O)

Anhydrit (0 - 1,9 CM)

Caisson stupnice (0,3 - 15,3m)

Relativní stupnice (0 - 100%)

Menu v češtině

Dodávka v praktickém kufříku

Obj.č. 110 413 000



Hydromette COMPACT B

Elektronický indikátor vlhkosti, ideální na otestování stavebních materiálů před měřením CM-přístrojem. LCD displej a flexibilně použitelná kulatá sonda pro povrchové měření vlhkosti.

Obj.č. 110 270 000



Hydromette COMPACT

Elektronický vlhkoměr na omítku a dřevo.

Rozsah měření:

vlhkost dřeva 5 - 20%

vlhkost omítky 0,3 - 3,5%

Obj.č. 110 260 000

Příslušenství s mini USB konektorem

pro připojení k VI-D4
kompatibilní s přístroji GANN (UNI 2, HB 30, RTU 600)



Klimasenzor
pro určení teploty a vlhkosti

Obj.č. 110 413 100



Kuličková sonda
pro nedestruktivní detekci stavební vlhkosti

Obj.č. 110 413 200

Příslušenství s 3,5 mm jack konektorem



Kartáčové elektrody 12 cm BE-03 (pár)
pro hloubkové měření vlhkosti potěru (vrtání otvorů)

Obj.č. 110 411 100



Ploché elektrody 23 cm FE-04 (pár)
pro měření vlhkosti pod plovoucím potěrem přes okrajové izolační pásy

Obj.č. 110 411 200




Zarážecí elektroda PP-05
pro měření vlhkosti dřeva

Obj.č. 110 411 400



Vidlicová elektroda 10 cm GE-10
pro měření polystyrenu nebo izolačních materiálů

Obj.č. 110 411 300

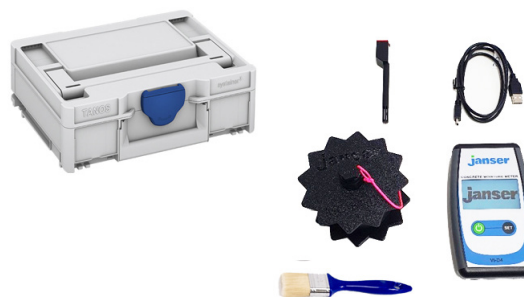

KRL sada VI-D4

Dodáváno v systaineru kompletní s vlhkoměrem VI-D4, KRL nádobou, klimasenzorem CS-10 včetně měřicího kabelu a štětce na čištění

Obj.č. 110 415 000

Příslušenství pro měření KRL



Klimasenzor CS-10

Obj.č. 110 415 200



KRL nádoba pro klimasenzory CS-06 a CS-10

Obj.č. 110 415 400



Kalibrační sada KS-80

Obj.č. 110 415 300

Vlhkoměry



CCM-Eco dig

Dodávka v kovovém kufru:
tlaková nádoba s manometrem, 25 ampulí s karbidem kalcia, 3 kontrolní ampule s vodou, miska, ploché dláto, kladivo 1000 g, štětka na čištění láhve, digitální váha, sada kuliček, lžička, náhradní těsnění a návod na obsluhu

Obj.č. 110 182 500

Příslušenství



Sada 4 ks ocelových kuliček pro CM značek Dr.Radtke, Troy a Riedel de Haen

Obj.č. 110 100 016

Karbidové ampule



Balení 25 ks 110 120 000



Balení 100 ks 110 125 000

Kontrolní ampule s vodou
na přezkoušení přesnosti manometru
(pro CM značek Dr.Radtke, Troy, Riedel de Haen a GANN)



Balení 10 ks 110 155 000

Speciální příslušenství



CM dláto

Rychlý a snadný odběr a rozdrcení materiálu pro testování za méně než 5 minut.

- Lze použít s jakýmkoliv kladivem s upínáním SDS, včetně akumulátorového nářadí.
- Karbidové násadky drtí materiál přímo při odběru vzorku.
- Snížení námahy při drcení odebraného materiálu, protože materiál je již dlátem rozemlet jako mouka a lze jej přímo nasypat do tlakové nádoby.

Obj.č. 110 150 100



CM-B základní verze

Dodávka v plastovém kufru:
tlaková nádoba s manometrem, hmoždíř, 20 ampulí s karbidem kalcia, 5 kontrolních ampulí s vodou, miska, lopatka, ploché dláto, kladivo 1000 g, štětka na čištění láhve, štětec, prachovka, digitální váha, nádoba na vážení, sada kuliček, náhradní těsnění, pracovní rukavice, ochranné brýle a návod na obsluhu

Obj.č. 110 181 000



CM-P prémiová verze

Dodávka v dřevěném kufru:
Hydromette Compact-B, tlaková nádoba s manometrem, hmoždíř, 20 ampulí s karbidem kalcia, 5 kontrolních ampulí s vodou, miska, lopatka, ploché dláto, kladivo 1000 g, štětka na čištění láhve, štětec, prachovka, digitální váha, nádoba na vážení, sada kuliček, náhradní těsnění, pracovní rukavice, ochranné brýle a návod na obsluhu

Obj.č. 110 186 000

Příslušenství



Sada 3 ks ocelových kuliček pro CM přístroje značky GANN
Obj.č. 110 180 011




Sada na testování podkladů

Ideální pro techniky a znalce na provádění testů podkladů a prostředí.
Praktický pevný plastový kufřík.

Dodáváno kompletní s termo-hygrometrem LVT-15 IR, vlhkoměrem V1-D4, vrypoměrem, měřicím klínkem a skládacím metrem

Obj.č. 110 136 500

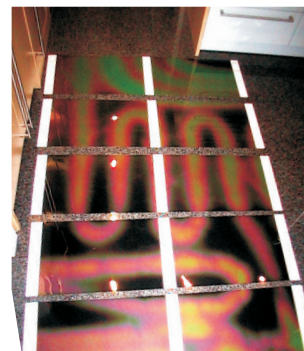

Fólie na tepelní obraz CPM

Rozměr každé fólie 330 x 550 mm.

Pro nedestruktivní a spolehlivé zjištění vedení podlahového topení a dalších rozvodů.

Sada 3 fólií pro rozsahy teplot 18 - 22°C, 22 - 26°C a 26 - 30°C

Obj.č. 110 195 100



Vrypoměr

Mřížková metoda testování podkladu.

Na testovaném podkladu se vryje pomocí šablony vrypoměrem mřížka. Z vrypů a z případných vyrytých částí podkladu lze pak posoudit orientační povrchovou pevnost podkladu.

Dodávka v kufříku se šablonou

Obj.č. 110 140 000

Teplotní plomby na podlahové topení

Rozsah zaznamenávané teploty 37 - 46°C, resp. 29 - 60°C umožňuje použití při pokládce keramické dlažby, přírodního kamene, elastických podlahových krytin a parket na podlahové topení.

4 plomby s rozsahem 37 - 46°C



Obj.č. 110 190 100

4 plomby s rozsahem 29 - 60°C



Obj.č. 110 190 200

Důležité: skladovat v chladu, aplikace a dokumentace před svědky.



Měřicí lať a klínek 2MLK

pro posuzování nerovností podlah dle ČSN 744505

Dvoumetrová měřicí lať pro měření místní rovinnosti s měřicím klínkem vyrobené dle ČSN 744505.
Způsob správného měření je popsán v odstavci 7.4 této normy.
Pomocí měřicího klínku se změří maximální a minimální vzdálenost mezi podlahou a spodní hranou latě.

Obj.č. 2MLK



Měřicí klínek

Na měření nerovností povrchu se stupnicí 1 - 20 mm

Obj.č. 161 800 000

Měřicí klínek velký (ze sady 2MLK), se stupnicí 1 - 27 mm

Obj.č. 161 800 100

Míchadla a příslušenství

Míchadlo R 1600 N

- aretační spínač pro nepřetržitý provoz
- robustní 2-rychlostní převodovka s vysokým točivým momentem umožňuje optimální míchání jak řídkých, tak viskózních materiálů
- ergonomicky tvarovaná dvojitá rukojeť s protiskluzovým povrchem zajišťuje snadnou a efektivní práci



Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	180 - 300 min ⁻¹
2. rychlost	300 - 650 min ⁻¹
Upínání	M14
Hmotnost	8,7 kg

Dodávka v kartonu se spirálovou míchací metlou

Obj.č. 111 242 500

Příslušenství

Spirálová míchací metla M14 Ø 140 mm



Obj.č. 161 627 400

Klecová míchací metla M14 Ø 120 mm



Obj.č. 161 623 500

Míchací kotouče JANMIX

Perfektní řešení pro rychlé míchání bez tvorby hrudek.

Zvláště vhodné pro míchání dvousložkových produktů a menších množství cementových materiálů, např. nivelačních hmot.

Kdykoli je potřeba rychle a bez hrudek namíchat malé množství.

Kotouče JANMIX nestříkají a lze je rychle vyměnit.

Ideální na míchání nivelačních hmot, dvousložkových laků, lepidel, barev a olejů, polyuretanu, epoxidu, lepidla na dlažbu, potěru, mikrocementu a mnoha dalšího.



Janmix - kotouče Ø 100 mm

Balení 10 ks, bez míchací hřídele

Obj.č. 161 629 100

Míchací hřídel délka 700 mm pro Janmix - kotouče Ø 100 mm se 6-hranou stopkou

Obj.č. 161 629 110

Míchadlo MX 1600/2 RE EF

- spínač s plynulou regulací výkonu a elektronická regulace otáček
- stabilní gumové rohy efektivně chrání nářadí před poškozením a zároveň umožňují bezpečné odložení a opření o zeď bez nebezpečí sklouznutí
- rychloupínací systém ErgoFix s možností nastavení výšky míchací metly
- odsávání MX-A součástí dodávky: pro bezpečné míchání a čisté pracovní prostředí



Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	150 - 300 min ⁻¹
2. rychlost	320 - 650 min ⁻¹
Upínání	M14 / ErgoFix
Hmotnost	6,7 kg

Dodávka v kartonu s míchací metlou HS 3, adaptérem ErgoFix a odsáváním MX-A

Obj.č. 575 818

Klecové míchací metly KR



KR 120 M14 161 623 000

KR 160 M14 161 617 000

KR 120 S 6-hraná stopka 161 621 000



Janmix - kotouče Ø 150 mm

Balení 3 ks, bez míchací hřídele

Obj.č. 161 629 150

Míchací hřídel délka 600 mm pro Janmix - kotouče Ø 150 mm s upínáním M14

Obj.č. 161 629 160



Míchací vozík PROFI

Jednoduchá příprava a bezpečný transport nivelační hmoty.

- plynule nastavitelná výška rukojeti
- jednoduše a rychle rozložitelný
- se speciální turbínovou míchací metlou
- potřebné míchadlo s výkonem minimálně 1500 W

Dodávka s podvozkem, držákem na míchadlo, turbínovou míchací metlou, 75 l nádobou a držákem na hadici od vysavače (bez míchadla)

Obj.č. 111 214 000

Příslušenství



Podvozek 111 214 400



75-litrová nádoba 111 214 300



Podvozek a 75-litrová nádoba

Ideální doplněk k míchacímu vozíku PROFI při míchání většího množství nivelační hmoty. V prvním vozíku rozmícháte nivelační hmotu, přendáte míchadlo i s držákem na druhou nádobu a zatímco z prvního vozíku můžete rozlévat nivelační hmotu, v druhém vozíku se již míchá další.

Obj.č. 111 214 600



Držák míchadla 111 214 100



Turbínová míchací metla 111 214 200

Turbínová míchací metla zkrácená pro míchadlo Festool 111 214 205



Držák hadice pro odsávání jemného prachu

Obj.č. 262 362 000



Odsávání MX-A

Odsávání MX se jednoduše připevní na okraj míchacího kbelíku a při sypání míchaného materiálu odvádí prach do vysavače.

Obj.č. 576 759



Míchací stanice CLEVER II

Kompaktní, robustní míchací stanice s dobrou vyvážeností při vylévání nivelační hmoty, a to i při větších objemech míchání.

- výškově nastavitelná vodící rukojeť
- včetně speciální míchací metly H27 pro rychlé, homogenní promíchání nivelačních hmot

Míchané množství: až 4 pytle nivelační hmoty po 25 kg, vyprodukuje cca 60 litrů směsi (cca 130 kg)

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1900 W
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	50 - 300 min ⁻¹
2. rychlost	300 - 650 min ⁻¹
Upínání	M14
Hmotnost	41 kg
Velikost nádoby	85 l

Dodávka s podvozkem, míchadlem R 1900, speciální míchací metlou H27 a 85-litrovou míchací nádobou

Obj.č. 111 253 000

Dodávka s podvozkem a 85-litrovou míchací nádobou (bez míchadla R 1900, speciální míchací metly H27 a držáku míchadla)

Obj.č. 111 253 100



Příslušenství

Míchadlo R 1900 111 252 100

Speciální míchací metla H27 111 252 050

Míchací nádoba 85 l 111 253 150



Míchací stanice GIGANT

Vhodná pro nivelační hmoty, potěry, omítky, malty, barvy a mnoho dalšího.

Mobilní míchací stanice pro míchání množství do 250 kg nebo 120 l objemu. To odpovídá například směsy až 6 pytlů nivelační hmoty. Speciálně tvarovaná a velmi robustní nádoba, aby se veškerý materiál vešel a promíchal.

- velká pojezdová kolečka
- vyjímatelná nádoba pro jednoduché čištění
- 3x větší točivý moment než u srovnatelných míchadel

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1800 W
Točivý moment	172 nm
Rozměry (d x š x v)	680 x 580 x 1400 mm
Hmotnost	35 kg
Velikost nádoby	120 l

Dodávka s podvozkem, míchací nádobou, míchadlem a speciální míchací metlou Ø 225 mm

Obj.č. 111 255 000

Příslušenství

Speciální míchací metla Ø 225 mm	111 255 050
Míchací nádoba 120 l	111 255 150



Transportní a překlápěcí vozík

Praktický překlápěcí vozík vhodný na 30-litrovou nádobu (dodávka bez nádoby)

Obj.č. 111 214 500



Míchací kbelík

30 l bílý	111 208 900
50 l bílý	111 208 910



Míchací kbelík

40 l bílý, stabilní rukojeti, vysoká pevnost, ideální na nivelační hmoty a další

Obj.č. 111 286 000



Míchací kbelík

100 l modrý, vhodný také pro míchací stanice CLEVER I (předchozí model)

Obj.č. 111 252 150

Míchadla a příslušenství



Janser odsávací parohy

Pomůcka pro snížení prašnosti a pracovní doby při míchání nivelačních hmot.

Připojením vysavače se sníží tvorba nebezpečného minerálního prachu, který vzniká při míchání nivelačních hmot, na minimum.

Vytváří také maximálně čisté pracovní prostředí při míchání nivelačních hmot a šetří čas, protože po nivelování již nemusíte míchací prostor samostatně čistit od jemného prachu.

- pracujete zdravěji
- snížení prašnosti v pracovní oblasti na minimum
- vhodné pro všechny běžné 38 mm a 50 mm koncovky sacích hadic
- jednoduchá aplikace

Obj.č. 111 286 100



Adaptér AquaFox

3/4" svorková přípojka vhodná pro téměř všechny pákové baterie a vanové baterie. Pro řemeslné práce, zejména při nivelování, kdy se odměrka nebo kbelík nevejde pod kohoutek.

Obj.č. 111 214 111

Příslušenství

Náhradní těsnící kroužek 111 214 118



Hadice s přípojkou pro AquaFox, 1 m 111 214 115



Dávkovač vody AQiX

Malý pomocník s velkým efektem. Dávkování vody na stavbě bez potřeby připojení k elektrické síti. Míchejte rychle, jednoduše a především precizně jakýkoliv stavební materiál díky přesnému množství vody, které zabezpečí správnou konzistenci míchaného materiálu. Připojte AQiX na přívod vody, nastavte požadované množství a stiskněte Start. Dávkovač se po dosažení nastaveného objemu automaticky vypne.

Technické parametry

Nastavitelné množství	1 - 99 l
v krocích po	0,1 l
Provozní tlak	2 - 6 bar
Průtok	10 - 25 l/min
Hmotnost	688 g

Dodávka v kufříku s připojovacím adaptérem 1/2" a 2 bateriemi AA

Obj.č. 019 042

Volitelné příslušenství



Hadice 3 m se 2 hadicovými rychlospojkami 3/4"

Obj.č. 111 246 100



Nivelační stojany

Pro přesnou nivelaci podkladu do téměř absolutní roviny.

Dle normy ČSN 744505 je pro podlaháře určující výškový rozdíl podkladu ± 2 mm na 2 m délky bez omezení velikosti plochy. S těmito stojany to hravě a hlavně rychle zvládnete a rozdíl bude ještě menší než 2 mm.

Na nivelaci plochy 15-20 m² je potřebná sada složená z jednoho stojanu na laser a z pěti nivelačních stojanů. Čím větší je plocha, kterou je potřebné znivelovat, tím větší je potřebný počet nivelačních stojanů.

Jeden nivelační stojan se postaví na nejvyšší místo v místnosti. Laser se nastaví tak, aby byl vodorovný paprsek v rýse tohoto stojanu. Ostatní stojany se pak nastaví do stejné úrovně (laserový paprsek je ve všech rýskách) a spodní hroty stojanů ukazují, kolik nivelační hmoty je kde potřebné vylít.



Nivelační stojan

Obj.č.


161 860 000



Stojan pod laser

Obj.č.

161 861 000

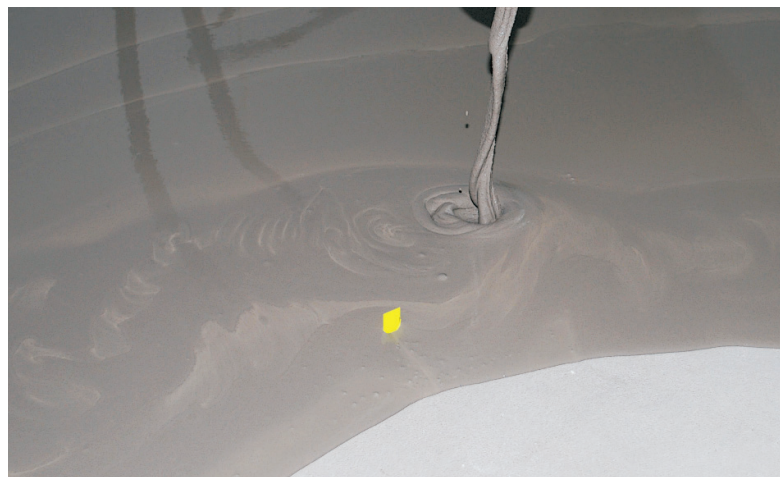

Výškové nivelační měrky

Šetří čas a náklady při nivelaci podkladu.

Místo práce "podle oka" teď můžete vyrovnávat podklad úplně přesně a tím dosáhnout lepší výsledky při menší spotřebě materiálu.


Díky milimetrové škále je možné měrky ustříhnout na přesně potřebnou výšku.

Kvalitní samolepicí pásek drží na každém povrchu. Žlutá signální barva je dobře viditelná.

Balení 100 ks.

Obj.č.

161 855 500



Měděná vodivá páska

10 x 0,08 mm

Role 50 m

161 240 000

Role 200 m


161 245 000

10 x 0,035 mm samolepicí

Role 50 m

161 252 000

Nářadí na penetrování a nivelování

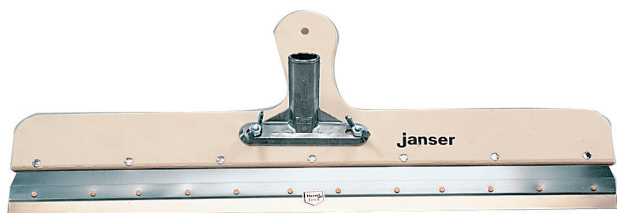

Velkoplošná špachtle

Pracovní šířka 56 cm, dodávka bez násady a bez ozubené násadky

Obj.č. 161 760 000



Velkoplošná špachtle s vodicími kolíky

Se dvěma nastavitelnými nerezovými vodicími kolíky.

Pro nanášení všech nivelačních hmot ve stoje. Dodávka obsahuje ozubenou násadku R2 a držák na násadu Ø 28 mm.

Pracovní šířka 56 cm

Obj.č. 161 762 000

Ozubené násadky

Ozubení R1 56 cm	262 345 800
Ozubení R2 56 cm	262 345 900
Ozubení R3 56 cm	262 346 600



Velkoplošná špachtle s kolečky

Pro zpracování nivelačních hmot vyztužených vlákny.

Boční kolečka kloužou po vláknech a umožňují rovnoměrné roztažení a vyrovnání nivelační hmoty a vláken. Výšku aplikace nivelační hmoty lze snadno nastavit pomocí výškové lišty se stupnicí v rozmezí 3 - 17 mm.

Pracovní šířka 58 cm, dodávka bez násady

Obj.č. 161 765 800

Pracovní šířka 80 cm, dodávka bez násady

Obj.č. 161 766 800



Velkoplošná špachtle se stahovací lištou


S nastavitelnou nerezovou stahovací lištou pro nastavení požadované výšky aplikace nivelační hmoty v rozmezí 0 - 10 mm.

Pracovní šířka 58 cm (6 vodicích kolíků), dodávka bez násady

Obj.č. 161 765 000

Pracovní šířka 80 cm (8 vodicích kolíků), dodávka bez násady

Obj.č. 161 766 000



Hladítka

Šířka 40 cm 161 701 000

Šířka 50 cm 161 702 000

Šířka 60 cm 161 703 000

Šířka 70 cm 161 704 000


Řešení pro práci ve stoje

S tímto kompletním systémem je možné ve stoje nanášet rychle a profesionálně všechny druhy lepidel a nivelačních hmot.

Jednoduché nastavení pro každého uživatele zaručí ergonomicky správnou pracovní pozici.

Jedinečný a patentovaný otočný kloub držáku kopíruje pohyb ruky při ručním nivelování.

S tímto systémem dosáhnete perfektní výsledek nivelování.

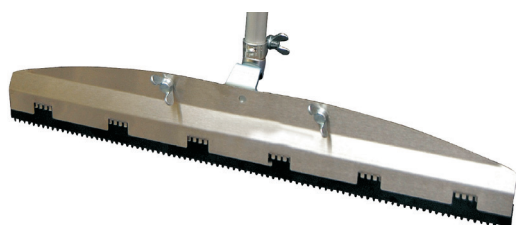

Špachtle na nivelační hmoty

Kompletní sada s teleskopickou násadou, bez ozubené násadky
56 cm 262 361 700


Náhradní špachtle na nivelační hmoty
56 cm 262 361 710

Ozubené násadky

Ozubení R1 56 cm 262 345 800

Ozubení R2 56 cm 262 345 900

Ozubení R3 56 cm 262 346 600

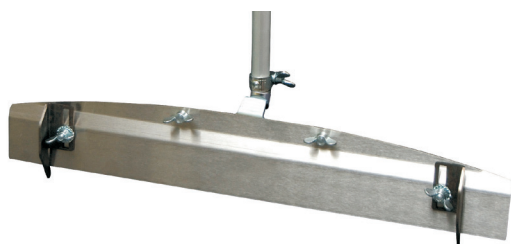

Špachtle s nastavitelnými hroty

pro nanášení vláknem vyztužených nivelačních hmot nebo silnějších vrstev

Kompletní sada s teleskopickou násadou
60 cm 262 361 430

Náhradní špachtle s nastavitelnými hroty
60 cm 262 361 440

Náhradní hroty
Sada 2 ks 262 361 450



Lepidlová špachtle

Kompletní sada s teleskopickou násadou, bez ozubené násadky
28 cm 262 361 610

Náhradní lepidlová špachtle
28 cm 262 361 600



Ozubená nerezová špachtle na nivelaci

3 mm 262 361 810

5 mm 262 361 830

9 mm 262 361 840

Příslušenství

Teleskopická násada 100 - 190 cm
Obj.č. 262 361 100



Držák na špachtle iTools s otočným kloubem
Obj.č. 262 361 260



Rukojeť k špachtlím iTools
Obj.č. 262 361 200





Odvzdušňovací válečky s krytem proti stříkání

Délka hrotů 11 mm

Šířka 25 cm	171 801 000
Šířka 50 cm	171 802 000
Šířka 75 cm	171 803 000

Délka hrotů 31 mm

Šířka 25 cm	171 807 000
Šířka 50 cm	171 808 000
Šířka 75 cm	171 809 000

Odvzdušňovací válečky bez krytu proti stříkání




Délka hrotů 14 mm

Šířka 25 cm	171 801 100
Šířka 50 cm	171 802 100
Šířka 75 cm	171 803 100


Délka hrotů 22 mm

Šířka 25 cm	171 807 100
Šířka 45 cm	171 808 100

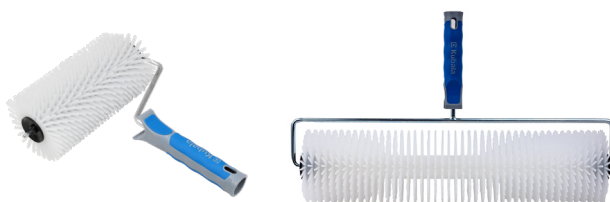

Délka hrotů 40 mm

Šířka 25 cm	171 807 200
Šířka 50 cm	171 808 200
Šířka 75 cm	171 809 200



Adaptér na odvzdušňovací válec

pro teleskopickou násadu iTools
Obj.č.

262 361 130



Odvzdušňovací válečky s kovovými hroty a s krytem proti stříkání

Odolné vůči rozpouštědlům, díky velmi tenkým hrotům o tloušťce 0,4 mm vznikne velmi jemný povrch.

Délka hrotů 16 mm

Šířka 25 cm	171 830 025
Šířka 50 cm	171 830 050

Náhradní váleček s kovovými hroty

Šířka 25 cm	171 830 250
Šířka 50 cm	171 830 500



Nazouvací boty s hřebíky

Snadné nazouvání.

Boty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního odolného elastomeru. Výška hřebů 21 mm, dodávka v párech.

Velikost M pro boty velikosti 42 (8) a menší	171 805 500
Velikost L pro boty velikostí 42 (8) - 44 (10)	171 805 600
Velikost XL pro boty velikostí 44 (10) - 48 (15)	171 805 700

Příslušenství

Náhradní hřebíky 21 mm (sada 32 ks)	171 805 701
-------------------------------------	-------------



Boty s hřebíky

Dodáváno kompletní s upevňovacími popruhy.

Délka hřebů 55 mm	171 805 000
Délka hřebů 35 mm	171 805 100

Příslušenství

Náhradní hřebíky	
55 mm, s matkami, sada 26 ks	171 805 003
35 mm, s matkami, sada 26 ks	171 805 001

Náhradní upevňovací popruhy
Sada 4 ks

171 805 002

Nářadí na penetrování a nivelování

Čisticí nádoba Dikobraz

Patentovaná čisticí nádoba na míchací metly a nářadí nabízí díky 15 postranním kartáčům v kbelíku enormní úsporu času při čištění míchacích metel, odvědušňovacích válečků, hladítek, špachtlí a mnoha dalších.

- umožňuje čištění nářadí přímo na staveništi
- snadno a rychle se čistí

Rozměry Ø 40 x 43 cm
Objem 30 L
Pro míchací metly do max. Ø 220 mm

Dodáváno s: 1x vnější kbelík 30 l s víkem proti stříkající vodě a 1x vnitřní kbelík 30 l s kartáči

Obj.č. 111 288 000

Náhradní kartáče
3 ks 111 288 010



Použití

Čisticí nádobu naplňte vodou tak, aby hladina přesahovala horní prstenec štětín asi o 1-2 cm.

Čištěné nářadí zasuňte svisle do nádoby a pomalými kruhovými pohyby míchejte, dokud nedosáhnete dostatečného čisticího účinku.



Vlhčené čisticí utěrky Best2Clean

Plnitelný zásobník s vlhčenými utěrkami na čištění rukou, nářadí a povrchů v dílně i na stavbě.

- bez problémů odstraňuje tuky, laky, pryskyřice, atd.
- utěrky nevysychají
- dlouhá životnost
- čisticí roztok šetrný k pokožce s příjemnou citrusovou vůní
- velkoformátová utěrka (20 x 38 cm)

Utěrky jsou z jedné strany abrazivní a jsou vhodné k čištění nářadí a povrchů. Měkká strana utěrek je vhodná na čištění rukou.



Best2Clean startovací balíček

1x zásobník
1x 120 utěrek
1x 1 l čisticího roztoku

Obj.č. 119 999 000

Best2Clean doplňovací balíček

1x 120 utěrek
1x 1 l čisticího roztoku

Obj.č. 119 999 010



Penetrovací váleček Vestanfloor 25 cm

pro nanášení disperzních penetrací

Obj.č.	171 815 000
Balení 12 ks	171 815 100



Penetrovací váleček polyesterový 10 cm

Balení 10 ks	171 815 500
--------------	-------------



Speciální váleček z nylonového plyše 25 cm

pro lepidla, reaktivní pryskyřice, bitumenové barvy a nátěry

Obj.č.	464 036 000
--------	-------------



Váleček Moltopren s jemnými póry 25 cm

Na laky, laky ze syntetické pryskyřice, akryláty a lazury.

Obj.č.	171 811 000
--------	-------------



Sada penetrovacích válečků

12 penetrovacích válečků 25 cm, 1 držák na válečky, 1 hliníková teleskopická násada s měkkou rukojetí

Obj.č.	171 817 000
--------	-------------

Držáky válečků



Držák 10 cm
bez válečku

Obj.č.	464 034 500
--------	-------------



Držák 25 cm
bez válečku

Obj.č.	464 034 000
--------	-------------

Násady



Hliníková teleskopická násada
100 - 200 cm s měkkou rukojetí

Obj.č.	171 816 000
--------	-------------



Hliníková teleskopická násada

116-203 cm, jednoduchý design s otočným zámkem, bez zajišťovací spony pro držák válečku, pasuje do kovové rukojeti odvzdušňovacích válečků

Obj.č.	171 816 100
--------	-------------



Hranatá nádoba 12 l

s výlevkou a stíracími drážkami
rozměry (d x š x v) 350 x 250 x 200 mm

Obj.č.	111 285 200
--------	-------------



Příslušenství

Transparentní vložka do hranaté nádoby 12 l

Balení 5 ks	111 285 210
-------------	-------------



Stavební světlo LED MAXI

Výkonné stavební LED světlo se svítivostí 7270 lumenů poskytuje optimální světelné podmínky i pro větší pracovní plochy.

Kvalitní komponenty dělají z MAXI LED výjimečně spolehlivou pomůcku i při náročných podmínkách na stavbě.

Technické parametry

- extrémní svítivost 7270 lumenů
- optimální úhel vyzařování 144°
- 300 vyměnitelných SMD-LED
- přirozená barva světla 4000 K
- hmotnost pouze 4,07 kg
- odolné vůči prachu a stříkající vodě IP 54
- úsporné - 75 W
- nepatrné zahřívání
- 2 zásuvky až do 3000 W
- 5 m přívodní kabel
- opěrka nastavitelná do 6 pozic

Obj.č.

570 909 000



Stavební světlo LED MINI

Spojuje několik výhod do jednoho světla. Nabízí přirozenou barvu světla, dlouhou životnost, robustnost a nejmodernější LED technologii. Díky mléčnému přednímu krytu výrazně omezuje oslepení.

Pouze nepatrné zahřívání se stará o vysokou mobilitu a bezpečnou práci. Nehrozí popálení o těleso světla a světlo je prakticky neustále možné přemísťovat.

Do zásuvky umístěné na boku světla je možné bez problémů připojit další pracovní nářadí.

Technické parametry

- svítivost 3500 lumenů
- úhel vyzařování 120°
- 90 vyměnitelných SMD-LED
- přirozená barva světla 4000 K
- odolné vůči prachu a stříkající vodě IP 54
- úsporné - 30 W
- nepatrné zahřívání
- 5 m přívodní kabel

Obj.č.

570 909 500



Příslušenství

Stativ

- s rychloupevňovacím systémem „CLICK-FIX“
- rychlé a bezpečné upevnění
- uvolnění světla stisknutím knoflíku
- nastavitelný úhel světla
- nastavitelná výška 1,55 - 2,55 m

Obj.č.

570 909 100



Pokládání podlahových krytin

Nože a čepele	71 - 74
Nůžky	75 - 76
Lepidlové špachtle a ozubené násadky	77 - 80
Nářadí na pokládku	81 - 88
Linoleum / PVC / kaučuk	89 - 98
Designové podlahy	99 - 100
Pákové stříhačky	101 - 102
Nástroje pro měření a značení	103 - 104
Pokládání textilních podlahovin	105 - 106
Lepení	107 - 111
Obšívání	112 - 118
Řezání soklů	119 - 120
Upevňování	121
Osvětlení staveniště	122



Nože a čepele



Nůž Flipper 3000

dodávka v plastovém pouzdře bez čepelí, s uzavíratelným zásobníkem na čepele
Obj.č.

262 033 000

Příslušenství

Plastové pouzdro černé



262 010 001

Plastový zásobník černý, prázdný



262 033 096



Prodejní displej Flipper 3000

Obsah: 15 nožů v pouzdrech, bez čepelí
Obj.č.

262 033 120



Nůž GREEN KNIFE

dodávka v plastovém pouzdře se zásobníkem GREEN BOX s 20 rovnými čepelemi
Obj.č.

262 040 000

Příslušenství

Plastové pouzdro zelené



262 040 001



Prodejní displej GREEN KNIFE

Obsah: 15 nožů každý s 20 rovnými čepelemi
Obj.č.

262 040 120

HARLEKIN



Nože HARLEKIN

v plastovém pouzdře bez čepelí, s uzavíratelným zásobníkem

červený

262 091 000

žlutý

262 092 000

modrý

262 093 000

zelený

262 094 000

stříbrný

262 096 000

oranžový s 10 rovnými a 10 hákovitými čepelemi

262 040 930

Příslušenství

Plastový zásobník stříbrný, prázdný



262 059 600

Plastový zásobník červený, prázdný



262 059 400



Prodejní displej HARLEKIN

Obsah: 15 nožů v barvách červená, žlutá, modrá, stříbrná, zelená
Obj.č.

262 059 120













GREEN BOX




Originální čepele GREEN BOX

kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita v plastovém zásobníku. Systém Green Box je považován za nejrychlejší mechanismus výměny čepele a je vhodný pro bezpečnostní nože Flipper, Harlekin a Green Knife.

Balení obsahuje 5 zásobníků po 20 čepelí = 100 čepelí

Rovné čepele 50 mm	262 035 500		
Rovné čepele 60 mm	262 038 500		
Hákovité čepele	262 036 500		
Super-hákovité čepele	262 037 500		
Oboustranné čepele	262 034 500		
Konkávní čepele	262 039 500		









GREEN BOX čepele s TITANovým břitem

Břit s titanovou vrstvou prodlužuje životnost čepele pro delší výdrž při řezání. Méně častá výměna čepelí znamená další úsporu času a peněz.

Kalená švédská ocel, titanová povrchová úprava a broušení pod třemi úhly v zásobníku GREEN BOX, který pasuje do bezpečnostních nožů Flipper, Harlekin a Green Knife.

Balení obsahuje 5 zásobníků po 20 čepelí = 100 čepelí

TITAN-rovné čepele	262 035 300		
TITAN-hákovité čepele	262 036 300		
TITAN-super-hákovité čepele	262 037 300		

Použité čepele nezhazujte jednotlivě, ale zasouvejte je zpět zezadu do plastového zásobníku GREEN BOX.

Držáky na nože a tužky



Kožený držák na 1 nůž

Vhodný na nože Flipper, Harlekin, Green Knife, Delphin, Tuna a Marlin.

Obj.č. 262 040 017
(dodávka bez nože a pouzdra)



Kožený držák na 2 nože

Vhodný na nože Flipper, Harlekin, Green Knife, Delphin, Tuna a Marlin. 2 nože - jeden s rovnou a jeden s hákovitou čepelí, vždy po ruce připravené k okamžitému použití.

Obj.č. 262 040 018
(dodávka bez nožů a pouzder)



Držák na nože a tužky z pevného nylonu

Na dva nože a dvě označovací tužky.

Obj.č. 262 040 020
(dodávka bez nožů, pouzder a tužek)



Kožený držák na nože a tužky premium

Toto vysoce kvalitní pouzdro nabízí prostor pro dva nože a dvě označovací tužky. Do malých předních přihrádek lze uložit například čepele.

Obj.č. 262 040 040
(dodávka bez nožů a tužek)

Nože a čepele

Nože DELPHIN®

Jeden z nejoblíbenějších podlahářských nožů z hliníku na řezání koberec, PVC, bitumenových pásů, izolačních látek atd. Zásobník na čepele uvnitř nože.

Dodávány v plastovém pouzdře bez čepelí.

stříbrný



Obj.č. 262 010 200

matný černý



Obj.č. 262 010 253

matný olivově zelený



Obj.č. 262 010 254

lesklý černý



Obj.č. 262 010 278

lesklý fialový



Obj.č. 262 010 279

matný černý/lesklý modrý



Obj.č. 262 010 287

matný černý/lesklý červený



Obj.č. 262 010 291

černý/červený



Obj.č. 262 010 291

černý/žlutý



Obj.č. 262 010 295

Janser modrý



Obj.č. 262 010 296

zelený



Obj.č. 262 010 297

růžový



Obj.č. 262 010 298

Příslušenství

Plastové pouzdro černé 262 010 001



Nůž TUNA

v plastovém pouzdře bez čepelí

Obj.č. 262 010 900

Prodejní displej TUNA

Obsah: 15 nožů v modrém pouzdře (bez čepelí)



Obj.č. 262 010 120



Nůž MARLIN

Praktický ve tvaru ryby, se zásobníkem až na 10 náhradních čepelí uvnitř nože.

v plastovém pouzdře bez čepelí

Obj.č. 262 010 600



Nůž Mozart EVO

Pouzdro s otočnou sponou, takže jej lze připevnit na pracovní kalhoty v jakékoli poloze.

v plastovém pouzdře bez čepelí

Obj.č. 262 000 700



Nůž MOZART ALLEGRO

dodávka s 5 rovnými čepelemi

Obj.č. 262 000 500



Nůž MOZART S2

Velmi kvalitní nástupce nože Schiller v designu Mozart.

dodávka s rovnou čepelí a plastovou krytkou

Obj.č. 262 015 500



Originální nůž SCHILLER


Obj.č. 262 019 000



Nůž na ulamovací čepele L 2500 GRP

Těžký celokovový nůž se zásobníkem až na šest čepelí, pogumovanou rukojetí, aretační čepele s automatickým zastavením, se dvěma ulamovacími čepelími a lámátkem na čepele.

Obj.č. 262 022 100



Nůž na ulamovací čepele L 2000 P

Stabilní kovový nůž se zásobníkem na čepele se dvěma ulamovacími čepelími.

Obj.č. 262 022 000



Nůž na ulamovací čepele L 500 GP

Kovové provedení s aretačním kolečkem s jednou ulamovací čepelí.

Obj.č. 262 022 400



Nůž na ulamovací čepele Assist

Ruce přizpůsobená rukojeť z tvrdé gumy garantuje pevné uchopení a přesné řezání. Se třemi ulamovacími čepelími.

Obj.č. 262 022 800



Nůž na ulamovací čepele OLFA

Kovový výsuvný mechanismus, s jednou ulamovací čepelí.

Obj.č. 262 020 700



Čepele BRILLANT

Kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita, v plastovém zásobníku. Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

Rovné čepele 262 035 200



Hákovité čepele 262 036 200



Super-hákovité čepele 262 037 200



Originální čepele Mozart

Kalené, tloušťka 0,65 mm, prvotřídní kvalita, v plastovém zásobníku. Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

Rovné čepele 262 001 500



Hákovité čepele 262 003 500



Super-hákovité čepele 262 004 500



Průmyslové čepele



Balení 10 zásobníků po 10 čepelích = 100 čepelí

Tloušťka 0,3 mm 262 110 000

Tloušťka 0,4 mm 262 120 000



Ulamovací čepele

Flipbox s 10 rovnými ulamovacími čepelími 18 mm

Obj.č. 262 020 100

Flipbox s 10 hákovitými ulamovacími čepelími 18 mm

Obj.č. 262 023 100

Janser



Rovné ulamovací čepele 18 mm

zásobníky s 10 čepelími

Balení 5 zásobníků = 50 čepelí

Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

Obj.č. 262 020 350

Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

TITAN-rovné ulamovací čepele 18 mm

Břit s titanovou vrstvou pro řezání pryžových povrchů a umělého trávníku.

Balení 10 zásobníků = 100 čepelí

Obj.č. 262 030 300



Nůžky



Nůžky Miniket

Nejprodávanejší kobercové nůžky.

S odsazenou rukojetí potaženou plastem. Vynikající pro střihání oblouků a u zdí.

Délka 22 cm 262 274 000



Podlahářské nůžky

Obzvláště lehký chod a silný řezný výkon. Rukojeti s komfortním silikonovým potahem.

Délka 20 cm 262 294 000



Kobercové nůžky

Délka 26 cm 237 534 000

Délka 30 cm 237 533 000



Nůžky na koberce a kůži

Na jedné straně vroubkované.

Délka 22 cm 262 271 000

Délka 27 cm 262 272 000



Nůžky na vlas tkanin

2-prstové, s odsazenou rukojetí potaženou plastem.

Délka 18 cm 237 535 000



Nůžky na vlas tkanin

3-prstové, s odsazenou rukojetí potaženou plastem.

Délka 18 cm 237 536 000



Nůžky Robuso-Elastic

obzvláště lehký a hladký chod zabraňuje klouzání všech hladkých materiálů. Rukojeti s komfortním silikonovým potahem.

Délka 24 cm 262 293 000



Nůžky Janser

Délka 21 cm 262 275 000

Délka 24 cm 262 276 000

Délka 26 cm 262 277 000

Délka 29 cm 262 278 000



Nůžky pro leváky

Délka 26 cm 262 279 000



Krejčovské nůžky

Stabilní textilní nůžky z ocelolityny, nerezové, leštěné.

Délka 20 cm 562 289 000



Nůžky na látku

Délka 13 cm, zahnuté 562 285 000



Kobercové nůžky Finny

Délka 26 cm nerezové 262 296 000



Nůžky na textil Finny

Délka 22 cm nerezové 262 297 000

Délka 26 cm nerezové 262 298 000



Nůžky na tapety Finny

Délka 25 cm nerezové 565 055 000



Dekorativní nůžky Finny

Délka 13 cm nerezové 262 295 000



Nůžky na látku

Délka 16 cm, rovné 562 288 000




Nůžky na lišty

Obj.č.	237 530 000
Náhradní čepel	237 530 001
Náhradní řezací čelist	237 530 002



Nůžky na lišty s pokosem

Obj.č.	262 280 000
Náhradní čepel	262 280 001
Náhradní pokos	262 280 002



Nůžky na lišty

se zaskakovacím dorazem děleným po 15°

Obj.č.	262 280 100
--------	-------------



Pokosové nůžky

na PVC profily a kabelové kanály, řez 45°

Obj.č.	262 282 000
--------	-------------



Nůžky na lišty s pákovým převodem

Dodávka obsahuje úhlové dorazy 90° a 45°.


Obj.č.	262 284 000
Náhradní čepel	262 284 001
Náhradní úhlové dorazy	
90° na rovné řezy	262 284 200
45° na pokosové řezy	262 284 100



Pokosové nůžky

s rovnou čepelí na výřezy do designových krytin. Úhlový doraz 45° umožňuje také pokosové řezy. Dodávka obsahuje rovnou čepel 60 mm.

Obj.č.	262 280 200
Náhradní rovné čepele 60 mm GREEN BOX	
Obj.č.	262 038 500



Nůžky na plech s pákovým převodem

Obj.č.	233 931 000
--------	-------------




Nůžky na plech

Obj.č.	233 935 000
--------	-------------



Dřevěná šablona na pokosové řezání

Obj.č.	241 000 000
--------	-------------



Lepidlové špachtle s dřevěnou rukojetí

Šířka 18 cm

ozubení A1	262 344 000
ozubení A2	262 301 000
ozubení A3	262 341 000
ozubení B1	262 307 000
ozubení B2	262 302 000
ozubení B3	262 302 300
ozubení B5	262 302 400
ozubení B6	262 302 600
ozubení B7	262 302 700
ozubení B10	262 303 300
ozubení B11	262 303 600
ozubení B12	262 303 700
ozubení B14	262 303 800
ozubení B15	262 303 400

Šířka 22 cm

ozubení A1	262 342 000
ozubení A2	262 306 000
ozubení A3	262 343 000
ozubení B1	262 308 000
ozubení B2	262 304 000
ozubení B3	262 304 300
ozubení B5	262 304 400
ozubení B6	262 305 700
ozubení B7	262 305 800
ozubení B10	262 308 100
ozubení B11	262 305 600
ozubení B12	262 308 200
ozubení B14	262 308 300
ozubení B15	262 308 015

Šířka 25 cm

ozubení A1	262 305 100
ozubení A2	262 305 200
ozubení A3	262 305 300
ozubení B1	262 306 100
ozubení B2	262 306 200
ozubení B3	262 306 300
ozubení B5	262 305 400
ozubení B11	262 306 600

Lepidlové špachtle hladké, bez ozubení

18 cm	262 303 000
22 cm	262 305 000
25 cm	262 300 300



HM Euro špachtle


23 cm jemná	262 350 000
23 cm hrubá	262 351 000
28 cm jemná	262 352 000



Špachtle na masivní parkety

Speciální zubová špachtle pro nanášení lepidla při pokládce masivních parketových podlahových prken. Dva zapuštěné hroty zubů zajišťují dostatečné nanášení lepidla, aby se zabránilo vzniku dutých míst.

20 cm	262 361 000
-------	-------------



Mutteršpachtle hliníková

bez násadky

18 cm	262 331 000
28 cm	262 331 100



Mutteršpachtle s dřevěnou rukojetí

bez násadky

18 cm	262 310 000
21 cm	262 311 000
28 cm	262 312 000



Mutteršpachtle s dřevěnou rukojetí

se zalomeným listem, bez násadky

18 cm	262 310 100
21 cm	262 311 100
28 cm	262 312 100



Mutteršpachtle

se zalomeným nerezovým listem a ergonomicky tvarovanou dvousložkovou měkkou rukojetí, bez násadky

18 cm	262 310 300
28 cm	262 312 300



Mutteršpachtle

se zalomeným listem s nepřilnavým povrchem (teflon) a ergonomicky tvarovanou dvousložkovou měkkou rukojetí, snadno se čistí, jakmile lepidlo nebo nivelační hmota zaschne, bez násadky


18 cm	262 310 200
28 cm	262 312 200



Špachtle na spoje

ozubená, tvar zubu 3


8 cm	262 353 000
11 cm	262 356 000



Japonské špachtle

4 ks (5, 8, 10 a 12 cm)

Obj.č.	262 360 000
--------	-------------



Japonské špachtle ozubené

3 ks (5, 8 a 10 cm)

ozubení A2	262 360 100
ozubení B1	262 360 200
ozubení B11	262 360 300

Ozubené násadky (hřebeny) oboustranně ozubené

Zobrazení v měřítku 1:1

Ozubení A1



Hloubka zubu	1,1 mm
Šířka mezery	1,5 mm
Šířka zubu	0,5 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 316 000
21 cm	262 320 000
28 cm	262 324 000

Ozubení A2



Hloubka zubu	1,4 mm
Šířka mezery	1,7 mm
Šířka zubu	1,3 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 315 000
21 cm	262 319 000
28 cm	262 323 000

Ozubení A3



Hloubka zubu	1,5 mm
Šířka mezery	1,6 mm
Šířka zubu	0,4 mm
Úhel	45°

Balení 10 ks	
18 cm	262 330 000
21 cm	262 334 000
28 cm	262 337 000

Ozubení A4



Hloubka zubu	0,75 mm
Šířka mezery	1,1 mm
Šířka zubu	0,4 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 332 000
21 cm	262 335 000
28 cm	262 338 000

Ozubení A5



Hloubka zubu	1,0 mm
Šířka mezery	1,35 mm
Šířka zubu	1,45 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 333 000
21 cm	262 336 000
28 cm	262 339 000

Ozubení S1



Hloubka zubu	2,55 mm
Šířka mezery	1,8 mm
Šířka zubu	0,1 mm
Úhel	30°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 200
21 cm	262 327 200
28 cm	262 328 200

Ozubení S2



Hloubka zubu	3,35 mm
Šířka mezery	4,2 mm
Šířka zubu	0,1 mm
Úhel	60°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 300
21 cm	262 327 300
28 cm	262 328 300

Ozubení S3



Hloubka zubu	1,75 mm
Šířka mezery	2,5 mm
Šířka zubu	0,1 mm
Úhel	65°

Balení 10 ks	
28 cm	262 329 400

Ozubení S4



Hloubka zubu	5,05 mm
Šířka mezery	10,3 mm
Šířka zubu	0,1 mm
Úhel	90°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 100
21 cm	262 327 100
28 cm	262 328 100

Ozubení R1



Hloubka zubu	3,0 mm
Šířka mezery	4,0 mm
Šířka zubu	1,5 mm

28 cm (balení 10 ks)	262 345 000
56 cm (1 ks)	262 345 800

Ozubení R2



Hloubka zubu	5,0 mm
Šířka mezery	4,0 mm
Šířka zubu	2,0 mm

28 cm (balení 10 ks)	262 345 700
56 cm (1 ks)	262 345 900

Ozubení R3



Hloubka zubu	5,0 mm
Šířka mezery	6,0 mm
Šířka zubu	2,4 mm

28 cm (balení 10 ks)	262 346 500
56 cm (1 ks)	262 346 600

Ozubené násadky (hřebeny) oboustranně ozubené

Zobrazení v měřítku 1:1

Ozubení B1



Hloubka zubu	2,0 mm
Šířka mezery	2,4 mm
Šířka zubu	2,6 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 314 000
21 cm	262 318 000
28 cm	262 322 000

Ozubení B2



Hloubka zubu	2,55 mm
Šířka mezery	3,0 mm
Šířka zubu	2,0 mm
Úhel	45°

Balení 10 ks	
18 cm	262 313 000
21 cm	262 317 000
28 cm	262 321 000

Ozubení B3



Hloubka zubu	3,25 mm
Šířka mezery	3,7 mm
Šířka zubu	3,3 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 000
21 cm	262 327 000
28 cm	262 328 000

Ozubení B5



Hloubka zubu	5,15 mm
Šířka mezery	5,7 mm
Šířka zubu	14,3 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 325 100
21 cm	262 325 200
28 cm	262 325 300

Ozubení B6



Hloubka zubu	3,6 mm
Šířka mezery	4,1 mm
Šířka zubu	4,9 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 700
21 cm	262 327 700
28 cm	262 328 900

Ozubení B7



Hloubka zubu	3,9 mm
Šířka mezery	3,6 mm
Šířka zubu	4,4 mm
Úhel	45°

Balení 10 ks	
18 cm	262 325 700
21 cm	262 334 100
28 cm	262 329 100

Ozubení B10



Hloubka zubu	5,7 mm
Šířka mezery	5,1 mm
Šířka zubu	9,9 mm
Úhel	45°

Balení 10 ks	
18 cm	262 325 800
21 cm	262 334 200
28 cm	262 329 200

Ozubení B11



Hloubka zubu	5,0 mm
Šířka mezery	6,1 mm
Šířka zubu	7,9 mm
Úhel	60°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 600
21 cm	262 327 600
28 cm	262 328 600

Ozubení B12



Hloubka zubu	4,9 mm
Šířka mezery	5,1 mm
Šířka zubu	5,1 mm
Úhel	50°

Balení 10 ks	
18 cm	262 325 400
21 cm	262 325 500
28 cm	262 325 600

Ozubení B14



Hloubka zubu	5,5 mm
Šířka mezery	6,1 mm
Šířka zubu	5,9 mm
Úhel	55°

Balení 10 ks	
18 cm	262 325 900
21 cm	262 334 300
28 cm	262 329 300

Ozubení B15



Hloubka zubu	6,3 mm
Šířka mezery	5,6 mm
Šířka zubu	6,9 mm
Úhel	45°

Balení 10 ks	
18 cm	262 326 900
21 cm	262 327 900
28 cm	262 328 990

Nářadí na pokládku



Řezač spojů TIP-TOP

Perfektní spoje všech elastických a textilních podlahových krytin metodou dvojitého řezu. (Evropský patent č. 1060848)

Řezací nůž na kuličkových ložiscích se pohybuje po rovné vodící kolejnici vždy kolmo k řezané podlahové krytině. Tím je zaručený absolutně těsný a přesný spoj, který téměř není vidět.

Nejdůležitější výhody

- řezání od stěny ke stěně bez přerušení
- bez problémů řeže i silné a tuhé podlahoviny
- enormní úspora času ve srovnání s dosavadními technikami řezání
- žádné vystupování nebo mezery v oblasti spoje díky přesnému vedení nože
- žádné nákladné reklamace kvůli nečistým spojům

Řezač TIP-TOP se dodává v transportní tašce s vodící kolejnici délky 2 m, vozíkem s noži a kolenním pojezdem

Obj.č. 262 289 000



Speciální příslušenství



Dorazový úhelník (pár)
na řezání pásů šířky 4,5 - 30 cm

Obj.č. 262 289 100



T-vodící kus
doraz na zkracování a řezání pravých úhlů, délka 60 cm

Obj.č. 262 289 200



Prahová kolejnička
délka 70 cm

Obj.č. 262 289 400



Dorazový plech na linoleum
pro našroubování na prahovou kolejničku, dodávka s upevňovacími úhelníky

Obj.č. 262 289 500



Řezač hran na linoleum

na odříznutí výrobní hrany linolea (12 mm)

Obj.č. 262 415 000

Náhradní čepele (balení 5 ks) 262 415 001



Řezač hran na linoleum

speciální provedení pro řez 25 mm

Obj.č. 262 415 500

Náhradní čepele (balení 5 ks) 262 415 001



Řezač spojů LINOCUTTER

S plynule nastavitelnou hloubkou a šířkou řezu. Použití běžné (GREEN BOX) rovné čepele pro natržení, nebo hákovité čepele pro přeřezání tenčích krytin.

Obj.č. 262 412 500



Řezač spojů LINOCUT

Na PVC, linoleum a jehlovou plst'. S plynule nastavitelnou hloubkou a šířkou řezu, použitelný v obou směrech, řeže od stěny po stěnu, řeže pouze vrchní krytinu.

Obj.č. 262 412 000

Náhradní čepele 57 E (balení 10 ks) 262 021 000

Příslušenství

Doraz pro jehlovou plst' 262 412 100

Doraz pro řezání spoje přímo u soklové lišty 262 412 200

Doraz pro řezání výrobní hrany 262 412 300



Řezač koberců

na textilní podlahové krytiny s pěnovým podkladem s 10 náhradními čepelemi

Obj.č. 262 254 000

Náhradní čepele s 2 otvory (balení 10 ks) 262 255 000

Náhradní čepele s 2 otvory (balení 100 ks) 262 255 100



Řezač koberců

na textilní podlahové krytiny s jutovým podkladem s 10 náhradními čepelemi

Obj.č. 262 250 000

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,3 mm (balení 10 ks) 262 110 010

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,3 mm (balení 100 ks) 262 110 000



Řezač koberců Mittag

ideální na tkané, všíváné a lisované koberce s 10 náhradními čepelemi

Obj.č. 262 250 100

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,3 mm (balení 10 ks) 262 110 010

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,3 mm (balení 100 ks) 262 110 000



Perfect-Cutter

Řezač okrajů na textilní podlahovin a PVC podél stěn. Díky šikmému uložení čepele umožňuje perfektní řezání podél stěny.

Nastavení odstupe spodní desky podle tloušťky materiálu a možnost nastavení hloubky řezání čepele zaručují řezání pouze podlahové krytiny a ne podkladu, takže se ulamovací čepel výrazně méně opotřebovává.

Dodávka s 10 rovnými a 10 hákovitými ulamovacími čepelemi.

Obj.č. 262 020 900



Náhradní ulamovací čepele



Flipbox s 10 rovnými ulamovacími čepelemi 18 mm

Obj.č. 262 020 100



Flipbox s 10 rovnými hákovitými čepelemi 18 mm

Obj.č. 262 023 100

další ulamovací čepele viz strana 74



Řezač okrajů koberců

Obj.č. 262 259 000

Náhradní čepele se středovým otvorem
Rovné (balení 10 ks) 262 260 000

Hákovité (balení 10 ks) 262 261 000

Nářadí na pokládku



Řezač pásů 45 - 100 mm

Obj.č. 262 266 000

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,4 mm (balení 10 ks) 262 120 010

Náhradní průmyslové čepele tl. 0,4 mm (balení 100 ks) 262 120 000



Řezač pásů 30 - 140 mm

Obj.č. 262 273 000

Náhradní čepele s 2 otvory (balení 10 ks) 262 255 000

Náhradní čepele s 2 otvory (balení 100 ks) 262 255 100



Řezač pásů na linoleum a PVC

na řezání soklových lišt, vlysů a schodišťových stupňů


Šířka řezání 0 - 11 cm 262 246 500

Šířka řezání 3 - 20 cm 262 246 000


Šířka řezání 6 - 30 cm 262 247 000

Náhradní čepele malé a velké, 5 párů  262 247 100

Náhradní zadní čepel  262 246 002

Přestavbová sada na hákovité čepele  Obj.č. 262 247 300

Přestavbová sada na hákovité čepele (na řezače Wolff, zelené provedení) Obj.č. 262 247 250



Řezač kruhů PROFI Ø 340 - 2600 mm

Fixace pomocí přísavek, rychlé nastavení poloměru. Značení nebo řezání v závislosti na nastavení hloubky.

Dodáváno v přepravním kufříku s plexi deskou a prodloužením až do poloměru 130 cm.

Obj.č. 262 287 000

Náhradní čepele (balení 10 ks) 262 262 001

Speciální příslušenství

Prodlužovací lišta do 5 m

Obj.č. 262 287 100



Řezač kruhů Ø 40 - 210 mm

Obj.č. 262 262 000

Náhradní čepele (balení 10 ks) 262 262 001



Řezač kruhů de Luxe Ø 30 - 160 mm

Obj.č. 262 265 000



Náhradní čepele (balení 10 ks) 262 265 005



Kombi natrhávač malý

Obj.č.	262 130 000
Náhradní hroty (balení 5 ks)	262 415 001
Náhradní jehly (balení 20 ks)	262 126 000



Kombi natrhávač dlouhý

dlouhé provedení s nastavitelným držákem čepele a kolečkem pro orýsování zdí

Obj.č.	262 132 000
Náhradní hroty (balení 6 ks)	262 132 001
Náhradní jehly (balení 25 ks)	262 132 002



Natrhávač spojů Armstrong

Obj.č.	262 135 000
Náhradní jehly (balení 5 ks)	262 126 002



Natrhávač spojů

Obj.č.	262 125 000
Náhradní jehly (balení 20 ks)	262 126 000



Protinatrhávač

Obj.č.	262 127 000
Náhradní jehly (balení 20 ks)	262 126 000



Schodový natrhávač

na přizpůsobení zadní hrany

Obj.č.	262 129 000
Náhradní jehly (balení 20 ks)	262 126 000



Natrhávač spojů

Obj.č.	262 124 000
Náhradní jehly (balení 20 ks)	262 126 000



Kružítko

150 mm se zahnutými rameny

Obj.č.	262 150 000
--------	-------------



Pokosník na schody


Obj.č.	262 143 000
--------	-------------



Kružítko

200 mm s rovnými rameny

Obj.č.	262 151 000
--------	-------------



Přístroj na značení výšky soklů

Obj.č.	222 430 000
--------	-------------




Kružítko

200 mm s držákem na tužku

Obj.č.	262 152 000
--------	-------------

Nářadí na pokládku

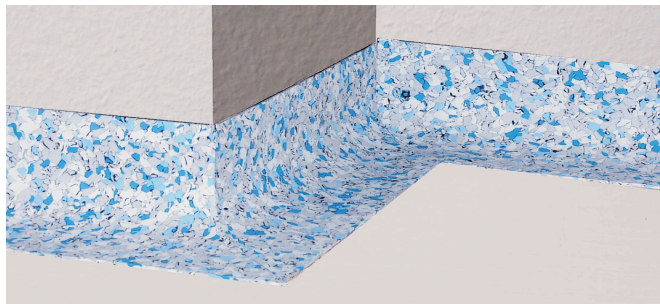


Šablona na rohy

Na přesné řezání vnitřních a vnějších rohů při pokládce vytahovaných soklů z linolea nebo PVC. S touto šablonou na rohy můžete absolutně přesně přirezát jak vnitřní, tak i vnější rohy soklů. Výsledek - perfektní soklíky.



Dodávka: levá a pravá šablona

na výšku soklu 60 mm	262 147 000
na výšku soklu 100 mm	262 148 000

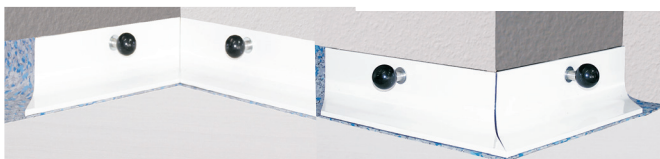

Pokosová šablona

úhel 45°, 30 x 10 cm

Obj.č. 262 146 000



Šablona na vytahované sokly

Poloměr 25 mm 262 144 000


Poloměr 50 mm 262 145 000




Rohová šablona

Multifunkční rohová šablona pro zpracování PVC při pokládce van.

Vhodná jako řezací šablona a pro modelování svařovací šňůry.



Obj.č. 262 149 500

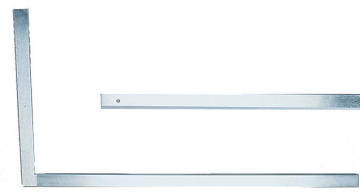

Ocelové pravítko

na jedné straně zkosený

Délka 200 cm 262 226 000

Ocelový úhelník

100 x 50 cm 262 220 000

80 x 40 cm 262 221 000



Lineár bombírovaný (se stříškou)

Délka 600 mm, s pokosem

Obj.č. 262 612 220



Lineár na spoje

Délka 600 mm, nerezový

Obj.č. 262 227 000



Svinovací lineáry

Šířka 8 cm, bombírovaný tvar (se stříškou), možnost našroubovat pravoúhlý dorazový kus délky 60 cm

Svinovací lineáry bez dorazového kusu

Délka 210 cm, ocelový	262 231 100
Délka 410 cm, ocelový	262 233 100
Délka 510 cm, ocelový	262 234 100
Délka 210 cm, nerezový	262 230 100
Délka 410 cm, nerezový	262 235 100
Délka 510 cm, nerezový	262 236 100
Dorazový kus, délka 60 cm, nerezový	262 234 500




Nerezové pravítko s rukojetí

Délka 800 mm	262 612 200
--------------	-------------




Prahový lineár

Roztahovací 60 - 100 cm, kovové provedení Obj.č.	262 237 000
---	-------------



Protiskuzové svinovací lineáry

Šířka 8 cm, bombírovaný tvar (se stříškou)	
Délka 205 cm	262 203 000
Délka 405 cm	262 204 000



Svinovací lineáry

Délka 200 cm, šířka 6 cm	262 202 000
Délka 210 cm, šířka 10 cm	262 206 000
Délka 410 cm, šířka 10 cm	262 207 000



Vlnové pravítko

S rovnou a zvlhěnou hranou pro vytvoření téměř neviditelných švů při pokládání koberců.

Délka 190 cm	262 232 000
--------------	-------------



Prahový lineár

Nerezový, s dřevěnou rukojetí	
Roztahovací 70 - 120 cm	262 239 000
Roztahovací 46 - 73 cm pro zvláště úzké dveře	262 240 000

Nářadí na pokládku



Přítlačný válec 30 kg

Rozdělený na 3 díly s odnímatelnou rukojetí a galvanicky pozinkovanými válečky.

Technické parametry

Hmotnost	cca 30 kg
Průměr válců	Ø 120 mm
Celková šířka	cca 310 mm

Obj.č. 262 390 000



Přítlačný válec 50 kg

Rozdělený na 4 díly s odnímatelnou rukojetí a galvanicky pozinkovanými válečky.

Technické parametry

Hmotnost	cca 50 kg
Průměr válců	Ø 120 mm
Celková šířka	cca 510 mm

Obj.č. 262 391 000



Přítlačný válec 80 kg

Rozdělený na 4 díly s odnímatelnou rukojetí a galvanicky pozinkovanými válečky.

Technické parametry

Hmotnost	cca 80 kg
Průměr válců	Ø 160 mm
Celková šířka	cca 510 mm

Obj.č. 262 400 000



Speciální příslušenství

Transportní kolečka pro přítlačné válce

Obj.č. 262 395 000



Závaží

Kazeta s 15 kusy jednotlivých závaží, cca 22 kg pozink.

Obj.č. 262 392 000



Pytel na písek

47 x 19 cm, prázdný

Obj.č. 262 405 000



Přítlačné těleso

Šířka 38 cm
Hmotnost cca 10 kg, délka násady 120 cm

Obj.č. 262 406 000



Lehký přítlačný válec

Vlastní váha uživatele se přenáší na válec, což umožňuje válcovat ve vzpřímené poloze.
Šířka 45 cm

Obj.č. 262 401 000



Přítlačná deska na koberce

Vyrobená z bukového dřeva, šířka 40 cm
Hmotnost cca 1,8 kg, délka násady 150 cm
Obj.č.

262 406 600



Přítlačný válec

s teleskopickou výsuvnou rukojetí

Obj.č. 262 403 000



Přítlačné kladivo

Obj.č. 262 378 000



Přítlačný korek

rozměry 300 x 120 x 25 mm s oblými hranami
Obj.č.

262 380 000



Přítlačný korek s dřevěnou rukojetí

rozměry 300 x 137 x 25/40 mm
Obj.č.

262 381 000



Akumulátorová drážkovací fréza GROOVER 500-LP

Speciální funkce

- univerzální drážkovací kotouč pro umělé a přírodní podlahové krytiny (PVC, guma, linoleum)
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- přítlačné kolečko pro konstatní hloubku frézování i na nerovné podlaze
- boční doraz pro frézování podél vodící lišty
- 3-bodové uložení pro stabilní pozici
- nastavitelné vodící kolečko pro frézování nopových podlahových krytin
- optimalizované zadní vodící kolečko pro přesnou pozici
- možná nepřetržitá práce díky druhé baterii, která je součástí dodávky

Technické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	Li-Ion 5,0 Ah
Otáčky	5000 min ⁻¹
Frézovací kotouč	Ø 130 mm
Hloubka frézování	0 - 6 mm
Hmotnost	5,5 kg

Dodávka v transportním kufru s univerzálním HM-frézovacím kotoučem D130 x 3,5 mm, dvěma akumulátory, nabíječkou, pytlíkem na hobliny a adaptérem na připojení vysavače

Obj.č. 223 880 000



Příslušenství

Diamantový frézovací kotouč kónický Ø 130 mm, 8 zubů 3,5 mm 223 880 010

HM-frézovací kotouče půlkruhové Ø 130 mm, 12 zubů 2,8 mm 223 880 020

3,5 mm 223 880 030

Příslušenství pro frézování drážek 5 mm

HM-frézovací kotouč půlkruhový Ø 130 mm, 12 zubů speciální pro 5 mm svařovací šňůru 4,5 mm 223 880 050

Zadní vodící kolečko 223 880 060

Nástroj pro seřízení kolečka 223 880 070



Drážkovací fréza GROOVER

Perfektní odsávání hoblin pomocí turbíny, 3-bodové uložení, nastavitelné vodící kolečko na krytiny s nopy.

2 stupně otáček: 14000 a 18000 min⁻¹.

Lze použít s pytlíkem na hobliny nebo vysavačem.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	700 W
Frézovací kotouč	Ø 110 mm
Hloubka frézování	0 - 4 mm
Hmotnost	cca 6,5 kg

Dodávka v transportním kufru s HM-frézovacím kotoučem se zuby lichoběžníkového tvaru D110 x 3,5 mm a pytlíkem na hobliny

Obj.č. 223 870 000

Příslušenství



HM-frézovací kotouč lichoběžníkový Ø 110 mm 3,5 mm 223 800 001



HM-frézovací kotouče půlkruhové Ø 110 mm 2,8 mm 223 800 005

3,5 mm 223 800 030

4,0 mm 223 800 032



Diamantový frézovací kotouč půlkruhový Ø 110 mm 3,5 mm 223 800 020



Drážkovací frézka KFU 830

Speciální funkce

- malá drážkovací frézka pro všechny umělé podlahové krytiny, linoleum a gumu
- s nastavitelným bočním kolečkem pro bezpečnostní podlahoviny s nopy
- bez problémů kopíruje všechny nerovnosti na podlaze a zaručuje tak profesionální výsledek
- s KFU 830 se nepoužívá žádný sáček na prach, je potřebné pracovat s připojeným externím vysavačem

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	830 W
Otáčky	5000 min ⁻¹
Frézovací kotouč	Ø 130 mm
Hloubka frézování	0 - 5 mm
Hmotnost	cca 4,5 kg

Dodávka v kovovém transportním kufříku s HM-frézovacím kotoučem s 12 zuby elipsovitého tvaru D130 x 3,2 mm, sada nářadí

Obj.č. 223 920 000

Příslušenství

HM-frézovací kotouč Ø 130 mm, 12 zubů

3,2 mm



223 920 001

Diamantový frézovací kotouč Ø 130 mm

3,5 mm



223 920 002

Pojízdný drážkovací hoblík

Pojízdný drážkovací hoblík je ideální na malé a střední plochy. Drážkovací nůž je výškově nastavitelný pro přesné a rovnoměrné drážkování různě silných podlahových krytin.



Dodávka s 5 drážkovacími noži

Obj.č.	262 611 700
Drážkovací nože (balení 10 ks)	262 606 000

Drážkovací hoblík BEETLE

Na PVC a linoleum, se dvěma výškově nastavitelnými noži. Přední nůž na drážkování plochy, zadní nůž na dokončení drážky ke zdi. Vhodný na malé a střední plochy.



Obj.č.	262 611 900
Náhradní nůž přední (1 ks)	262 611 910
Náhradní nůž zadní (1 ks)	262 611 920
Přední vodicí destička	262 611 930

Drážkovač QUICKY

s integrovaným mechanismem pro rychlou výměnu nože, dodávka s 5 drážkovacími noži



Obj.č.	262 605 500
Drážkovací nože (balení 10 ks)	262 606 000

Drážkovač

dodávka s 5 drážkovacími noži



Obj.č.	262 605 000
Drážkovací nože (balení 10 ks)	262 606 000

Drážkovač Speciál

Obj.č.	262 608 500
Náhradní nůž (1 ks)	262 608 001



Tříhranný škrabák

Obj.č.	262 607 000
Náhradní čepel (1 ks)	262 607 001



Tříhranný škrabák

s čepelí z widoové oceli, se šesti broušenými hranami

Obj.č.	262 613 000
Náhradní čepel (1 ks)	262 613 001



Stěnový drážkovač

speciální na tenké stěnové krytiny (např. sprchovací kabinky), drážka tvaru U

Obj.č.	262 629 000
Náhradní čepel (1 ks)	262 629 100





Ruční svařovací přístroj Leister TRIAC ST

Aktivně chlazená ochranná trubka se stará o větší ochranu při práci. Vzduchové filtry na obou stranách je možné jednoduše demontovat a vyčistit. Tím se dosáhne optimální proudění vzduchu a maximální výkon.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	40 – 700°C
Množství vzduchu (20°C)	max. 240 l/min
Hmotnost	0,99 kg

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 828 000

Náhradní příslušenství

Topné tělísko 230 V / 1550 W Typ 142.717 pro Leister TRAC ST / AT / BT



Obj.č. 224 828 001



Ruční svařovací přístroj Leister HOT-JET S

Na opravy svařovaných spojů, práce v rozích a výklencích i na těžko přístupných místech.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	460 W
Rozsah teploty	20 - 600°C
Množství vzduchu (20°C)	20 - 80 l/min
Hmotnost	0,6 kg

Dodávka v kartonu se základním adaptérem

Obj.č. 224 815 000

Náhradní příslušenství

Topné tělísko 230 V / 435 W Typ 100.818



Obj.č. 224 815 001



Ruční svařovací přístroj Leister TRIAC AT

Navzájem nezávislé digitální nastavení teploty a množství vzduchu. Intuitivní ovládání multifunkčním tlačítkem e-Drive. Zřetelné zobrazení informací na displeji. Tepelná sonda před topným tělískem zaručuje přesnou teplotu.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Rozsah teploty	40 – 700°C
Množství vzduchu (20°C)	120 – 240 l/min
Hmotnost	1 kg

Dodávka v kufříku se základním adaptérem

Obj.č. 224 823 000

Kufřík pro ruční svařovací přístroje pro Leister TRIAC S / ST / AT / BT / PID



Obj.č. 224 819 100

Speciální příslušenství

Držák EASYFLOOR na ruční přístroje Leister TRIAC



Díky nastavitelnému úhlu a přesnému vedení svařovacího přístroje Leister TRIAC je dosaženo konstantního předehřívání svařovací zóny, což zvyšuje kvalitu svařování.

Obj.č. 224 828 400

Gumová vložka pro držák EASYFLOOR a pro Minifloor pro Leister TRIAC (starší generace, Ø rukojeti 64 mm)



Obj.č. 225 880 010



Automatický pohon Leister MINIFLOOR

Automatický pohon s integrovaným upínáním na ruční svařovací přístroj je chytré řešení pro podlaháře i pro začátečníka. Je velmi vhodný pro kratší sváry, nebo pro malé a střední místnosti. Automatický pohon MINIFLOOR přemění za pár sekund Váš ruční svařovací přístroj ve svařovací automat. Zvýší kvalitu sváru, usnadní Vám práci a významně ušetří Váš čas. MINIFLOOR svařuje směrem od stěny, beze spojů a to všechno téměř dvakrát tak rychle než při ručním svařování.

Hlavní znaky

- kompatibilní se všemi ručními svařovacími přístroji Leister
- montáž a demontáž odvíječe na svařovací drát bez nářadí
- montáž a demontáž ručního svařovacího přístroje za pár sekund
- individuálně nastavitelný integrovaný senzor rozběhu
- minimální vzdálenost od zdi pouze 51 mm
- nízká konstrukce umožňuje průběžné svařování pod překážkou od výšky 295 mm

Technické parametry

Napájení	230 V
Rychlost	0,5 - 5 m/min
Rozměry (d x š x v)	310 x 225 x 245 mm
Hmotnost	5,3 kg

Automatický pohon MINIFLOOR komplet s přístrojem TRIAC AT

Obj.č. 225 880 500



Automatický pohon MINIFLOOR bez ručního svařovacího přístroje

Obj.č. 225 880 000

Svařovací automat Leister UNIFLOOR 500

tichý, praktický, automatický - Praktický svařovací automat Leister UNIFLOOR 500 je dalším zdokonalením osvědčené generace automatů UNIFLOOR řady E/S. Je vhodný na svařování drážek umělých elastických podlahových krytin jako PVC, CV, PUR, antistatické ESD, tak i k uzavírání drážek přírodních podlahovin jako linoleum a kaučuk.

Hlavní znaky

- automatický naklápěcí mechanismus: díky funkci automatického nastavování polohy trysky se při stisknutí tlačítka Start horkovzdušné dmýchadlo sklápí dolů a nahoru a při kontaktu se zdí se automaticky vyklápí nahoru, aby se naspálila podlahová krytina
- odklápěcí a zaaretovatelné přítlačné kolečko na svařovací šňůru: díky výklopnému přítlačnému kolečku je možné zavést svařovací šňůru jednoduše a bez překlápění automatu UNIFLOOR 500
- integrovaný nůž na odřezání svařovací šňůry
- kolečka a transportní tyč pro snadný transport
- přepracovaný držák na svařovací šňůru
- přehledný displej
- bezuhlíkové dmýchadlo

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2300 W
Rychlost	0,7 - 7,5 m/min
Průtok vzduchu	45 - 100 %
Rozměry (d x š x v)	562 x 289 x 440 mm
Hmotnost	15,5 kg
Otvor trysky	úzký, 1,6 mm

Dodávka v kufru s odvíječem na svařovací šňůru, nářadím a transportní tyčí

Obj.č. 225 862 000



Základní adaptér

pro Leister TRIAC

Obj.č.



224 800 002

Základní adaptér

pro Leister Hot-Jet S

Obj.č.




224 815 003

Rychlosvařovací tryska

na 4 - 5 mm svařovací šňůru

Obj.č.



224 700 100

Rychlosvařovací tryska ULTRA

na 4 - 5 mm svařovací šňůru, speciální provedení na PVC a PO krytiny a krytiny s polyuretanovou vrstvou se zúženým a odsazeným otvorem na vzduch

Obj.č.

224 800 007



Rychlosvařovací tryska ULTRA

s kulatým nosem na svařování v obloucích, rozích a jiných těžko přístupných místech

Obj.č.

224 800 013



Přítlačné kolečko PUR Ø 25 mm

Pro svařování podlahových krytin s polyuretanovou vrstvou. Přítlačné kolečko PUR se upevňuje pomocí šroubů na rychlosvařovací trysku ULTRA. Zaručeně těsný spoj bez poškození polyuretanové vrchní vrstvy.

Obj.č.

225 810 200



Horkovzdušný hoblík

Na řezání drážek do linolea a vinylu "za tepla", ve spojení s ručním svařovacím přístrojem, základním adaptérem a rychlosvařovací tryskou.

Obj.č.

224 810 020

Drážkovací nože (balení 10 ks)

262 606 000



Tryska se širokou štěrbinou 20 mm

Obj.č.



224 800 003

Tryska se širokou štěrbinou 40 mm

Obj.č.



224 800 005

Rychlosvařovací tryska na stěnové krytiny

Obj.č.



224 700 300

Prodlužovací tryska 150 mm zahnutá

Obj.č.



224 810 008

Tryska FIN

Horký vzduch proudí přes dva otvory a slouží na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

Obj.č.

224 810 050



Tryska "labutí krk" Typ 1

Na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

Obj.č.

224 810 040



Tryska "labutí krk" Typ 2

Na přitlačení svařovaného spoje v rozích a obloucích.

Obj.č.

224 810 060



Čisticí kartáček

Obj.č.



224 400 009

Kulatý kartáč

Obj.č.



224 400 011

Kulatý kartáč

jednoduché provedení

Obj.č.



224 400 066

Přítlačný váleček STUBBI

s ložisky, Ø válečku 43 mm



Obj.č. 224 400 500

Přítlačný váleček STUBBI malý

s ložisky, Ø válečku 28 mm



Obj.č. 224 400 550

Přítlačné kolečko

s mosazným kolečkem Ø 20 mm



Obj.č. 262 615 000

Silikonový váleček

Ø 32 x 40 mm, na svařování přeplátování do 40 mm



Obj.č. 224 400 122

Přítlačný váleček

s ložisky, pozinkovaná ocel



40 mm 224 400 400

60 mm 224 400 600

Přítlačné kolečko

na vnitřní rohy



Obj.č. 224 400 123

Přítlačné kolečko

na vnější rohy



Obj.č. 262 614 000

Schodové nářadí


s kolečkem na přitlačování a fixování podlahových krytin na stěně a v rozích



Obj.č. 237 543 000

Přítlačná kulička

z mosazi na přitlačení svarů do oblouků



Ø 14 mm 224 816 000

Ø 19 mm 224 817 000



Průmyslový fén Leister ELECTRON ST

Výkonný horkovzdušný ruční přístroj s vylepšenou ergonomií a tím i větším pracovním komfortem. Standardně vybaven elektronickým ovládáním.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	3400 W
Rozsah teploty	do 650°C
Hmotnost	cca 1,1 kg

Dodávka v kufříku

Obj.č. 226 114 000

Speciální příslušenství

Tryska se širokou štěrbinou 75 x 2 mm



Obj.č. 226 100 006

Náhradní příslušenství

Topné tělísko 3400 W pro Electron ST

Typ 145.606

Obj.č. 226 114 001

Topné tělísko 1650 + 1650 W Flicker verze

Typ 113.269

Obj.č. 226 111 001


Topné tělísko 3000 W bipolar

Typ 101.774

Obj.č. 226 110 001



Linoleum / PVC / kaučuk

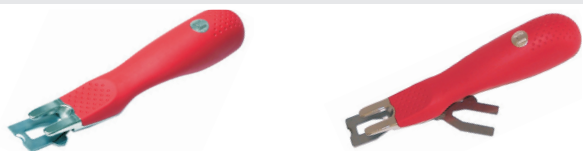

Seřezávací nůž MOZART

s integrovanými vodicími sáňkami
dodávka se sáňkami tloušťky 0,5 a 0,7 mm

Obj.č. 262 636 000

Náhradní příslušenství

Náhradní čepele (balení 5 ks) 262 636 110

Vodicí sáňky 0,5 mm 262 636 200

Vodicí sáňky 0,7 mm 262 636 300



Kožené pouzdro na seřezávací nůž MOZART s kapsou na náhradní čepele

Obj.č. 262 636 400



Seřezávací nůž MOZART Speed Trimmer

V pracovní poloze ve stoje lze provést předřezání i následné seřezání vychlazené svařovací šňůry PVC v jedné operaci.

Určeno pro práci ve velkých objektech, kde tlak na čas a náklady již často neumožňuje pracovní a pomalou práci v kleče. Obrovská úspora času oproti seřezávání nožem tvaru čtvrtměsíce a vodicími sáňkami.

MOZART Speed Trimmer s teleskopickou násadou 262 636 550

bez teleskopické násady 262 636 500

Teleskopická násada pro MOZART Speed Trimmer
Obj.č. 262 636 510



Seřezávací nůž RDP

Na seříznutí svařovací šňůry v obloucích, vnitřních i vnějších rozích. Se speciální čepelí zamezující poškození podlahové krytiny.

Dodávka se 2 náhradními čepelemi
Obj.č. 262 635 000

Náhradní čepele (balení 5 ks) 262 635 100



První řez s vodicími sáňkami



Druhý řez s odklopenými vodicími sáňkami






Nůž čtvrtměsíc

s rovnou čepelí broušenou z obou stran	262 621 000
se zahnutou čepelí broušenou shora	262 623 000
s rovnou čepelí broušenou shora	262 621 900

Kožené pouzdro na nůž čtvrtměsíc	262 624 000
Obj.č.	

Vodicí sáňky	
Obj.č.	262 625 000



Hoblík na svařované spoje

S nastavitelnou čepelí, na dvojitě seříznutí svařovací šňůry jedním tahem.

Obj.č.	262 626 000
--------	-------------

Náhradní čepele (balení 2 ks)	262 627 000
-------------------------------	-------------



Seřezávací nůž 658

S hliníkovou rukojetí a čepelí E1, na seříznutí svařovací šňůry v obloucích

Obj.č.	262 610 000
--------	-------------

Náhradní čepele (1 ks)

E1		262 610 001
----	---	-------------

E2		262 610 002
----	---	-------------

E3		262 610 003
----	---	-------------

E4		262 610 004
----	---	-------------



Seřezávací nůž

pro svařované nopové krytiny


Obj.č.	262 609 100
--------	-------------



Seřezávací nůž SLIM

Obj.č.	262 609 300
--------	-------------

Náhradní čepel	262 609 310
----------------	-------------

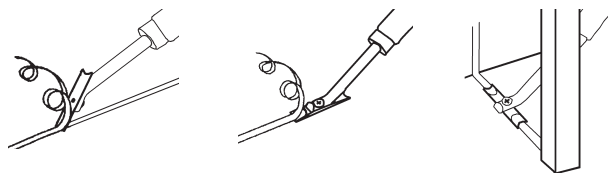

DIA Clip

skládací diamantový brousek

Obj.č.	262 891 000
--------	-------------



Diamantový brousek

na dobrušování nožů a čepelí
Dodávka v dřevěném pouzdrě

Obj.č.	262 890 000
--------	-------------



Karborundový pilník

na dobrušování seřezávacích nožů, nožů tvaru čtvrtměsíce a kulatých čepelí seřezávacích nožů

Obj.č.	262 609 101
--------	-------------



Tuba typ A: prostředek pro svařování PVC za studena

Na svařování těsných spojů PVC (dvojitý řez). Integrovaný kovový hrot umožňuje penetraci svařovacího prostředku (tekutiny) hluboko do spoje, čím se spoj optimálně svaří.

Výhody svařovaného spoje:

- trvale vodotěsný
- zabráňuje stahování nebo vydouvání spoje
- opticky téměř neviditelný

44 g (50 ml) postačuje na cca 20 m spoje	262 650 000
132 g (150 ml) postačuje na cca 60 m spoje	262 672 000



Přepravní a výstavní karton 30 tub po 44 g (50 ml) typ A Obj.č.	262 650 500
---	-------------



Tuba typ T: pasta pro svařování PVC za studena

Systém svařování za studena pro trvale vodotěsné spoje PVC podlahových krytin s podkladem z polyesterového roouna.

Snadno vyrovnává výškové rozdíly spoje při svařování za studena a umožňuje dobré vedení ve spoji.

Zabraňuje silnému vsakování svařovacího prostředku do rounového podkladu a umožňuje tak optimální spojení.

44 g (50 ml) postačuje na cca 7 m spoje	
Obj.č.	262 671 100



Tuba typ C: pasta pro svařování PVC za studena

Na svařování PVC s drážkou 0,3 - 4 mm (opravné práce). Na PVC tapety a PVC profily, na zpevňování kobercových smyček, na svařování PVC rohoží, PVC fólií (od tloušťky 0,5 mm) a na opravy koženky.

Výhody svařovaného spoje:

- trvale vodotěsný
- zabráňuje stahování nebo vydouvání spoje

44 g (50 ml) postačuje na cca 15 m spoje	262 651 000
132 g (150 ml) postačuje na cca 45 m spoje	262 673 000



Přepravní a výstavní karton 30 tub po 44 g (50 ml) typ C Obj.č.	262 651 500
---	-------------



3-krokový kufřík

Plastový kufřík s obsahem:	
nůž Flipper 3000 (1 ks s prázdným zásobníkem)	262 033 000
rovné čepel (zásobník s 20 čepelimi)	262 035 510
hákovité čepel (zásobník s 20 čepelimi)	262 036 510
řezací kolečko (1 ks)	262 040 500
náhradní kulaté čepel (5 ks)	262 040 555
silikonový přitlačný váleček (1 ks)	224 400 122
lepící páska (1 role 25 mm x 50 m)	262 690 000
prostředek na svařování typ A (1 tuba 44 g)	262 650 000
pasta na svařování typ C (1 tuba 44 g)	262 651 000
pasta na svařování typ T (1 tuba 44 g)	262 671 100

Obj.č.	262 653 000
--------	-------------

3 kroky pro správné svařování PVC podlahových krytin za studena:




1. krok

Přes těsný spoj nalepte speciální papírovou lepicí pásku a přitlačte silikonovým přitlačným válečkem.



2. krok

Pomocí řezacího kolečka na tapety jednoduše a bezpečně přeřezte lepicí pásku ve spoji.

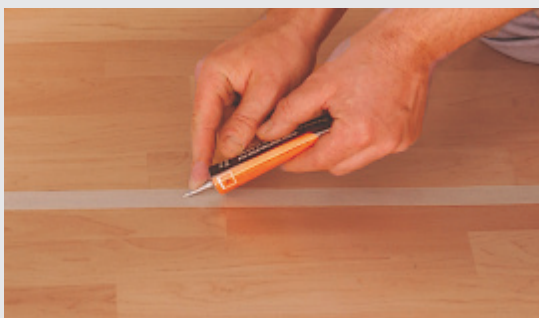

3. krok

Jednou rukou zatlačte jehlu hluboko do spoje, vedte podél spoje a druhou rukou dávkujte svařovací prostředek tak, aby na pásce zůstávala cca 5 mm široká stopa prostředku.

Cca 10 minut po svařování odstraňte lepicí pásku.

Výsledek: Opticky téměř neviditelný a vodotěsný spoj.



SEAL prostředek pro svařování PVC 1 I

pro aplikátor typ A

Obj.č. 262 662 000

Aplikátor typ A
na těsné spoje



Obj.č. 262 659 000

Lahvička na čištění
trysek aplikátorů
včetně kapaliny



Obj.č. 262 670 000



SEAL pasta pro svařování PVC 1 I

pro aplikátor typ C a typ C speciál

Obj.č. 262 666 000

Aplikátor typ C
na opravy



Obj.č. 262 660 000

Aplikátor typ C speciál
na stěnové krytiny a sokly



Obj.č. 262 661 000



Sada na svařování za studena

Dodávka v dřevěném kufříku:

1 aplikátor typ A, 1 aplikátor typ C, 1 tryska C speciál, 1 SEAL prostředek pro svařování 1 I, 1 SEAL pasta pro svařování 1 I, 1 lahvička na čištění, 1 čistící utěrka, vzorek sváru, pracovní pokyny

Obj.č. 262 652 000

Designové podlahy

Řezač pásů SSM 50

RYCHLE, PŘESNĚ, TIŠE A BEZ PRACHU

Mobilní stroj pro řezání pásů podlahových krytin. Určený zejména na řezání LVT vinylových dílců a kobercových čtverců. Vhodný je i na řezání podlahových krytin z kuličkové příze a jehlové plsti.

Perfektní pro práci přímo na místě pokládky nebo i stacionárně v dílně.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	120 W
Rozměry (d x š x v)	360 x 255 x 420 mm
Šířka řezu	10 - 140 mm
Maximální tloušťka řezaného materiálu:	
PVC a LVT krytiny	5 mm
kobercové krytiny	10 mm
Hmotnost	29 kg

Lze použít speciálně pro řezání


- soklových lišt z LVT vinylových dílců
- kobercových soklů určených na obšívání
- soklů pro vložení do soklových lišt a podlahových profilů

Kompletní dodávka se základním vybavením:

Řezací hřídel vybavená 2 kruhovými noži pro řezání 1 - 2 pásů sestávající z:

- 2x kruhový nůž, 4x hliníkový kroužek, 4x odtlačecí destička
- 2x 5 mm distanční podložka, 10x 1 mm distanční podložka
- 1x hliníkový distanční kroužek, 8x plastový distanční kroužek
- 1x prodlužovací kabel 10 m 3 x 2,5mm²
- 1x speciální klíč 36 mm
- 1x imbusový klíč 4,0 x 150 mm s T-rukojetí

Obj.č. 856 590 000

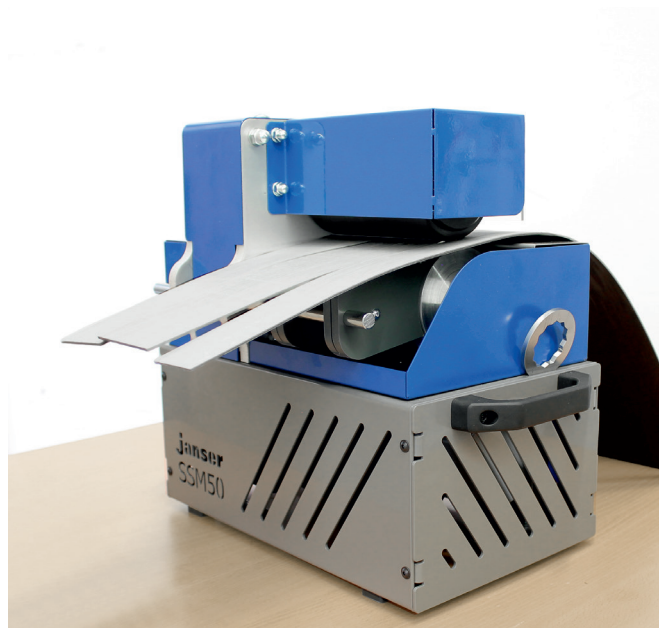

Volitelné příslušenství

Doplňkový balíček osazení řezné hřídele pro použití 3 kruhových nožů pro řezání 2 - 3 pásů sestávající z:

- 1x kruhový nůž, 2x hliníkový kroužek, 2x odtlačecí destička
- 2x 1 mm distanční podložka

Obj.č. 856 590 550



Náhradní příslušenství

Náhradní kruhový nůž z nástrojové oceli	856 590 500
Náhradní kruhový nůž z rychlořezné oceli	856 590 520


Prodlužovací sada pro řezání 20 cm pásů

S touto volitelnou prodlužovací sadou lze řezat pásy o šířce až 20 cm na vytahované sokly.

Obj.č. 856 590 650

Požadovanou šířku pásu lze individuálně upravit pomocí distančních podložek. Lze použít až 3 kruhové nože. Šířka pásu závisí na počtu kruhových nožů:

Při použití 1 kruhového nože:	1 pás od 10 do 140 mm
Při použití 2 kruhových nožů:	1 pás od 10 do 130 mm (s ořezáním hrany) nebo 2 pásy od 10 do 70 mm
Při použití 3 kruhových nožů:	2 pásy od 10 do 65 mm (s ořezáním hrany) nebo 3 pásy od 10 do 46 mm

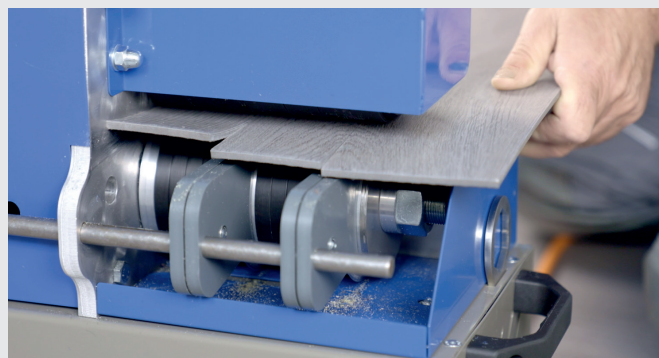



Sada pro pokládku designových podlah

Všechny potřebné pracovní kroky, které jsou nutné při pokládce designových podlah, zvládnete s pomocí nářadí v této sadě.

Dodávka v systaineru se sadou ručních vrtáků, značkovačem TRACER, pokosovými nůžkami s rovnou čepelí, multipřítlačným válečkem Janser, Linocutem a hoblíkem na vinyl König

Obj.č. 262 244 150



Řezač na vinyl König

Speciálně vyvinutý pro dlouhé řezy velkoformátových designových dílců, jejich jednoduché a ekonomické přřezání podél stěny. Rychle přestavitelný na řezač pásů, aby bylo možné přímo na místě rychle řezat pásy na soklíky.

Dodávka s 20 čepelimi
Obj.č. 262 244 500

Náhradní čepel (standardní rovné 50 mm čepel GREEN BOX)
Balení 100 ks 262 035 500



Hoblík na vinyl König

Na začištění a doladění hrany přesně na milimetr jedním malým řezačem bez montáže a přestavování, řeže kolmo nebo pod úhlem 45°.

Dodávka s 10 čepelimi
Obj.č. 262 244 700

Náhradní průmyslové čepel tl. 0,3 mm (balení 10 ks) 262 110 010
Náhradní průmyslové čepel tl. 0,3 mm (balení 100 ks) 262 110 000



Řezač pásů na vinylové dílce Slitter

Řezání pásů rychle, precizně a bezpečně. Vinylové dílce lze rychle, bez námahy a přesně řezat na pásy až do šířky 20 cm. Kulatou čepel lze nastavit na výšku řezu.

Obj.č. 262 244 900
Náhradní kulaté čepel (balení 10 ks) 262 244 920




Sada ručních vrtáků na designové podlahy

na vyřezávání kruhových otvorů do vinylových dílců

Dodávka v kufříku s rukojetí, vrtákem 4 - 20 mm a vrtákem 16 - 30,5 mm
Obj.č. 262 244 360

Ruční vrták 4 - 20 mm 262 244 200
Náhradní vrták 4 - 20 mm (bez rukojeti) 262 244 250

Ruční vrták 16 - 30,5 mm 262 244 300
Náhradní vrták 16 30,5 mm (bez rukojeti) 262 244 350



Přítlačný váleček Triple-Flex

Speciální přítlačný váleček na elastické a PVC designové krytiny. Speciálně vyvinuté válečky se přizpůsobí struktuře podlahové krytiny a zajišťují šetrné a silné zaválcování bez bublin. Lehký pojezd díky uložení válečků na kuličkových ložiscích.

Triple-Flex 150 - šířka 150 mm
Obj.č. 262 396 000

Triple-Flex 300 - šířka 300 mm
Obj.č. 262 397 000



Přítlačný váleček TWIN

Na komfortní a pevné zaválcování spojí při pokládce vinylových designových krytin, linolea, PVC, kobereců, atd. Šířka 130 mm s 26 kuličkovými ložisky.

Obj.č. 262 398 000



Sada na opravy povrchů Speciál 40

Speciální barevná kombinace pro designové podlahové krytiny, laminátové podlahy, linoleum, PVC i dřevěné podlahy.

40 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
5 retušovacích fixů, 1 plastová špachtle, 1 škrabka na lak
1 tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem,
1 čistící utěrka na tavidlo, 2 brusné rouna

Obj.č. 475 020 490

Další barvy a doplňky viz strana 152

Pákové stříhačky

Pákové stříhačky MAGNUM

Univerzální stříhačky na stříhání laminátu, parket, PVC, gumových krytin, objektových kobercových čtverců, korku a mnoha dalšího. Mimořádně vhodné na laminát, vícevrstvé dřevěné podlahy, designové krytiny (LVT, Amtico, Scala, atd.), PVC čtverce, korkové dlaždice, křemičito-vinylové desky, gumové desky, atd.

- Stříhají rychle, přesně, bezprašně, s nízkou hlučností, bez elektřiny a s minimální námahou.
- Čistý stříh bez odštěpků nebo třísek.
- Integrovaný LED světelný pásek.



Páková stříhačka MAGNUM Edge 33

Technické parametry

Délka stříhu	33 cm
Výška stříhu	25 mm
Hmotnost	15,7 kg

Obj.č. 222 421 000

Náhradní nůž
I-Serie + Edge (s dírou), délka stříhu 33 cm 222 421 001

Páková stříhačka MAGNUM I-50

Technické parametry

Délka stříhu	50 cm
Výška stříhu	18 mm
Hmotnost	19 kg

Obj.č. 222 422 000

Náhradní nůž
I-Serie + Edge (s dírou), délka stříhu 50 cm 222 422 001

Příslušenství



Univerzální úhelník s paralelním dorazem

Praktické příslušenství pro úhlové stříhy nastavitelné mezi 0 a 90°

Obj.č. 222 426 020

Páková stříhačka Magnum RCT-76

Speciálně na stříhání designových krytin, kobercových čtverců, gumových čtverců, masivního korku a většiny podlahových krytin z PVC a vinylu.

Inovativní úhlový doraz a přesným pravítkem a systém koleček pro paralelní vedení podél stěny.

Technické parametry

Délka stříhu	76 cm
Výška stříhu	18 mm
Hmotnost	19 kg

Obj.č. 222 423 000

Náhradní nůž RCT-Serie, délka stříhu 76 cm 222 423 001



Transportní kolečka pro Magnum I-Serie

Jednoduchá montáž na přední část řezací hlavy. Pákovou stříhačku pak lze zvednutím za páku lehce přenášet.

Obj.č. 222 421 005

Pákové stříhačky BULLET

Bezprašná a tichá práce s přesným stříháním.

Gilotinové stříhačky na designové krytiny (LVT), pryžové krytiny, korek, kobercové čtverce.

Nevhodné pro rigidní krytiny s minerálním jádrem nebo dřevěným materiálem.



BULLET 33

Technické parametry

Délka stříhu	33 cm
Výška stříhu	14 mm
Hmotnost	9,4 kg

Obj.č.	222 449 300
Náhradní nůž BULLET 33 cm	222 449 301



BULLET 50

Technické parametry

Délka stříhu	50 cm
Výška stříhu	14 mm
Hmotnost	12,8 kg

Obj.č.	222 449 500
Náhradní nůž BULLET 50 cm	222 449 501



BULLET 66

Technické parametry

Délka stříhu	66 cm
Výška stříhu	14 mm
Hmotnost	16,1 kg

Obj.č.	222 449 600
Náhradní nůž BULLET 66 cm	222 449 601




Páková stříhačka DS-333

Stříhá všechny designové podlahy rychle, hladce, tiše a bez elektřiny. Vhodná na PVC designové podlahy (LVT), koberec, kůži, korek, gumu. Vylepšený doraz a výsuvný stůl.

Technické parametry

Délka stříhu	33 cm
Výška stříhu	6 mm
Úhel stříhu	0 - 45°
Rozměry	620 x 430 x 200 mm
Hmotnost	7,0 kg

Obj.č.	222 446 500
Náhradní nůž DS-330 / DS-333	222 446 001

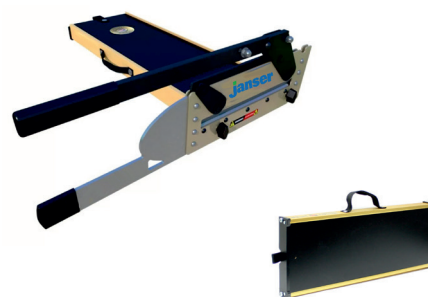

Páková stříhačka DS-241

Na stříhání designových krytin až do šířky 24 cm a tloušťky materiálu až 12 mm.

Lehká a snadno přenosná v integrovaném transportním kufru (transportní kufr se používá jako opěrný stůl).

Technické parametry

Délka stříhu	24 cm
Výška stříhu	12 mm
Rozměry kufru	60 x 5 x 22 cm
Rozměry řezače	55,5 x 2,5 x 20 cm
Hmotnost	6,3 kg

Obj.č.	222 420 000
Náhradní nůž DS-241	222 420 010

Nástroje pro měření a značení



TRACER tužka s pouzdem

Univerzální stavební tužka s plně vysouvací tuhou pro značení až do hloubky 145 mm.

Obj.č.

262 488 000



TRACER náhradní tuhy v pouzdře

Náhradní tuhy, balení 6 ks

4x černá 2B, 2x žlutá

Obj.č.

262 488 100



TRACER set tužka s pouzdem a náhradní tuhy v pouzdře

Obj.č.

262 488 200



TRACER značkovač s pouzdem

Permanentní víceúčelový stavební značkovač s otočným oboustranným hrotem (tenký/tlustý) pro značení až do hloubky 50 mm.

Obj.č.

262 488 300



TRACER ProScribe multifunkční značkovací pomůcka

Multifunkční značkovací nástroj se stavební tužkou na hluboké otvory pro profilové značení, paralelní značení a další.

Obsahuje pouzdro pro tužku, 6 náhradních tuh a obal na celou sadu.

Obj.č.

262 488 700



Pica-dry automatická tužka

S vyměnitelnými speciálními tuhami, pro značení a psaní na všechny povrchy materiálů - vhodné i pro prашné, drsné, mastné a vlhké povrchy.

Obj.č.

262 485 000



Náhradní tuhy černé, balení 10 ks

Obj.č.

262 485 100



Náhradní tuhy barevné, balení 8 ks

4x černá, 2x červená, 2x žlutá


Obj.č.

262 485 200



TRACER svinovací metr

5 m	262 488 900
8 m	262 488 950

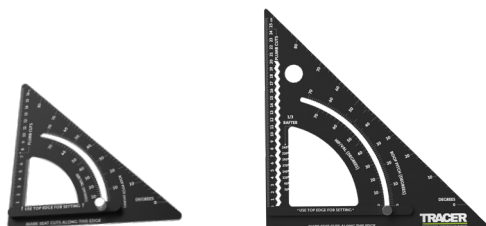

TRACER Pro Square nastavitelný úhelník

Nastavitelný úhelník s uzamykatelným nastavitelným ramenem a předem vypočítanými značkami pro jednoduché a snadné úhlové řezy. Snadno čitelné značení na pravítku. Vyrobeno z CNC hliníku.

17,8 cm / 7"	262 488 830
30,5 cm / 12"	262 488 840



TRACER ProMitre nástroj na měření úhlů

Všestranný nástroj pro pokosový úhel, který zjednodušuje měření a značení. Ideální pro trojrozměrné značení díky svému šikmému tvaru. Volné značení úhlu od 0-90°. Pevná 45° a 90° značkovací vodítka. Paralelní značkovací vodítka v krocích po 1 mm. Vrtací měrka pro rychlé určení požadované velikosti otvoru.

Obj.č.	262 488 850
--------	-------------



Šňůrový linkovač kovový

délka 30 m	
Obj.č.	262 420 000

Křídová náplň, 230 g	
bílá	262 421 000
modrá	262 422 000



TRACER profilová šablona

Praktická pomůcka pro snadné měření obrysů. Aretační mechanismus uzamkne obrysovou šablonu a umožní přesné měření a přenos obrysů.

K dispozici ve třech verzích



Sada s 12 a 25 cm profilovými šablonami a tužkou Tracer s pouzdem.

Obj.č.	262 488 800
--------	-------------



Profilová šablona 12 cm

Obj.č.	262 488 810
--------	-------------



Sada s 25 cm profilovou šablonou a tužkou Tracer s pouzdem

Obj.č.	262 488 820
--------	-------------



Kolení nakopávač Deluxe

S nastavitelnými zubovými násadami dle tloušťky a typu koberce, nastavitelná délka v 5 polohách od 48 do 58 cm.

Obj.č. 237 405 000

Náhradní zubové násadky
sada 3 ks



237 405 001



Beztrubkový dvouhlavý napínák

S nastavitelnou hloubkou zubů. Praktický napínací přístroj s dvojitou funkcí beztrubkového pákového napínáku a napínáku spojů na zarovnávání při kladení krytin se vzorem.

Dvouhlavý napínák je dodáván s přídatným tažným ramenem, takže je použitelný i jako beztrubkový pákový napínák.

Dodávka v kovovém kufru

Obj.č. 237 443 000



Pákový napínák

Dodávka v transportním kufru se 4 sadami prodlužovacích trubek (celková délka 7 m) a se 2 napínacími hlavami (standardní a ježková)

Obj.č. 237 410 000

Speciální příslušenství

Ježková hlava jemná

Obj.č. 237 410 001



Podložka pod koberce

Textilní směs: vlna/směs vlákn se syntetickým roumem
Role 25 bm x 2 m, baleno v PE folii, tloušťka 7 mm

Obj.č. 332 500 100



Žehlička na koberce

S vestavěným tepelným štítem a termostatem se 4 nastaveními teploty a základní deskou potaženou teflonem.

Dodávka s odkládací deskou

Obj.č. 237 000 500



Dodávka v systaineru s odkládací deskou, 1 rolí spojovací pásky Standard 20 m a 10 m prodlužovacím kabelem

Obj.č. 237 000 000



Spojovací páska na koberce Standard

Standardní kvalita pro obytné prostory (normální tkané koberce).

1 x 20 m 237 010 000

10 x 20 m 237 010 100

4 x 50 m 237 010 300




Spojovací páska na koberce Super

Vysoká kvalita pro tkané koberce, koberce s jutovým podkladem a dvojitým syntetickým podkladem.

1 x 20 m 237 012 100

10 x 20 m 237 012 200

4 x 50 m 237 012 300



Spojovací páska na koberce Gold

Extra vysoká kvalita pro silně namáhané spoje v komerčních prostorech, objektová kvalita se zlatou fólií pro rovnoměrné rozložení tepla.

1 x 20 m 237 013 100

10 x 20 m 237 013 200

4 x 50 m 237 013 300



Páčidlo

Obj.č. 237 540 000



Schodové nářadí

Šířka 7 cm 237 542 000

Šířka 9 cm 237 542 100

Šířka 9 cm, zahnuté 237 542 001



Schodové nářadí

s kolečkem na přitlačení a fixaci koberce při stěnách a v rozích

Obj.č. 237 543 000



Kulaté kobercové šídlo

Obj.č. 237 547 000



Čtvercové kobercové šídlo

Obj.č. 237 548 500



Svěrka na kobercové spoje


dvě jehlové plochy 30 x 70 mm

Obj.č. 262 242 000




Speciální kladivo 460 g

Obj.č. 237 546 000



Napínací hřebíkové lišty




Standard č. 140

pro normální kobercové krytiny
výška jehel 4,8 mm

Obj.č. 331 200 500

balení 100 ks lišt po 152 cm = 152 m



Standard č. 141

pro tenké kobercové krytiny
výška jehel 3,2 mm

Obj.č. 331 201 500

balení 100 ks lišt po 152 cm = 152 m




Standard č. 185

pro potěry a betonové podklady
výška jehel 4,8 mm

Obj.č. 331 203 000

balení 100 ks lišt po 152 cm = 152 m



Extra široká č. 142

tři řady jehel, šířka 40 mm, pro normální
kobercové krytiny

výška jehel 4 mm
Obj.č. 331 204 000

balení 50 ks lišt po 152 cm = 76 m



Přitlačná deska na koberec

na přitlačení koberce do napínací hřebíkové lišty

Obj.č. 262 552 000

Náhradní sada koleček 262 552 100



Váleček na spoje

s ocelovými hvězdicovými kolečky

Obj.č. 237 100 000



Multi přitlačný váleček

s 24 hvězdicovými kolečky

Obj.č. 237 101 000



Multi přitlačný váleček kombi

se třemi válečky z tvrzené gumy a
18 hvězdicovými kolečky

Obj.č. 237 102 000



Multi přitlačný váleček

se čtyřmi válečky z tvrzené gumy


Obj.č. 237 103 000



Multi přitlačný váleček

se dvěma ocelovými válečky

Obj.č. 237 104 000



Válec na spoje

se 3 osama po 12 hvězdicových koleček

Obj.č. 237 105 000

Pokládání podlahových krytin

Lepení

Stříkací kontaktní lepidlo

GLUKON®


Mobilní systém, připravený k použití bez proudu nebo kompresoru.

Sedm důvodů, které odlišují lepidlo GLUKON® premium wmc od srovnatelných lepidel na rozpouštědlové bázi:



Sprühkontaktklebstoff
GLUKON®
premium wmc+

- Bez DCM - bez karcinogenních látek
- Schváleno dle BIDD - osvědčení č. Z-155.20-566
- Splňuje A+ kritéria dle předpisů francouzské VOC klasifikace emisí
- Certifikace M1
- Emise ověřeny dle Eurofins pro zpracovatele a spotřebitele
- Těžko zápalné B1 dle DIN 4102-1
- Schválené pro kolejová vozidla dle klasifikace DIN 45545-2



Upozornění:

Prosím dbejte pokynů dle bezpečnostních a technických listů k lepidlům GLUKON® a dodržujte platné právní předpisy při práci s lepidly obsahujícími rozpouštědla. *wmc = neobsahuje methylenchlorid (dichlormethan (DCM))



Glukon®Premium wmc

bez hadice a rozprašovací pistole

Technické parametry

Spotřeba (oboustranné nanesení)	6-8 m ² / kg
Pevnost ve smyku	cca 150 PSI
Odvětrávací čas	1 - 2 min
Otevřená doba	4 hod
Teplotní odolnost (stálost)	cca 110°C

Zásobník 13,6 kg 334 073 000



Glukon®Premium wmc

Sprej 500 ml 334 073 100



Glukon®Classic wmc

bez hadice a rozprašovací pistole

Technické parametry

Spotřeba (oboustranné nanesení)	6-8 m ² / kg
Pevnost ve smyku	cca 100 PSI
Odvětrávací čas	1 - 3 min
Otevřená doba	2 hod
Teplotní odolnost (stálost)	cca 95°C

Zásobník 13,6 kg 334 072 000

GLUKON® se nanáší oboustranně rozprašováním, takže lepidlo můžete nanášet jemným popraškem, racionálně a čistě - už nepotřebujete žádnou špachtli ani štětec.

Vhodné na lepení koberců, jehlové plsti, textilu, linolea, filcu, korku, gumy, pěny, dřeva, skla, MDF, dýhy, překližky, lakované oceli atd.

Hlavní znaky

- bez dichlormethanu (DCM)
- neobsahuje žádné karcinogenní látky
- lze ihned používat – bez elektřiny a bez kompresoru
- snadné a rychlé zpracování
- nízké pořizovací náklady, nenáročná údržba
- mobilní systém – praktický na cesty
- vynikající adhezni vlastnosti
- velmi teplotně odolné -25 °C až 110 °C
- univerzálně použitelné
- čistá práce bez mlhy
- nízký zápach a krátká doba odvětrání (1 až 5 minut)

Nevhodné pro lepení PVC, CV a vinylových podlahových krytin a příslušenství s obsahem změkčovadel.



Lze použít i pro lepení na studené povrchy, jako jsou betonové schody. Rozprašovací paprsek pistole lze nastavit od malého bodu až po úplně široký.



Glukon® příslušenství

Vozík GLUKON®

Bezpečný transport zásobníku na stavbu, umožňuje tahání zásobníku za sebou při práci, zásobník se nepřevrátí.

Vybaven robustním úložným košem z lakovaného ocelového plechu, otočnými kolečky s lehkým chodem a výškově nastavitelnou vodící rukojetí. Hmotnost cca 7 kg. (dodávka bez zásobníku GLUKON, bez hadice a bez stříkací pistole)



Obj.č. 334 075 000

Glukon® citrusový čistící sprej

S přírodními aktivními složkami pro odstranění zbytků lepidla.

Ideální pro čištění aplikátorů. Spolehlivě odstraňuje přestřík.

Nekorozivní, pH neutrální, biologicky odbouratelný.

Sprej 500 ml 334 620 000



Glukon® rukojeť na spreje

Uspadňuje práci se sprejem a zabraňuje únavě rukou. Vhodná pro téměř všechny komerčně dostupné spreje.

Obj.č. 334 072 170



Glukon® rozprašovací pistole ECO

Obj.č. 334 072 100



Glukon® prodloužená rozprašovací pistole

Obj.č. 334 072 160



Glukon® náhradní tryska

Obj.č. 334 072 200



Glukon® hadice

délka 5,5 m

Obj.č. 334 072 300



Lepení



Tavná lepicí pistole MKP 18

- s integrovaným motorem na automatický posuv lepidla
- systém proti odkapávání
- až 5,2 kg tavného lepidla za hodinu
- provozní teplota 205°C
- s indikátorem vypínače ON/OFF
- příkon 600 W
- na tyčinky tavného lepidla Ø 17,5 - 18,2 mm

Dodáváno v přepravním kufříku se standardní tryskou a zahnutou tryskou
Obj.č. 237 097 800



Tavná lepicí pistole KP 6018

- s nastavitelnou regulací teploty od 140 °C do 230 °C
- se šroubem pro nastavení zdvihu
- s indikátorem vypínače ON/OFF
- příkon 600 W
- na tyčinky tavného lepidla Ø 17,5 - 18,2 mm

Dodáváno v přepravním kufříku se standardní tryskou a zahnutou tryskou
Obj.č. 237 097 700



Tavná lepicí pistole KP 3012

- s nastavitelnou regulací teploty od 130 °C do 230 °C
- se šroubem pro nastavení zdvihu
- s indikátorem vypínače ON/OFF
- příkon 300 W
- na tyčinky tavného lepidla Ø 11 - 12 mm

Dodáváno v přepravním kufříku se standardní tryskou a zahnutou tryskou
Obj.č. 237 085 600

Náhradní příslušenství

Standardní tryska



Obj.č. 237 085 610

Zahnutá tryska
ideální pro použití na soklové lišty



Obj.č. 237 085 620



Tavné lepidlo v kbelíku

Ø 12 mm délka 200 mm / transparentní

Kbelík 5 kg 237 092 500

Ø 18 mm délka 300 mm / transparentní

Kbelík 5 kg 237 098 000



Tavné lepidlo v kartonu

Ø 12 mm délka 200 mm / transparentní

Karton 5 kg 237 092 520

Karton 20 kg 237 092 550

Ø 18 mm délka 300 mm / transparentní

Karton 5 kg 237 098 020

Karton 20 kg 237 098 050



Akumulátorová kartušová pistole Acculight 400

Profesionální verze se 7,4 V Li-Ion akumulátorem, vhodná i pro zpracování lepidel v salámech 300/400 ml. Vestavěné LED světlo pro práci ve slabě osvětlených místnostech.

- nízká hmotnost 1,4 kg
- systém bez kapání
- regulátor rychlosti pro lepší dávkování
- bezpečnostní páčka zabráňující náhodné aktivaci

Dodáváno v přepravním kufříku včetně Li-Ion baterie a nabíječky	
Obj.č.	334 540 000
Náhradní baterie	334 540 100
Náhradní nabíječka	334 540 200




Kartušová pistole Janser

Vysoce kvalitní kartušová pistole pro zpracování materiálů s nízkou až střední viskozitou.

- převod síly 12:1 pro práci bez únavy
- vycentrovaná rukojeť pro optimální vyvážení a přesnou aplikaci
- otočný držák kartuší pro optimální pracovní úhel pro praváky i leváky
- funkce Drip stop - zabráňuje přetékání materiálu
- vhodná pro kartuše o objemu 310 ml

Obj.č.	334 514 000
--------	-------------

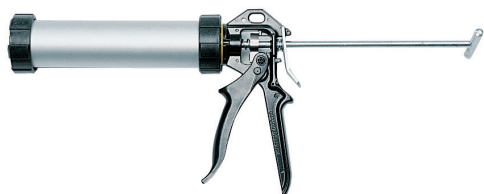

Kartušová pistole profi verze

Obj.č.	334 511 000
--------	-------------



Kartušová pistole skeletová verze

Obj.č.	334 510 000
--------	-------------



Stříkačka na lepidlo plastová

objem 50 ml
se dvěma jehlama 11G a 13G

Obj.č.	237 070 500
--------	-------------

Náhradní příslušenství

Náhradní jehly sada se dvěma jehlama 11G a 13G	237 070 520
---	-------------



Dávkovač lepidla Rapid

na nanášení lepidla na zeď při lepení soklových lišt, objem 500 ml

Obj.č.	229 000 000
--------	-------------



Přístroj na nanášení lepidla na soklové lišty

Obj.č.	229 100 000
--------	-------------



Ochranný prostředek na kobercové spoje

Zabráňuje páráni a třepení hran kobercových spojů.

Ochranný prostředek je možné použít na všechny druhy koberců, u kterých se vyžaduje zesílení spojů. Ochrana na švy koberců stabilizuje spoj po celé délce i šířce a zabráňuje jeho páráni nebo třepení.

Je vhodný i na opravy švů nebo uvolněných kobercových vláken a také jako pomocný přípravek při obšívání.

132 g (150 ml) tuba vystačí přibližně na 25 metrů spoje.

Obj.č.	334 017 000
--------	-------------



Lepidla

Lepicí pásky Jantac

Oboustranně lepicí, akrylová lepicí fólie připravená k použití na roli. Čisté akrylátové lepidlo má trvalé viskoelastické vlastnosti, nevysychá a nekřehne.

- k montáži kobercových soklů
- jako i plastových soklových lišt a dalších materiálů, které není možné nalepit běžným způsobem
- Jantac Super 35 speciálně na lepení jádrových soklových lišt
- Jantac Power 45 speciálně na rounový podklad, drsné podklady, strukturovanou omítku



Jantac - 50 m role

Jantac 25	šířka 25 mm (20 rolí)	641 000 500
Jantac 40	šířka 40 mm (12 rolí)	641 001 000
Jantac 45	šířka 45 mm (10 rolí)	641 002 000
Jantac 50	šířka 50 mm (10 rolí)	641 003 000
Jantac 55	šířka 55 mm (8 rolí)	641 004 000
Jantac 60	šířka 60 mm (8 rolí)	641 004 300
Jantac 70	šířka 70 mm (6 rolí)	641 004 600
Jantac 85	šířka 85 mm (6 rolí)	641 005 000

Jantac Super 35

Speciální páska na lepení jádrových soklových lišt

50 m role


Jantac Super	šířka 35 mm (14 rolí)	641 006 000
--------------	-----------------------	-------------

Jantac Power 45

Speciální páska na rounový podklad, drsné podklady, strukturovanou omítku, atd.




33 m role

Jantac Power 45	šířka 45 mm (10 rolí)	641 009 000
-----------------	-----------------------	-------------

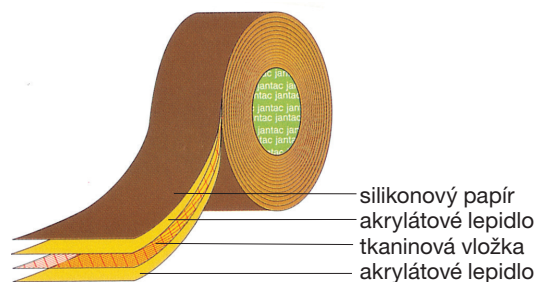

Montáž kobercových soklů s páskou Jantac

Montáž jádrových soklových lišt s páskou Jantac Super 35

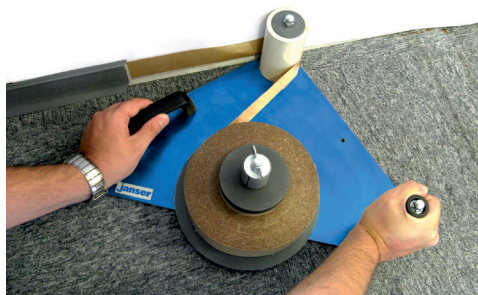


Aplikátor na pásku JANTAC

Na nanášení oboustranně lepicí pásky JANTAC na zeď.

- použitelný na různé šířky lepicí pásky (do 100 mm)
- pro instalaci soklových lišt
- s vyměnitelnými rukojetmi k použití i pro leváky

Obj.č. 656 908 000

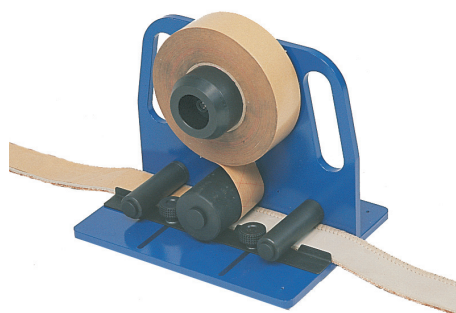

Ruční kontaktér

Rychlé a přesné aplikační zařízení pro nalepení lepicí pásky Jantac na kobercový sokl.

Obj.č. 656 906 000

Miniket 2000 - originál -

Obšívací stroj pracující na základě systému obnitkovacího stehu.

Klíčové vlastnosti

Univerzálně použitelný obšívací stroj na koberce i kobercové sokly.

Tento praktický obšívací stroj s nejmodernější technologií otevírá nové možnosti pro specializované obchody s koberci, pro dekoratéry a podlaháře, na zajištění atraktivnějšího prodeje koberců a nabídku rychlého obšívacího servisu.

Také koberce s vysokým vlasem a latexovým jutovým podkladem se dají snadno obšít.

Zbytky koberců z prodeje a pokládky lze velmi rychle proměnit na koupelnové sady, běhouny, rohožky nebo kobercové sokle.

Standardní provedení

- elektronická regulace rychlosti
- integrované digitální počítadlo obšitých metrů
- zabudované osvětlení
- možnost upevnění na stůl nebo pojízdný pro obšívání přímo na zemi

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	300 W
Pracovní výkon	cca 200 m/hod
Hmotnost	15 kg
Hmotnost s přepravním kartonem	20 kg

Dodávka v přepravním kartonu s nástavcem pro obšívání soklů a sadou nářadí (bez pracovního stolu)

Obj.č. 658 000 000

Náhradní díly Miniket 2000

Náhradní jehla 658 010 010

Navlíkač 658 000 040

Náhradní díly Miniket 2

Náhradní jehla 658 400 400

Navlíkač (2 ks) 658 400 010

Olej na mazání přize 0,5 l 658 400 301

Miniket 2000



Speciální příslušenství Miniket 2000

Pracovní stůl s nožním pedálem na ovládání přítlačné patky (bez nožního regulátoru rychlosti)

Obj.č. 658 100 000



Nožní regulátor na plynulé ovládání rychlosti

Obj.č. 658 201 000



Prodlužovací rukojeť na pohodlné ovládání při práci na podlaze

Obj.č. 658 000 290



Maxiket ECONOMY



Maxiket ECONOMY

Rychlé nastavování hustoty stehu a elektromagnetické ovládní přitlačné patky.

Technické parametry

Napájení	230 V
Pracovní výkon	max. 450 m/hod

Kompletní dodávka s pracovním stolem 658 900 000

Maxiket high-speed



Maxiket HIGH-SPEED

Rychlé nastavování hustoty stehu.

Technické parametry

Napájení	230 V nebo 400 V
Pracovní výkon	max. 700 m/hod

Kompletní dodávka s pracovním stolem.

Motor 400 V	658 500 000
Motor 230 V	658 501 000

Speciální příslušenství pro ECONOMY a HIGH SPEED

Nástavec na obšívání soklů	658 500 002
Počítadlo	658 500 200
Sada pro dodatečnou montáž podavače nití	658 500 920

Náhradní díly pro ECONOMY a HIGH SPEED

Navlíkač	658 500 003
Náhradní jehla 230	658 500 004
Speciální jehla 230 s pyramidovým hrotem na koberce s tvrdým podkladem	658 500 016
Maxiket olej 0,5 l	658 500 100

Průmyslové obšívací stroje Maxiket

- Robustní stroje s plnoautomatickým mazáním – všechny pohyblivé části jsou uloženy v kuličkových ložiscích.
- Bezpečný a tichý chod i při dlouhodobé zátěži.

Stůl se vzduchovým polštářem

Vybaven třemi robustními ventilátory s elektronickým regulátorem pro plynulé ovládní od 250 m³/hod až na maximálních 1500 m³/hod.

- Mimořádně rovná plocha stolu s výřezem pro obšívací stroj.
- Pracovní výška plynule nastavitelná od cca 86 do cca 95 cm.
- Díky modulární konstrukci je možné připojit další nástavce pro zvětšení pracovní plochy na potřebný rozměr.

Standardní provedení

1 základní díl s výřezem pro obšívací stroj a 2 nástavce
Plocha stolu 5,0 m x 2,5 m 658 581 000

Základní díl s výřezem pro obšívací stroj
2,5 x 2,0 m 658 581 100


Nástavec 2,5 x 1,5 m 658 581 200



Nástavec
2,5 x 1,5 m

Základní díl
2,5 x 2,0 m

Nástavec
2,5 x 1,5 m

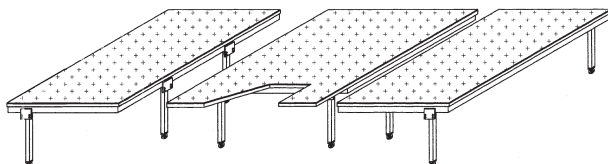




Průmyslové příze

Pro Miniket 2000, Maxiket a všechny ostatní typy průmyslových obšívacích strojů.

Polyamidová příze barvená na pramenech, třikrát kroucená na špulkách po cca 1 kg

Obj.č. 658 600 . . .

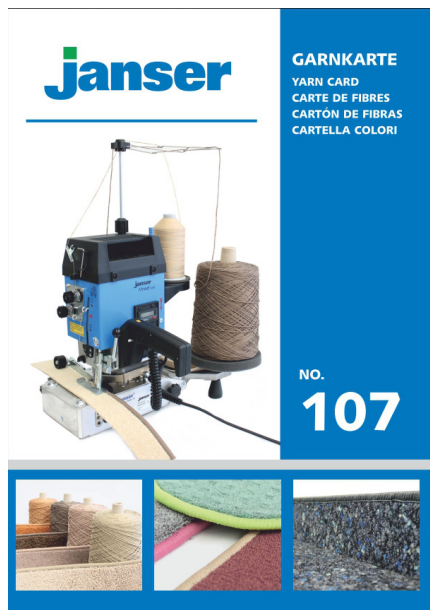

POZOR! Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barvy lišit od skutečných barev.

Originální vzorník barev průmyslových přízí, pásek a obšívacích nití Vám na vyžádání zašleme zdarma.
Obj.č. 990 011 000

	833		674
	760		670
	602		676
	686		528
	761		518
	764		607
	763		687
	603		767
	504		522
	665		609
	682		608
	799		526
	766		538
	535		618
	765		755
	836		787

Pokládání podlahových krytin

Obšívání

	508		611		769		840
	612		712		770		781
	762		754		771		544
	774		624		536		786
	749		777		613		741
	519		626		772		635
	521		726		537		843
	734		778		684		780
	768		752		775		735
	615		540		622		728
	614		713		740		783
	776		753		714		842
	617		663		717		782
	829		541		715		641
	524		627		716		729
	839		839		718		720

POZOR!
Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barvy lišit od skutečných barev.

Originální vzorník barev průmyslových přízí, pásek a obšívacích nítí
Vám na vyžádání zašleme zdarma.
Obj.č.

990 011 000

	779		709		789		643
	835		710		748		784
	719		666		658		691
	838		667		659		743
	831		711		696		795
	841		707		823		785
	675		708		655		732
	547		747		742		560
	637		654		556		796
	788		668		794		797
	679		669		793		664
	683		662		792		640
	546		826		745		639
	834		644		832		744
	557		657		731		837
	555		727		798		736

POZOR!
Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barvy lišit od skutečných barev.

Originální vzorník barev průmyslových přízí, pásek a obšívacích nítí Vám na vyžádání zašleme zdarma.
Obj.č.

990 011 000

Obšívání

Obšívací pásy

- pro Miniket, Maxiket i všechny ostatní typy obšívacích strojů
- bavlněné indantrénové pásy
- v rolích po cca 100 m
- dostupné v 11 barvách



Šířka 16 mm

pro běžné tloušťky koberců

barva 81 - bílá	658 681 000
barva 82 - šedá	658 682 000
barva 83 - antracitová	658 683 000
barva 79 - černá	658 679 000
barva 84 - béžová	658 684 000
barva 85 - světlehnědá	658 685 000
barva 80 - tmavohnědá	658 680 000
barva 86 - žlutá	658 686 000
barva 87 - červená	658 687 000
barva 88 - zelená	658 688 000
barva 89 - modrá	658 689 000

Šířka 20 mm

pro silné koberce s vysokým vlasem

barva 81 - bílá	658 781 000
barva 82 - šedá	658 782 000
barva 83 - antracitová	658 783 000
barva 79 - černá	658 779 000
barva 84 - béžová	658 784 000
barva 85 - světlehnědá	658 785 000
barva 80 - tmavohnědá	658 780 000
barva 86 - žlutá	658 786 000
barva 87 - červená	658 787 000
barva 88 - zelená	658 788 000
barva 89 - modrá	658 789 000


Syntetické obšívací pásy

- pro Miniket, Maxiket i všechny ostatní typy obšívacích strojů
- perlonová pletenina
- v rolích po cca 100 m
- dostupné v 11 barvách



Šířka 16 mm

barva 181 - krémově bílá	658 618 100
barva 182 - světlešedá	658 618 200
barva 183 - antracitová	658 618 300
barva 179 - černá	658 617 900
barva 184 - béžová	658 618 400
barva 185 - světlehnědá	658 618 500
barva 180 - tmavohnědá	658 600 180
barva 186 - žlutá	658 618 600
barva 187 - červená	658 618 700
barva 188 - zelená	658 618 800
barva 189 - modrá	658 618 900

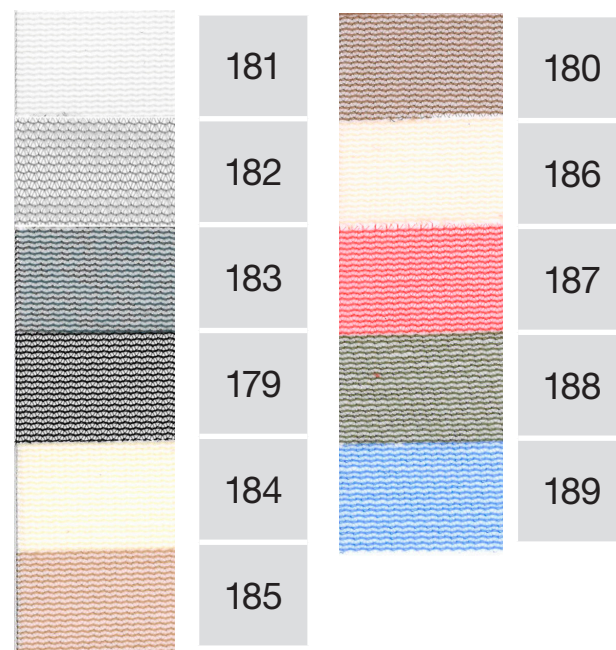

POZOR! Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barvy lišit od skutečných barev.

Originální vzorník barev průmyslových přízí, pásek a obšívacích nití Vám na vyžádání zašleme zdarma.
Obj.č.

990 011 000



Obšívací nitě

- pro Miniket 2000
- z polyesteru s příměsí bavlny Nm 25
- cca 2500 m na cívce
- dostupné v 9 barvách

krémově bílá	658 801 000
běžová	658 802 000
světlehnědá	658 803 000
tmavohnědá	658 804 000
zelená	658 805 000
červená	658 806 000
šedá	658 807 000
černá	658 810 000
modrá	658 813 000



Obšívací nit monofil

transparentní (barva 808) 890 Den

Malá cívka (cca 250 g)
pro Miniket 2000 658 808 100

Velká cívka (cca 695 g)
pro Maxiket a ostatní průmyslové obšívací stroje 658 808 000

Zásobník na velkou cívku
kompletní s dnem 658 809 000



POZOR! Z tiskových důvodů se mohou zobrazené barvy lišit od skutečných barev.

Originální vzorník barev průmyslových přízí, pásek a obšívacích nití
Vám na vyžádání zašleme zdarma.
Obj.č. 990 011 000

Pokládání podlahových krytin

Řezání soklů

Řezač pásů SSM 50

RYCHLE, PŘESNĚ, TIŠE A BEZ PRACHU

Mobilní stroj pro řezání pásů podlahových krytin. Určený zejména na řezání LVT vinylových dílců a kobercových čtverců. Vhodný je i na řezání podlahových krytin z kuličkové příze a jehlové plsti.

Perfektní pro práci přímo na místě pokládky nebo i stacionárně v dílně.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	120 W
Rozměry (d x š x v)	360 x 255 x 420 mm
Šířka řezu	10 - 140 mm
Maximální tloušťka řezaného materiálu:	
PVC a LVT krytiny	5 mm
kobercové krytiny	10 mm
Hmotnost	29 kg

Lze použít speciálně pro řezání


- soklových lišt z LVT vinylových dílců
- kobercové soklů určených na obšívání
- lišty pro vložení do soklových lišt a podlahových profilů

Kompletní dodávka se základním vybavením:

Řezací hřídel vybavená 2 kruhovými noži pro řezání 1 - 2 pásů sestávající z:

- 2x kruhový nůž, 4x hliníkový kroužek, 4x odtlačecí destička
- 2x 5 mm distanční podložka, 10x 1 mm distanční podložka
- 1x hliníkový distanční kroužek, 8x plastový distanční kroužek
- 1x prodlužovací kabel 10 m 3 x 2,5mm²
- 1x speciální klíč 36 mm
- 1x imbusový klíč 4,0 x 150 mm s T-rukojetí

Obj.č. 856 590 000

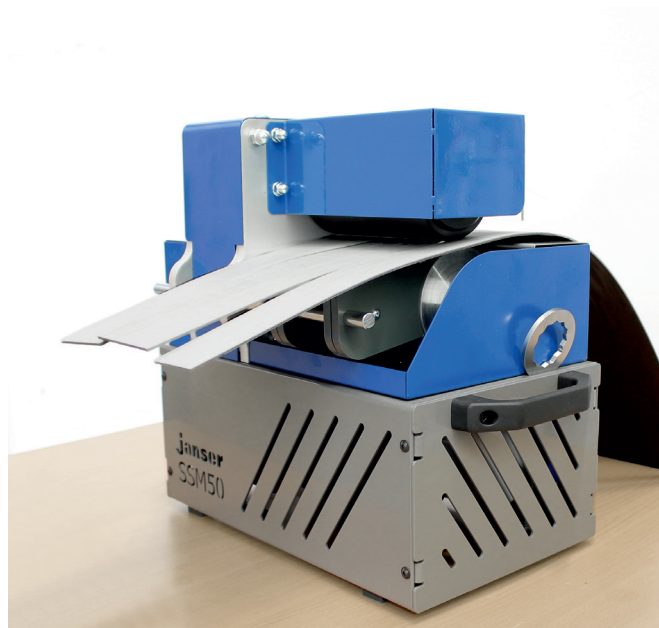

Volitelné příslušenství

Doplňkový balíček osazení řezné hřídele pro použití 3 kruhových nožů pro řezání 2 - 3 pásů sestávající z:

- 1x kruhový nůž, 2x hliníkový kroužek, 2x odtlačecí destička
- 2x 1 mm distanční podložka

Obj.č. 856 590 550



Náhradní příslušenství

Náhradní kruhový nůž z nástrojové oceli	856 590 500
Náhradní kruhový nůž z rychlořezné oceli	856 590 520

Prodlužovací sada pro řezání 20 cm pásů

S touto volitelnou prodlužovací sadou lze řezat pásy o šířce až 20 cm na vytahované sokly.

Obj.č. 856 590 650

Požadovanou šířku pásu lze individuálně upravit pomocí distančních podložek. Lze použít až 3 kruhové nože. Šířka pásu závisí na počtu kruhových nožů:

Při použití 1 kruhového nože:	1 pás od 10 do 140 mm
Při použití 2 kruhových nožů:	1 pás od 10 do 130 mm (s ořezáním hrany) nebo 2 pásy od 10 do 70 mm
Při použití 3 kruhových nožů:	2 pásy od 10 do 65 mm (s ořezáním hrany) nebo 3 pásy od 10 do 46 mm





Elektrický řezací nůž USM-G

Lze použít s kolejnicí USF.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	260 W
Otáčky	820 min ⁻¹
Rychlost řezání	cca 285 m/min
Max. tloušťka materiálu	30 mm
Rozměry	cca 310 × 110 × 250 mm
Hmotnost	2,7 kg

Dodávka s vodící patkou, 4-hraným nožem, zabudovaným brusným tělískem a 6,5 m dlouhým přívodním kabelem

Obj.č. 856 011 000

Náhradní nůž pro USG-M

Obj.č. 856 011 002



Univerzální řezací a vodící kolejnice USF

na šířku zboží 200, 300, 400 a 500 cm

Profil s drážkami je vyrobený z hliníku a je velmi lehký a praktický.

Jednotlivé drážky umožňují řezání od jednoduchých nožů a rezačů až po elektrické řezací nože.

USF kolejnice 200 cm	851 043 000
USF kolejnice 300 cm	851 043 200
USF kolejnice 400 cm	851 044 000
USF kolejnice 500 cm	851 045 000

Příslušenství

Svorky pro uchycení USF ke koberci (pár)	851 046 000
Pravoúhlý doraz našroubovatelný na svorky	851 047 000



Akumulátorové univerzální nůžky EC-360

bez problémů řežou koberce, čalounický materiál a látky

- okamžitě použitelné
- řezání bez námahy
- jednoduchá výměna nože
- nůž se při řezání automaticky dobrušuje
- 10-hranný tvrdokovový nůž z nerezavějící oceli pro rychlé a přesné řezání

Technické parametry

Akumulátor	Ni-Cd 9,6 V
Počet nabití	300 - 500x
Hmotnost	1,15 kg
Průměrná výdrž řezání s plně nabitým akumulátorem:	
látky	250 - 300 bm
koberec	100 - 120 bm

Kompletní dodávka s nožem, nabíječkou a jedním akumulátorem

Obj.č. 856 140 000

Náhradní díly

Rychlonabíječka	856 140 150
Akumulátor 9,6 V	856 140 100
10-hranný nůž z HSS	856 100 004
Kulatý nůž na látky	856 100 005



Kolejnice USF s elektrickým řezacím nožem USM-G a rezačem koberců

Upevňování



Plynová hřebíkovačka Impulse IM 50 F18 Lithium

Použití:

Montáž soklových lišt - i na omítku - práce v interiéru

Výhody:

- bez hadice od kompresoru a kabelu od elektrické zásuvky
- okamžitě připravena na používání
- silná jako hřebíkovačka na stlačený vzduch
- lehká a robustní
- nastavitelná síla zatlučení

Technické parametry

Hmotnost	2,1 kg
Rozměry	290 x 275 mm
Délka hřebíků	16 - 50 mm (Typ F18)
Síla hřebíků	Ø 1,2 mm
Velikost hlavičky	Ø 1,6 mm
Kapacita:	
zásobník	100 hřebíků
plynová patrona	cca 1000 hřebíků
akumulátor	cca 6000 hřebíků

Dodávka v plastovém kufříku s akumulátorem, nabíječkou a ochrannými brýlemi

Obj.č. 571 930 000

Příslušenství



Čistící sprej 300 ml
Obj.č.


571 900 116



Plynová patrona (balení 2 ks)
Obj.č.

571 900 060

Spotřební materiál



Balení 2000 ks hřebíků s 2 plynovými patronami	
délka 16 mm	571 900 050
délka 25 mm	571 900 051
délka 32 mm	571 900 052
délka 38 mm	571 900 053
délka 50 mm	571 900 054



Gumová palička bílá

laminátová násada

Obj.č. 262 468 000



Nylonová palička Ø 30 mm

bez zpětného rázu

Obj.č. 262 469 030



Stavební světlo LED MAXI

Výkonné stavební LED světlo se svítivostí 7270 lumenů poskytuje optimální světelné podmínky i pro větší pracovní plochy.

Kvalitní komponenty dělají z MAXI LED výjimečně spolehlivou pomůcku i při náročných podmínkách na stavbě.

Technické parametry

- extrémní svítivost 7270 lumenů
- optimální úhel vyzařování 144°
- 300 vyměnitelných SMD-LED
- přirozená barva světla 4000 K
- hmotnost pouze 4,07 kg
- odolné vůči prachu a stříkající vodě IP 54
- úsporné - 75 W
- nepatrné zahřívání
- 2 zásuvky až do 3000 W
- 5 m přívodní kabel
- opěrka nastavitelná do 6 pozic

Obj.č.

570 909 000



Stavební světlo LED MINI

Spojuje několik výhod do jednoho světla. Nabízí přirozenou barvu světla, dlouhou životnost, robustnost a nejmodernější LED technologii. Díky mléčnému přednímu krytu výrazně omezuje oslepení.

Pouze nepatrné zahřívání se stará o vysokou mobilitu a bezpečnou práci. Nehrozí popálení o těleso světla a světlo je prakticky neustále možné přemísťovat.

Do zásuvky umístěné na boku světla je možné bez problémů připojit další pracovní nářadí.

Technické parametry

- svítivost 3500 lumenů
- úhel vyzařování 120°
- 90 vyměnitelných SMD-LED
- přirozená barva světla 4000 K
- odolné vůči prachu a stříkající vodě IP 54
- úsporné - 30 W
- nepatrné zahřívání
- 5 m přívodní kabel

Obj.č.

570 909 500



Příslušenství

Stativ

- s rychloupevňovacím systémem „CLICK-FIX“
- rychlé a bezpečné upevnění
- uvolnění světla stisknutím knoflíku
- nastavitelný úhel světla
- nastavitelná výška 1,55 - 2,55 m

Obj.č.

570 909 100



Pokládání a broušení parket

Brusky na parkety a příslušenství	125 - 136
Brusivo	137 - 138
Příslušenství pro multifunkční nářadí	139 - 140
Lakování a olejování parket	141 - 142
Nářadí	143 - 144
Mafell	145
Festool	146
Pily	147 - 148
Pákové stříhačky	149 - 150
Sady na opravy parket	151 - 154





Brusky na parkety a příslušenství

TRIVODISC II

Při vývoji unášče Trivo-Disc II jsme využili nejlepší experty: naše zákazníky.



Prvotřídní tříkotoučový unášec splní ty nejvyšší požadavky parketařů a podlahářů. Trivo-Disc je nehlukný a umožňuje perfektní odsávání. Je poháněný a rychle nasaditelný na jednkotoučové brusky Columbus model 145 SH a 155, na Speedtronic a taky na mnoho jiných jednkotoučových brusek.

Jedinečné:

- Díky třem poháněným planetovým unášecům se suchým zipem je úběr velmi efektivní.
- Děrované planetové unášecce se suchým zipem a děrované brusné kotouče umožňují odvádění brusného prachu a taky optimální odvádění tepla.
- Velké otvory v hlavním unášeci umožňují optimální výkon odsávání.
- Zpřevodovaný pohon planetových unášeců přes bezhlučný ozubený řemen.
- Podle povrchu a úkolu je možné s bruskou Speedtronic přizpůsobit otáčky planetových unášeců se suchým zipem.
- Díky pohonu přes ozubený řemen má talíř méně vibrací, klidnější a tišší chod a menší opotřebení.
- Optimální napnutí ozubeného řemene zabezpečují protitlakové kladky.
- Jedna otáčka unášecce odpovídá 4 otáčkám planetových unášeců.

Výsledek:

600 otáček za minutu – ideální rychlost pro perfektní výbrus parket.

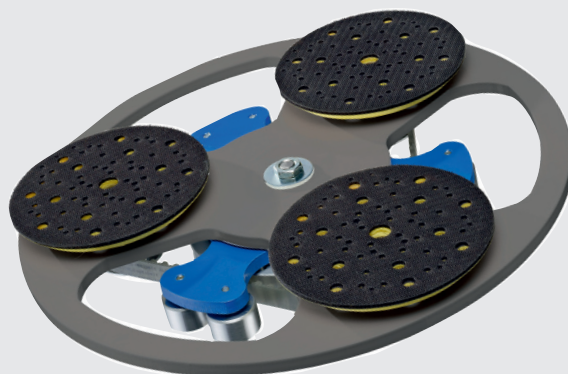

Tříkotoučový unášec TRIVO-DISC II


s těsnicí manžetou

Technické parametry

3 unášecí kotouče	Ø 150 mm
Pracovní šířka	400 mm
Hmotnost	7 kg

pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic
Obj.č.

112 882 000



TRIVO-DISC II sada v kufru

Kompletní sada v kufru obsahuje:
1 x TRIVO DISC II
25 x keramické brusné kotouče P36
50 x keramické brusné kotouče P60
50 x brusné kotouče OXISand P60
50 x brusné kotouče OXISand P80
50 x brusné kotouče OXISand P100
3 x Fiberpad Ø 150 mm
3 x pěnová mezipodložka 5 mm



pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic
Obj.č.

112 882 900

TRIVO-DISC II sada v systaineru

Kompletní sada v systaineru obsahuje:
1x TRIVO-DISC II
vzorky brusiva
3 x Fiberpad Ø 150 mm
3 x pěnová mezipodložka 5 mm



pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic
Obj.č.

112 882 700

Příslušenství

TRIVO-DISC kufr prázdný

Obj.č.



112 882 800

Pěnová mezipodložka Ø 150 mm černá

5 mm

10 mm



448 000 054

448 000 053

Brusky na parkety a příslušenství

Použití na Columbus

Ideální točivý moment.

Jednoduchá obsluha.

Klidný chod.

Velmi dobrý poměr cena/výkon.



Použití na Speedtronic

Maximální brusný výkon s plynule nastavitelnými otáčkami 80 až 400 za minutu.

Efektivní práce díky optimálnímu brusnému tlaku.

Neunavující práce díky vedení brusky na kolečkách.



Odsávací systém MULTI-VAC III

Vyvinutý speciálně pro jednokotoučové brusky Columbus 135, 145 a 155.

Po první montáži může zůstat napevno na brusce.

Optimální při brousících pracích na odsávání jemného lehkého prachu.



MULTI-VAC III odsávací kruh se suchým zipem, kevlarová těsnící manžeta, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č. 113 722 000



Těsnící kevlarová manžeta použitelná i pro Multi-Vac II v případě potřeby flexibilnější manžety

Obj.č. 112 880 050



Brusné kotouče se suchým zipem pro TRIVO-DISC II

Brusné kotouče se suchým zipem Ø 150 mm ušlechtilý korund



P40 (balení 50 ks)	444 806 040
P60 (balení 50 ks)	444 806 060
P80 (balení 50 ks)	444 806 080
P100 (balení 100 ks)	444 806 100
P120 (balení 100 ks)	444 806 120

Brusné kotouče se suchým zipem Ø 150 mm keramika



P36 (balení 25 ks)	444 808 036
P40 (balení 50 ks)	444 808 040
P60 (balení 50 ks)	444 808 060
P80 (balení 50 ks)	444 808 080

Brusné kotouče se suchým zipem Ø 150 mm OXI Sand



P40 (balení 50 ks)	448 107 040
P60 (balení 50 ks)	448 107 060
P80 (balení 100 ks)	448 107 080
P100 (balení 100 ks)	448 107 100
P120 (balení 100 ks)	448 107 120



Diamantový brusný talíř

Výkonný nástroj pro unašeč TRIVO-DISC.


Na efektivní broušení všech lakovaných povrchů.

Pro osazení unašeče TRIVO-DISC jsou potřebné tři brusné talíře.

modrý, P30/40 464 500 100

zelený, P50 464 500 200

žlutý, P100 464 500 300



Náhradní diamantový kruh s mezipodložkou

modrý, P30/40 464 500 110

zelený, P50 464 500 210

žlutý, P100 464 500 310



Strukturování parket

FIBERPAD jemný výbrus se strukturovaným efektem ... udělá z každé parkety živou podlahu s 3D efektem.

Nejdůležitější vlastnosti na první pohled:

- žádné brusné škrábance
- konstantní brusná síla – žádné rozdíly v odlesku povrchu
- vyšší kvalita povrchu
- extrémně dlouhá životnost
- nevhodné pro mezibrus laku
- výhody pro Vaše zákazníky: takto upravený povrch podlahy je zušlechťený a méně choulostivý

Zušlechťený povrch ve 3 krocích:

1. krok:

Předpokladem je parketová podlaha obroušená z výroby nebo vybroušená přímo na místě unašečem Trivo-disc s brusným papírem s ušlechtilým korundem do zrnitosti 60 u tvrdých dřevin a do 80 u měkkých dřevin.

2. krok:

Opracování povrchu parketové podlahy nově vyvinutými FIBERPADY. FIBERPAD je mimořádně vhodný pro jemný výbrus dřevěné podlahy a vytváří lehce strukturovaný efekt.

Ø 150 mm pro TRIVO-DISC nebo D406 mm pro jednotoučovou brusku.

3. krok:

Konečná úprava olejem nebo lakem.






FIBERPAD se suchým zipem pro nasazení na TRIVO-DISC

Nasazením FIBERPADU Ø 150 mm se suchým zipem na unášecí talíř TRIVO-DISC a brusku Columbus dosáhnete mimořádných výsledků.



Ø 150 mm	488 811 000
Ø 180 mm	488 813 000
Ø 200 mm	488 814 000



FIBERPAD pro nasazení na jednokotoučové brusky

Ø 406 mm	488 812 000
----------	-------------



Unášecí talíř na pady PIN-Lock

Nově vyvinutý unášecí talíř, ideální pro použití s FIBERPADEM. Jemné štětiny se intenzivně zaháknou do padu a během práce zabezpečují jeho pevnou polohu. Samozřejmě je tento unášecí talíř velmi vhodný i pro všechny ostatní pady.

Ø 406 mm	783 000 430
Náhradní podložka Ø 406 mm	783 000 435



Talířové kartáče

Pro ještě více struktury je možné připravenou parketovou podlahu před konečnou povrchovou vrstvou dodatečně opracovat nově vyvinutými abrazivními talířovými kartáči.

Kartáče jsou dostupné v různých zrnitostech pro různě výraznou strukturu na povrchu parket.

SIC Ø 160 mm se suchým zipem.

Pro osazení unášече TRIVO-DISC jsou potřebné tři stejné talířové kartáče.

P46	462 300 046
P60	462 300 060
P80	462 300 080
ocelový	462 300 600



Sada talířových kartáčů

Dodávka v systaineru T-Loc Combi III:

- 3x talířový kartáč SIC P46
- 3x talířový kartáč SIC P60
- 3x talířový kartáč ocelový
- 3x Fiberpad se suchým zipem
- 1x pracovní rukavice s nopy



Obj.č.	462 300 000
--------	-------------





Tiger

Pásová bruska Tiger

Sofistikovaná pásová bruska pro náročné profesionály.

- Perfektní regulace brusného pásu (možná i při běžícím motoru)
- Integrovaná rukojeť na přenášení
- Ovládací rukojeť výškově nastavitelná
- Plynule nastavitelný přítlak válce
- Rychle rozebratelná na tři části pro transport
- Dvě rychlosti válce na hrubý a jemný výbrus
- S pytlíkem na prach „pytel v pytlí“

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Šířka broušení	cca Ø 200 mm
Brusné pásy	750 x 200 mm
Rychlost válce	2000 + 2300 min ⁻¹
Hmotnost	cca 78 kg

Obj.č.

458 000 000



Leopard

Pásová bruska Leopard

Ideální stroj na menší a střední plochy, nebo jako druhá bruska pro velké plochy.

- Velmi obratná i ve stísněných prostorech
- Velmi dobrý brusný výkon
- Nízká hmotnost
- S pytlíkem na prach „pytel v pytlí“

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Šířka broušení	cca Ø 200 mm
Brusné pásy	750 x 200 mm
Rychlost válce	2480 min ⁻¹
Hmotnost	cca 60 kg

Obj.č.

455 000 000

Válcová bruska Jaguar

Osvědčená bruska pro půjčovny s odstředivým brusným válcem.

- Mimořádně jednoduchá obsluha
- Kombinovaná bezpečnostní rukojeť
- S pytlíkem na prach „pytel v pytlíku“

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Šířka broušení	cca Ø 200 mm
Brusné pásy	480 x 200 mm
Rychlost válce	2700 min ⁻¹
Typ válce	odstředivý
Hmotnost	cca 45 kg

Obj.č. 457 000 000



Jaguar

„Schodolez“ LIFTKAR

Pomocí „schodolezu“ LIFTKAR lze bezpečně a bez námahy přepravit po schodech parketové brusky, balíky parket, pytle s nivelační hmotou, plechovky s lepidlem, nádoby s lakem, role podlah a další náklady, pouze jednou osobou.

Plynule nastavitelná rukojeť zajišťuje ergonomickou manipulaci ve všech oblastech použití.

Technické parametry

Napájení	230 V
Pneumatiky	260 x 85 mm
Velikost lopaty	420 x 340 mm
Rychlost	max. 35 schodů/min
Výška schodu	max. 220 mm
Nosnost	140 kg

LIFTKAR 140 - Fold

Obj.č. 441 756 000

LIFTKAR 140 - NEO s litiovou baterií

Obj.č. 441 766 000



Další informace a příslušenství viz strana 157

Příslušenství a náhradní díly pro parketové brusky Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon 2000



Drátěný kartáč pro brusku Tiger

Na kartáčování, čištění a strukturování hladkých dřevěných podlah. Kartáčování může dát podlaze „vintage“ vzhled.

Obj.č. 458 000 100



Brusný válec

pro brusku Tiger 450 000 070

pro brusku Leopard 455 000 070



Pytel na prach

Obj.č. 450 000 150



Pytel na prach „pytel v pytli“

Vnější pytel 450 000 160

Jednorázový vnitřní pytel (10 ks) 450 000 170

Speciální příslušenství pro parketové brusky Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon 2000



Prodlužovací kabel

3 x 2,5 mm², délka 10 m

Obj.č. 458 000 010



Transportní vozík pro brusky na parkety

chrání brusný válec a kolečka při transportu na stavbu

Obj.č. 441 754 000



Omezovač rozběhového proudu

s hladkým rozběhem pro elektronářadí do 3500 W

Šetří náklady, chrání stroje a podporuje bezpečnost.

Obj.č. 440 013 000



Multi-Clip uzávěr pytle na prach

vhodný na všechny typy brusek na parkety

Spolehlivě utěsňuje pytel na prach na odsávacím nátrubku a účinně brání uvolňování zdraví škodlivého prachu.

Obj.č. 441 740 000


Brusivo pro pásové a válcové parketové brusky

Korundové brusné pásy

750 x 200 mm pro TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

Standartní kvalita korund

P16	441 719 000
P24	441 720 000
P30	441 721 000
P36	441 728 000
P40	441 722 000
P50	441 723 000
P60	441 725 000
P80	441 726 000
P100	441 727 000
P120	441 729 000



TOP-kvalita silikonkarbid


P16	441 770 000
P24	441 771 000
P36	441 773 000
P40	441 774 000
P50	441 775 000
P60	441 776 000
P80	441 777 000
P100	441 778 000
P120	441 779 000

Zirkonové brusné pásy

Prémiová kvalita zirkon

Extrémně vysoký brusný výkon díky zru z zirkonového korundu a mimořádně pevné podkladové bavlněné tkanině.

P24	441 710 000
P36	441 711 000
P40	441 712 000
P60	441 713 000
P80	441 714 000
P100	441 715 000
P120	441 716 000



Keramické brusné pásy

Prémiová kvalita keramika

P36	441 781 036
P40	441 781 040
P60	441 781 060
P80	441 781 080
P100	441 781 100



Korundové brusné pásy

480 x 200 mm pro brusky s odstředivým válcem JAGUAR / PANTHER / HARLEQUIN

Standardní kvalita korund

P16	441 921 000
P24	441 922 000
P36	441 923 000
P40	441 924 000
P50	441 925 000
P60	441 926 000
P80	441 927 000
P100	441 928 000
P120	441 929 000



550 x 200 mm pro brusku s odstředivým válcem PROFIT

Standardní kvalita korund

P16	441 908 000
P24	441 901 000
P36	441 902 000
P40	441 903 000
P50	441 904 000
P60	441 905 000
P80	441 906 000
P100	441 907 000
P120	441 910 000

Brusný papír v rolích

200 mm x 50 m pro válcové brusky

Standardní kvalita korund

P16	441 539 000
P24	441 540 000
P36	441 541 000
P40	441 543 000
P60	441 545 000
P80	441 546 000
P100	441 547 000
P120	441 548 000



Panda



Krajová a schodová bruska PANDA s krátkým ramenem 130 mm

S pytlek na prach „pytel v pytlí“

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1150 W
Šířka broušení	cca Ø 150 mm
Délka ramena	130 mm
Hmotnost	cca 7,9 kg

Obj.č. 454 000 000

Panda



Krajová a schodová bruska PANDA s dlouhým ramenem 350 mm

S pytlek na prach „pytel v pytlí“

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1150 W
Šířka broušení	cca Ø 150 mm
Délka ramena	350 mm
Hmotnost	cca 8 kg

Obj.č. 454 500 000

Příslušenství a náhradní díly pro brusky Panda

Pytel na prach „pytel v pytlí“	
Vnější pytel	454 000 090
Jednorázový vnitřní pytel (10 ks)	454 000 095
Pytel na prach	454 000 070
Sada pro přímé odsávání	454 000 120
Dlouhé rameno 350 mm	454 000 200
Unášecí kotouč se suchým zipem	454 000 036
Klínový řemen pro dlouhé rameno	454 000 202
Klínový řemen pro krátké rameno	454 000 301

Ruční frézka HF 180 Caddy

Řešení pro broušení a leštění krajů, rohů, schodů nebo malých místností. Nastavitelný podvozek s libelou umožňuje přesné vodorovné broušení.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Otáčky	800 - 2400 min ⁻¹
Šířka broušení	180 mm
Hmotnost	cca 11 kg



Broušení okrajů parket



Při broušení schodů je možné použít nastavitelná kolečka jako vedení na spodním schodě až do výšky 22 cm.

Dodávka v transportním kufru s odsávacím krytem, podvozkem s libelou a základním unášecím talířem QUICK-CHANGE (bez brusných segmentů a unášecího talíře na brusné kotouče)

Obj.č. 114 036 000

Příslušenství na broušení parket

Unášecí talíř na upevnění brusných kotoučů Ø 178 mm



Obj.č. 112 998 320

Orbitální bruska DEOS

Plochý design s výškou pouhých 10 cm poskytuje vysokou manévrovatelnost a zajišťuje přesný a efektivní brusný výkon. Tato malá a lehká bruska je vybavena bezuhlíkovým motorem. Optimalizovaná ergonomie umožňuje pohodlné uchopení.

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	250 W
Rychlost	5000 - 10000 kmitů/min
Zdvih	3 mm
Rozměry talíře	70 x 198 mm
Hmotnost	1 kg



Dodávka v krabici s ochrannou mezipodložkou 70 x 198 mm

Obj.č. 448 110 500

Dodávka v systaineru s ochrannou mezipodložkou, pěnovou mezipodložkou, obléým nástavcem a po 50 kusech brusných papírů 70 x 200 mm zrnitosti 60, 80 a 100

Obj.č. 448 110 600



Broušení rohů

Příslušenství

Brusný papír OxiSand 70 x 200 mm
balení 50 ks

P40	448 110 040
P60	448 110 060
P80	448 110 080
P100	448 110 100
P120	448 110 120

Pěnová mezipodložka 70 x 198 mm

Obj.č. 448 110 020
balení 5 ks 448 110 010



Obléý nástavec 70 x 198 mm

Obj.č. 448 110 030



Ruční blok s odsávacím nástavcem

Obj.č. 448 110 025



Bruska na parkety RS 150

Bruska RS 150 má silný motor s vysokým točivým momentem a přesvědčí velkým úběrem při broušení a mimořádnou obratností v oblasti broušení okrajů parket.

Výhody produktu:

- Výkonný motor s vysokým točivým momentem
- Vysoká rychlost úběru
- Volně otočný odsávací límec umožňuje nejlepší odsávání
- Integrované odsávání pro téměř bezprašné broušení

Technické parametry

Příkon	1400 W
Šířka broušení	Ø 150 mm
Otáčky	600 - 2100 min ⁻¹
Hmotnost	cca 4 kg

Dodáváno s 5 mm pěnovou mezipodložkou a 2 m sací hadicí, bez přepravního kufříku

Obj.č. 452 500 000



Příslušenství



Pěnová mezipodložka Ø 150 mm černá 5 mm

Obj.č. 448 000 054



Diamantový brusný kotouč modrý P30/40

Obj.č. 464 600 100



Diamantový brusný kotouč oranžový P30/40, méně diamantů, agresivnější, hrubší brusný obraz

Obj.č. 464 600 150



Diamantový brusný kotouč zelený P50

Obj.č. 464 600 200



Speciální příslušenství

Systemainer s polstrovanými vložkami, bez obsahu

Obj.č. 452 500 900

Bruska na parkety RS 180

Bruska RS 180 je vybavena výkonným motorem s velmi vysokým kroutícím momentem a přesvědčí vysokou rychlostí úběru a obrovskou manévrovatelností při broušení okrajů parket, korku a všech dřevěných podlah.

Volně otočný odsávací límec umožňuje nejlepší odsávání a velkou volnost pohybu při broušení hran.

Nízká hmotnost cca 7 kg podporuje ergonomickou práci s touto okrajovou bruskou.

Výhody produktu:

- Výkonný motor s vysokým točivým momentem s ochranou proti přetížení a elektronickým pozvolným rozběhem
- Vysoká rychlost úběru
- Volně otočný a výškově nastavitelný odsávací límec pro dokonalou mobilitu při broušení
- Integrované odsávání pro téměř bezprašné broušení
- Kuželový unášec a otevřený přední kryt odsávacího límce umožňují broušení přímo u soklové lišty nebo u vestavěného nábytku

Technické parametry

Příkon	1500 W
Šířka broušení	Ø 180 mm
Otáčky	600 - 1900 min ⁻¹
Hmotnost	cca 7 kg

Dodávka v systaineru s tvrdým a měkkým unášečem a po 1 ks brusných kotoučů zrnitosti 40, 60, 80 a 100

Obj.č. 452 580 000

Dodávka v kartonu s tvrdým a měkkým unášečem a po 1 ks brusných kotoučů zrnitosti 40, 60, 80 a 100

Obj.č. 452 580 200



Příslušenství



Sací hadice s přechodkou

Obj.č. 115 095 060



Náhradní unášec se suchým zipem Ø 180 mm

měkký 452 580 050

tvrdý 452 580 040



Brusné kotouče se suchým zipem

Ø 150 mm pro brusky RS 150 / PANDA

silikonkarbid

P16 (balení 25 ks)	444 802 016
P24 (balení 25 ks)	444 802 024
P36 (balení 25 ks)	444 802 036
P40 (balení 50 ks)	444 802 040
P60 (balení 50 ks)	444 802 060
P80 (balení 50 ks)	444 802 080
P100 (balení 50 ks)	444 802 100
P120 (balení 50 ks)	444 802 120



zirkon

P24 (balení 50 ks)	444 804 024
P36 (balení 50 ks)	444 804 036
P40 (balení 50 ks)	444 804 040
P60 (balení 50 ks)	444 804 060
P80 (balení 50 ks)	444 804 080
P100 (balení 50 ks)	444 804 100
P120 (balení 50 ks)	444 804 120



keramika

P36 (balení 50 ks)	444 805 036
P40 (balení 50 ks)	444 805 040
P60 (balení 50 ks)	444 805 060
P80 (balení 50 ks)	444 805 080
P100 (balení 50 ks)	444 805 100



Ø 150 mm pro TRIVO DISC


ušlechtilý korund

P40 (balení 50 ks)	444 806 040
P60 (balení 50 ks)	444 806 060
P80 (balení 50 ks)	444 806 080
P100 (balení 100 ks)	444 806 100
P120 (balení 100 ks)	444 806 120



OXI sand

P40 (balení 50 ks)	448 107 040
P60 (balení 50 ks)	448 107 060
P80 (balení 100 ks)	448 107 080
P100 (balení 100 ks)	448 107 100
P120 (balení 100 ks)	448 107 120



keramika


P36 (balení 25 ks)	444 808 036
P40 (balení 50 ks)	444 808 040
P60 (balení 50 ks)	444 808 060
P80 (balení 50 ks)	444 808 080



Ø 410 mm pro brusky COLUMBUS

mřížky

P60	783 000 045
P80	783 000 047
P100	783 000 050
P120	783 000 055
P150	783 000 057
P180	783 000 060
P220	783 000 062
P320	783 000 064



Ø 178 mm pro brusky RS 180 / PUMA / FOX / HF 180

silikonkarbid

P16 (balení 25 ks)	444 710 016
P24 (balení 25 ks)	444 710 024
P36 (balení 25 ks)	444 710 036
P40 (balení 50 ks)	444 710 040
P60 (balení 50 ks)	444 710 060
P80 (balení 50 ks)	444 710 080
P100 (balení 50 ks)	444 710 100
P120 (balení 50 ks)	444 710 120



zirkon

P24 (balení 50 ks)	444 712 024
P36 (balení 50 ks)	444 712 036
P40 (balení 50 ks)	444 712 040
P60 (balení 50 ks)	444 712 060
P80 (balení 50 ks)	444 712 080
P100 (balení 50 ks)	444 712 100



keramika

P36 (balení 50 ks)	444 715 036
P40 (balení 50 ks)	444 715 040
P60 (balení 50 ks)	444 715 060
P80 (balení 50 ks)	444 715 080
P100 (balení 50 ks)	444 715 100



Ø 200 mm pro TRIO

korund

P16 (balení 25 ks)	442 801 100
P24 (balení 25 ks)	442 801 200
P40 (balení 50 ks)	442 801 300
P60 (balení 50 ks)	442 801 400
P80 (balení 50 ks)	442 801 500
P100 (balení 50 ks)	442 801 600
P120 (balení 50 ks)	442 801 700



zirkon

P24 (balení 50 ks)	442 803 024
P36 (balení 50 ks)	442 803 036
P40 (balení 50 ks)	442 803 040
P60 (balení 50 ks)	442 803 060
P80 (balení 50 ks)	442 803 080
P100 (balení 50 ks)	442 803 100
P120 (balení 50 ks)	442 803 120




keramika

P36 (balení 50 ks)	442 805 036
P40 (balení 50 ks)	442 805 040
P60 (balení 50 ks)	442 805 060
P80 (balení 50 ks)	442 805 080
P100 (balení 50 ks)	442 805 100




mřížky

P60 (balení 20 ks)	442 802 100
P80 (balení 20 ks)	442 802 200
P100 (balení 20 ks)	442 802 300
P120 (balení 20 ks)	442 802 400
P150 (balení 20 ks)	442 802 500



Pady pro brusky Columbus

model 135/145/155 a SPEEDTRONIC

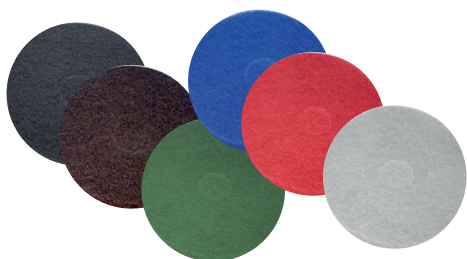


Polyesterové pady Ø 410 mm (20 mm)

Černý	783 000 360
Hnědý	783 000 370
Zelený	783 000 350
Modrý	783 000 380
Červený	783 000 390
Bílý	783 000 400



Normalní pady Ø 410 mm (10 mm)


Černý tvrdý	783 000 013
Černý	783 000 015
Zelený	783 000 016
Běžový	783 000 019
Bílý	783 000 018



Speciální brusný pad Ø 410 mm

Mimořádně vhodný na egalizaci přebytků oleje a vosku.

Šedý	783 000 022
------	-------------



Super Pad Ø 410 mm

Patentovaný perforovaný brusný pad na poslední jemný výbrus všech druhů dřevěných povrchů před nanesením laku nebo oleje.

Perforace padu minimalizuje usazování brusného prachu na papíru, čímž se zvyšuje úběr a životnost, takže lze dosáhnout dokonalých povrchů.

P60	783 000 081
P80	783 000 082
P100	783 000 083
P120	783 000 084
P150	783 000 085


Oblasti použití padů pro brusky Columbus

Černý pad	na uchycení brusných mřížek a na hloubkové čištění
Hnědý pad	na odstraňování hrubé špíny
Zelený pad	na čištění
Modrý pad	na čištění
Červený pad	na čištění a leštění
Běžový pad	na olejování
Bílý pad	na leštění a olejování

Příslušenství pro multifunkční nářadí

Příslušenství pro multifunkční nářadí

Brusné desky



Tvrdokovová rašple

Brousí všude tam, kde selhal brusný papír.

Obj.č. 444 211 000



Brusná deska bez otvorů

na uchycení brusných listů
(balení 2 ks)

Obj.č. 444 200 001



Brusné listy pro brusnou desku

zirkon, balení 50 ks

P40	444 201 000
P60	444 202 000
P80	444 203 000
P100	444 204 000
P120	444 205 000

Strukturovací kartáče




Trojúhelníkový kartáč

Pro renovaci strukturovaných parketových podlah.

S upínáním STARLOCK Plus pro téměř všechny dostupné delta-brusky.


Dodává se ve dvou provedeních.



Trojúhelníkový kartáč silikonkarbid P46

pro použití na měkké dřeviny

Obj.č. 444 201 280



Trojúhelníkový kartáč ocelový V2A nerezové štětiny Ø 0,2 mm

pro použití na tvrdší dřeviny, na strukturování povrchu a na extrémní znečištění

Obj.č. 444 201 270


Pilové listy



Pilové listy E-Cut

s dvouřadovým broušeným ozubením
šířka 35 mm, délka 50 mm

1 ks	444 212 000
balení 3 ks	444 212 100
balení 10 ks	444 212 200
balení 50 ks	444 212 400



s dvouřadovým broušeným ozubením
šířka 65 mm, délka 50 mm

1 ks	444 210 000
balení 3 ks	444 210 100
balení 10 ks	444 210 200
balení 50 ks	444 210 400



E-Cut Carbide Pro

Tvrdokovový zanořovací pilový list s TiN vrstvou s extrémně dlouhou životností.
šířka 32 mm, délka 45 mm

1 ks	444 228 050
balení 5 ks	444 228 150



Pilové listy s bi-metalovým ozubením

3x delší životnost
Vhodné zejména na ponorné řezy a také na řezání hřebíků.
S upínáním STARLOCK pro téměř všechny dostupné delta-brusky.



Rovné ozubení

šířka 32 mm, balení 5 ks 444 228 300
šířka 32 mm, balení 15 ks 444 228 400



Sada pilových listů E-Cut

s upínáním STARLOCK Plus

2x pilový list E-Cut 35 x 50 mm
2x pilový list E-Cut 65 x 50 mm
1x pilový list E-Cut 28 x 60 mm
1x pilový list E-Cut 44 x 60 mm


Obj.č. 444 385 860



Obloukové ozubení

Pro ještě snazší zanořování do materiálu.

šířka 32 mm, balení 5 ks 444 228 500
šířka 32 mm, balení 15 ks 444 228 600



Obloukové ozubení

šířka 65 mm, balení 5 ks 444 228 700
šířka 65 mm, balení 15 ks 444 228 800



Pilové listy s broušeným ozubením

Precizní pilové listy s obloukovým japonským ozubením a upínáním STARLOCK.

šířka 32 mm, balení 5 ks 444 212 600
šířka 32 mm, balení 15 ks 444 212 700



šířka 65 mm, balení 5 ks 444 210 600
šířka 65 mm, balení 15 ks 444 210 700

Kruhové a segmentové pilové listy



Segmentový pilový list HSS Ø 85 mm

Obj.č. 444 214 000



Pilový list HSS Ø 85 mm

balení 2 ks
Obj.č. 444 209 000




Tvrdokovový segmentový pilový list Ø 75 mm

Obj.č. 444 215 000




Segmentový pilový list zalomený Ø 85 mm

Obj.č. 444 207 000



Segmentový pilový list zalomený HSS Ø 85 mm

Obj.č. 444 217 000

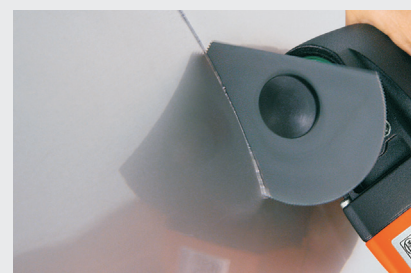

Lakování a olejování parket



Lakovací váleček z mikrovlákna 10 cm

Vysoce kvalitní provedení, nepouští vlákna.
Délka vlákna 8 mm (balení 10 ks), bez držáku.

Obj.č. 464 040 100



Lakovací váleček z mikrovlákna 25 cm

Vysoce kvalitní provedení, nepouští vlákna.
Délka vlákna 10 mm, bez držáku.

Obj.č. 464 040 250



Lakovací váleček z mikrovlákna 40 cm

Vysoce kvalitní provedení, nepouští vlákna.
Délka vlákna 10 mm, bez držáku.

Obj.č. 464 040 400



Lakovací váleček z mikrovlákna 60 cm

Vysoce kvalitní provedení, nepouští vlákna.
Délka vlákna 10 mm, bez držáku.

Obj.č. 464 040 600

Držáky válečků

Držák 10 cm

bez válečku

Obj.č. 464 034 500



Držák 25 cm

bez válečku

Obj.č. 464 034 000



Držák s nastavitelnou šířkou 31-60 cm

bez válečku

Obj.č. 464 034 300



Váleček Pacific 25 cm

Pro latex a disperze na hladké povrchy.
Bez držáku.

Obj.č. 464 023 000



Velurový váleček 25 cm

Pro všechny viskózní a rozpouštědlové nátěrové hmoty.
Bez držáku.

Obj.č. 464 021 000



Speciální váleček z nylonového plyše 25 cm

Pro nanášení polyesteru, lepidel na podlahové krytiny, bitumenových barev, kyselinovzdorných nátěrů, bez držáku.

Obj.č. 464 036 000



Speciální nanášecí váleček Moltopren 25 cm

Dobrý přenos a krásný rozlyv barvy. Vhodný pro lakování a nátěry lehce se rozlévajících laků ze syntetické pryskyřice s minimem rozpouštědel, akrylovými laků, lazurami, základovými barvami a laků. Bez držáku.

Obj.č. 464 037 000

Násady



Hliníková teleskopická násada

100 - 200 cm s měkkou rukojetí

Obj.č. 171 816 000



Hliníková teleskopická násada

116-203 cm, jednoduchý design s otočným zámkem, bez zajišťovací spony pro držák válečku

Obj.č. 171 816 100



Lakovací štětec

Šířka 8 cm	464 005 000
Šířka 10 cm	464 006 000



Lakovací kartáč

S držákem na násadu, délka štětín 62 mm 22 x 2,5 cm	464 007 000
30 x 2,5 cm	464 008 000



Gumová roztírací špachtle

Šířka 20 cm	464 010 000
Šířka 25 cm	464 011 000



Plátěné návleky na boty

Nasákavé a protiskluzové,
na parketové a jiné tvrdé podlahové krytiny

Balení 10 párů	119 600 000
----------------	-------------



Lasička

- Pro rovnoměrné a ekonomické nanášení ošetřujících přípravků
- Teleskopická rukojeť výsuvná 98 - 180 cm

Dodávka obsahuje teleskopickou násadu a 1 potah Obj.č.	788 030 100
---	-------------

Náhradní potah pro lasičku Obj.č.	788 030 030
--------------------------------------	-------------

Špachtle DUO-FLEX (dvoulist)

Nanášecí špachtle z nerezové oceli na nanášení olejů a vosků.



Špachtle DUO-FLEX se zaoblenými rohy

Šířka 20 cm	464 028 000
Šířka 27 cm	464 027 000
Šířka 35 cm	464 035 000



Špachtle DUO-FLEX s ostrými rohy

Šířka 27 cm	464 027 100
-------------	-------------


Nářadí na pokládání

Dorážecí železa Lukas

Pro efektivní pokládku hotových parket, pásových parket, laminátu, hotového korku, stěnových a stropních panelů.

Hlavní výhody:

- Žádné poškození způsobené nekontrolovanými údery kladiva
- Kladivo a dorážecí deska v jednom nástroji
- Enormní úspora času díky snadné manipulaci



LUKAS Mini

pevné
Obj.č.

464 092 000



LUKAS Junior

pevné
Obj.č.

464 091 000



LUKAS Senior

překlápěcí pro použití pod radiátory

Obj.č.

464 090 000

Dorážecí železa



Krátké, 43 cm

440 005 000

Dlouhé, 55 cm

440 006 000



Náhradní krytka

440 006 001

Dorážecí desky

Jsou konstruovány tak, že celou svou délkou 45 cm chrání pérovou část parketových nebo laminátových lamel i před silnějšími údery kladivem.

Vyrobeny jsou z bílého plastu odolného vůči úderům, s pevnou rukojetí pro bezpečnou práci.



Hladká

Obj.č.

464 060 000



S malou drážkou 2,5 mm

Obj.č.

464 061 000



S velkou drážkou 4,5 mm

Obj.č.

464 063 000



Parketový kruhový dorážec

Vysoce kvalitní nářadí na pokládání parketových podlah. Na dorážení a přitlačení parketových dílů bez rizika zranění o rohy. Efektivnější a robustnější v porovnání s gumovou paličkou. Vhodný na všechny vzory pokládky.

Hmotnost 1 kg.

Obj.č.

464 082 000



Držák odstavu AV2

- Pokládání laminátu a hotových parket zcela bez klínků.
- Rychlé plynulé nastavení pro vzdálenost od stěny od 5 do 20 mm.
- Široká příkladací a podpěrná plocha pro zamezení otačených míst na podlaze a omítce.
- Snadné odstraňování jednoduchým zpětným otočením.
- Velmi lehké a kompaktní.
- Pro pokládku podlahy v místnosti průměrné velikosti je potřebných 16 ks (4 balení) držáků odstavu.

balení 4 ks v kartonu


Obj.č. 464 055 400

Prodejní displej

Rozměry (š x h x v) 185 x 200 x 280 mm
12 x 4 ks v kartonu



Obj.č. 464 055 450



Držák odstavu

Praktická pomůcka na udržování odstavu od stěny při pokládce parket, vícevrstevných krytin a laminátů.

Obj.č. 464 055 000

Sada držáků odstavu

kufřík s 8 ks




Obj.č. 464 045 000



Plastové odstupové klínky

balení 20 ks v sáčku

Obj.č. 464 055 800

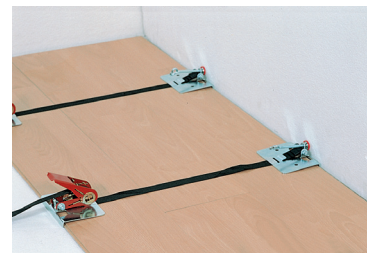

Stahovák SVH 400

Stahování parketových a laminátových podlah.
Délka stahování až 4 m.

Obj.č. 464 059 000

Náhradní / prodlužovací popruh


4 m se spojovací sponou

Obj.č. 464 059 012

Stahovák na parkety

Délka stahování až 5 m.


Obj.č. 464 053 000



Sada na pokládání podlah

Obsahuje:
24 odstupových klínků 3,5 x 6 cm
1 plastový špalek na dorážení
1 dorážecí železo 29 x 4 cm s plstěnou podložkou 4 mm

Obj.č. 464 052 500



TRACER sada profilových šablon

Praktická pomůcka pro snadné měření obrysů.

Aretační mechanismus uzamkne obrysovou šablonu a umožní přesné měření a přenos obrysů.

Sada se skládá z profilových šablon 12 a 25 cm a tužky Tracer s pouzdem.



Obj.č. 262 488 800



Mafell

mafelli

Dodáváme kompletní sortiment elektronářadí značky Mafell

Vyžádejte si cenovou nabídku



FESTOOL

Dodáváme kompletní sortiment elektronářadí značky FESTOOL

Vyžádejte si cenovou nabídku





Podřezávací pila DOOR TRIMMER „TWIST“ elektrická verze

- TWIST: Pila je otočná o 180° a řeže i na dosud nedostupných místech
- Hloubka řezu je plynule nastavitelná v rozmezí 0 až 28 mm
- S ochranou proti vytrhávání: pro čisté hrany řezů

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	660 W
Pilový kotouč	Ø 115 mm
Výkyvný rozsah	180°
Hloubka řezu	0 - 28 mm
Výška řezu	4 - 28 mm
Odstup od základny	min. 1,5 mm
Hmotnost	3,5 kg

Dodávka v systaineru s HM pilovým kotoučem

Obj.č.

228 856 000



Podřezávací pila DOOR TRIMMER „TWIST“ akumulátorová verze 18 V Li

- TWIST: Pila je otočná o 180° a řeže i na dosud nedostupných místech
- Hloubka řezu je plynule nastavitelná v rozmezí 0 až 28 mm
- S ochranou proti vytrhávání: pro čisté hrany řezů


Technické parametry


Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	4,0 Ah
Pilový kotouč	Ø 115 mm
Výkyvný rozsah	180°
Hloubka řezu	0 - 28 mm
Výška řezu	4 - 28 mm
Odstup od základny	min. 1,5 mm
Hmotnost	3,5 kg

Dodávka v dřevěném kufru a HM pilovým kotoučem, 2 akumulátory 18 V a nabíječkou

Obj.č.

228 857 000

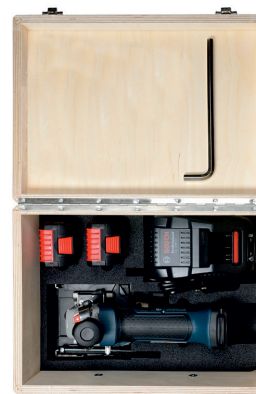

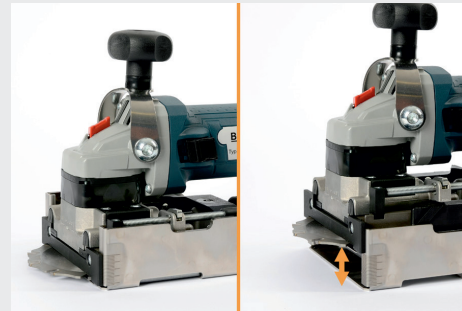

Zkracování dveří bez vysazení



Podřezávání zárubní



Řezání dilatačních spár pod radiátory



Frézování drážek

Příslušenství

HM pilový kotouč na dřevo 228 856 010

Vodicí kolejnice

délka 700 mm 228 856 200

délka 1400 mm 228 856 250

HM pilový kotouč na masivní dřevo 228 856 030

Přísavky pro vodící kolejnici (pár) 228 856 220

Šroubovací svěrky pro vodící kolejnici (pár) 228 856 270

Vodicí patka s ochranou proti vytrhávání 228 856 210

Diamantový dělicí kotouč 228 856 020

Brusný špalek na hranu dveří




Kryt s filcem na parkety a lakované povrchy

Obj.č. 228 856 110

Obj.č. 464 084 000

Pákové stříhačky

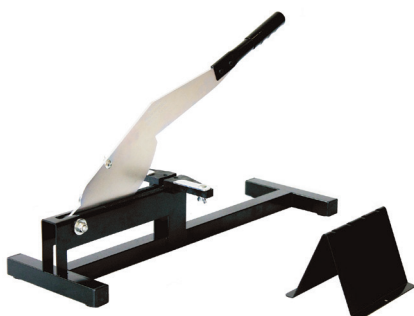

Páková stříhačka STRATICUT

na materiály do tloušťky 10 mm

- speciálně na stříhání laminátu a MDF
- jednoduché a rychlé použití
- stříhání dvěma tahy
- tichá a bezprašná
- bezpečná čepel, bez rizika poranění
- nosný rám se 4 plstěnými zarážkami

Délka	68 cm
Hmotnost	6,5 kg
Maximální délka stříhu	210 mm

Dodávka s podpěrným úhelníkem

Obj.č. 476 000 100



Páková stříhačka VARIOCUT

na materiály do tloušťky 15 mm

- speciálně na stříhání laminátu, MDF a fasádních desek z vláknitého cementu
- nastavitelný úhel stříhu od 0 do 90°

Délka x šířka x výška	100 x 24 x 26 cm
Hmotnost	8,8 kg
Maximální délka stříhu	
- úhlové řezy	do 21 cm
- rovné řezy	do 32 cm

Dodávka s podpěrným úhelníkem, nádobou na odpad a odnímatelným úhlovým dorazem

Obj.č. 476 000 700



Páková stříhačka MEGA 400 STRATICUT

na materiály do tloušťky 15 mm

- speciálně na stříhání laminátu a MDF
- jednoduchý transport díky sklopitelné rukojeti a podstavci
- odnímatelný doraz pro podélné a úhlové stříhy
- nastavitelná délka stříhu 23, 32 a 40 cm

Dodávka s podpěrným úhelníkem a nádobou na odpad

Obj.č. 476 000 400



Páková stříhačka LX-340

na stříhání třívrstevných parket, jako i vinylu, dřevěných lišt, laminátu, atd.

- rychle a přesně
- tiše a bez prachu
- lehká a přenosná
- dlouhá životnost
- integrovaný laser a úhlový doraz

Délka nože	375 mm
Rozměry	1066 x 524 x 463 mm
Hmotnost	13,3 kg
Max. kapacita stříhu	v. 9,5 x š. 340 mm
	v. 20 x š. 200 mm

Obj.č. 476 000 900

Náhradní nůž 476 000 910



Páková stříhačka MAGNUM Edge 33 cm

Délka stříhu	33 cm
Výška stříhu	25 mm
Hmotnost	15,7 kg

Obj.č. 222 421 000

Páková stříhačka MAGNUM I-50 cm

Délka stříhu	50 cm
Výška stříhu	18 mm
Hmotnost	19 kg

Obj.č. 222 422 000

Náhradní nože

I-Serie + Edge (s dírou), délka stříhu 33 cm 222 421 001

I-Serie + Edge (s dírou), délka stříhu 50 cm 222 422 001

Příslušenství



Univerzální úhelník s paralelním dorazem

Obj.č. 222 426 020



Transportní kolečka pro Magnum I-Serie


Obj.č. 222 421 005

Pákové stříhačky MAGNUM

Univerzální stříhačky na stříhání laminátu, parket, PVC, gumových krytin, objektových kobercových čtverců, korku a mnoha dalšího.

Stříhání s minimální námahou, rychlé, precizní, bezprašné, bez hluku a bez elektrického proudu. Čisté stříhy bez zálomků a střepin. Mimořádně vhodné na laminát, vícevrstvé dřevěné podlahy, designové krytiny (LVT, Amtico, Scala, atd.), PVC čtverce, korkové dlaždice, křemičito-vinylové desky, gumové desky, atd.

- Stříhají rychle, přesně, bezprašně, s nízkou hlučností, bez elektriny a s minimální námahou.
- Čistý stříh bez odštěpků nebo třísek.
- Integrovaný LED světelný pásek.



Sady na opravy parket



Sada 20 tavných tmelů

v plastovém kufříku

20 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
1 plastová špachtle, 1 škrabka na lak,
1 tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem,
1 čistící utěrka na tavidlo, 2 brusné rouna

Obj.č. 475 020 070

Tavné tmely velikosti 01 (16 g) 475 020 . . .

Barvy tavných tmelů Sada 20

hruška	106	mahagon	129
jedle/smrk střední	109	černý RAL 9005	135
dub přírodní	111	bílý speciální	142
dub střední	112	dub zelený	144
dub bahenní	113	světle šedý	149
třešeň světlá	114	borovice	168
třešeň tmavá	115	buk přírodní	171
buk tmavý	118	javor cukrový	173
ořech světlý	119	buk pařený světlý	175
macore	123	smrk transparentní	176

Tavné tmely Novoryt

Tyto středně tvrdé opravné tavné tmely se hodí pro namáhané povrchy (parketové, laminátové a korkové podlahy, nábytek, povrchy z umělé pryskyřice, kuchyňské desky, atd.).

Tmel se nahřívá tavidlem (plynovým nebo na baterie) a nanáší se v tekuté formě.

Speciální vlastnosti:

- Použitelné na všechny hladké povrchy, t.j. parkety, korek, laminát, umělá pryskyřice, guma, linoleum, kámen, potěr, atd.
- Mimořádně dobrá přilnavost i u malých poškození v řádu milimetrů.
- Nedrolí se - vykazuje určitou elasticitu.
- Použitelné i v rozích a na hranách bez toho, aby se opravené místo po čase vylomilo.
- Tavné tmely jsou k dispozici ve více než 125 různých barvách. Další barvy na vyžádání.



Sada 60 tavných tmelů

v plastovém kufříku

60 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
1 plastová špachtle, 1 škrabka na lak,
1 tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem,
1 čistící utěrka na tavidlo, 2 brusné rouna

Obj.č. 475 020 080

Tavné tmely velikosti 01 (16 g) 475 020 . . .

Barvy tavných tmelů Sada 60

vaječné skořápky bílé	101	jilm světlý	143
slonovina/jasan světlý	102	dub zelený	144
javor žlutý	103	ořech zlatý	145
borovice	105	sapeli	146
hruška	106	stříbrný metalický	148
bříza	107	světle šedý	149
modřín	108	lněný	150
jedle/smrk střední	109	modrý	151
dub přírodní	111	červený	152
dub střední	112	žlutý	153
dub bahenní	113	zelený	154
třešeň světlá	114	buk pařený	155
třešeň antik	116	dub zelenavý	156
buk středně žlutý	117	dub rustikální	157
buk tmavý	118	jasan bělový	159
ořech světlý	119	jasan jádrový	160
macore	123	třešeň načervenalá	161
jasan zelený	124	dub světlý	162
modro-šedý	125	transparentní	164
středně šedý	126	hnědý transparentní	165
mahagon	129	jasan	166
teak	130	borovice bělová	167
růžové dřevo	133	borovice jádrová	168
ebenové dřevo	134	perlově šedý	169
černý RAL 9005	135	starorůžový	170
perletový	136	buk přírodní	171
antracitový	138	javor cukrový	173
šedý RAL 7035	139	buk světlý	175
jedle světlá	141	bílý RAL 9010	190
bílý speciální	142	bílý RAL 9016	191



Příslušenství

Plastová špachtle bílá

475 020 016



Sada na opravy parket

v plastovém kufříku

20 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
1 plastová špachtle,
1 tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem,
1 brusné rouno

Obj.č.	475 100 100
Tavné tmely velikosti 01 (16 g)	475 020 . . .

Barvy tavných tmelů Sada na opravy parket

borovice	105	zelený	154
modřín	108	transparentní	164
jedle antik	110	borovice jádrová	168
dub přírodní	111	buk přírodní	171
třešeň světlá	114	buk světlý	172
třešeň antik	116	smrk transparentní	176
ořech světlý	119	Kronospan D 381	179
jilm světlý	143	bílý RAL 9016	191
červený	152	černo-šedý	410
žlutý	153	ocelově modrý	452

Příslušenství



Chladicí blok velký
Obj.č.

475 020 013



Chladicí blok malý
Obj.č.

475 020 014



Seřezávač
Obj.č.

475 020 017



Sada na opravy povrchů Speciál 40

Speciální barevná kombinace pro designové podlahové krytiny, laminátové podlahy, linoleum, PVC i dřevěné podlahy.

40 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
5 retušovacích fixů, 1 plastová špachtle, 1 škrabka na lak
1 tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem,
1 čistící utěrka na tavidlo, 2 brusné rouna

Obj.č.	475 020 490
Tavné tmely velikosti 01 (16 g)	475 020 . . .

Barvy tavných tmelů Sada na opravy povrchů Speciál 40

vaječné skořápky bílé	101	dub světlý	162
hruška	106	transparentní	164
bříza	107	javor cukrový	173
modřín	108	buk světlý	175
dub přírodní	111	nefrit tmavě zelený	211
dub střední	112	modrý	285
dub bahenní	113	oranžový	303
buk tmavý	118	modrý speciální	322
ořech světlý	119	modrošedý	342
macore	123	Perform/Buk 444	350
jasan zelený	124	modrý	355
středně šedý	126	běžový/hnědý	451
mahagon	129	betonově šedý	458
teak	130	brilliantově modrý	460
růžové dřevo	133	signální červený	462
ebenové dřevo	134	světle modrý	474
černý RAL 9005	135		
perleťový	136		
bílý speciální	142		
dub zelený	144		
modrý	151		
červený	152		
žlutý	153		
zelený	154		

Retušovací fixy

v barvách:	
dub světlý lazurovaný	č. 11
ořech lazurovaný	č. 19
buk	č. 302
ořech	č. 402
ořech tmavý	č. 860

Speciální příslušenství

Tavidlo na baterie s nabíjecím kabelem



Obj.č.

475 020 020

Plynové tavidlo



Obj.č.

475 020 010

Sady na opravy parket



Základní sada na opravy dřeva

pro rychlé malé opravy

Dodávka v plastovém kufříku s tavnou pistolí, chladicím blokem, malým seřezávačem a 8 ks tavných tyčinek FORTE délky 12 cm v barvách 1x modřín/douglaska, 1x dub přírodní, 1x dub rustikální, 1x dub bahenní, 1x wenge, 1x smrk sukový, 2x černá

Obj.č. 475 401 000



Profi sada na opravy dřeva

Dodávka v plastovém kufříku s tavnou pistolí HB 220, malým a velkým chladicím blokem, velkým seřezávačem a sadou 12 tavných tyčinek Novoryt Forte (454 400 000)

Obj.č. 475 400 100

Příslušenství

Odlévací forma na tyčinky Forte Ø 12 mm



Obj.č. 475 020 012



Retušovací fixy s ventilovým systémem

Fixy, které nikdy nevyschnou. Plastový box s 10 retušovacími fixy s ventilovým systémem v lazurovaných odstínech dřeva a 10 ks náhradních hrotů

Barvy:			
buk světlý	č. 71	dub tmavý	č. 13
třešeň světlá	č. 14	smrk	č. 41
modřín	č. 08	ořech	č. 19
olše	č. 18	mahagon	č. 29
dub světlý	č. 11	teak	č. 30

Obj.č. 475 020 450

Tavné tyčinky Novoryt Forte

pro optimální dotvoření přirozeného povrchu, speciálně suchů

Speciální vlastnosti:

- lakovatelné všemi obvyklými lakovacími systémy (rozpouštědlové / vodní báze / UV a taky voskové a olejové systémy)
- lehký a elastický povrch se přizpůsobí běžné roztažnosti parketové podlahy
- žádný zápach při zpracování
- žádné lepení nebo prohýbání
- i po vytvrnutí znovu roztavitelné
- stejná funkčnost jako u dvoukomponentních produktů (plnidlo a vytvrzovač)
- teplota tavení 140 - 150°C
- zpracování běžnou tavnou pistolí (s regulovatelnou teplotou)
- rychlé vytvrnutí
- neobsahuje žádné škodlivé látky
- jakákoli možná barva



Hladicí hoblík MYŠ

Ideální na odstraňování naneseného materiálu (tavného tmelu, vyplňovacího materiálu, spárovací hmoty) jako i na schlazení vosku a tím zabránění vzniku vzduchových bublinek.

- vysoce kvalitní ocelová čepel, kterou lze brousit
- ergonomický zaoblený tvar
- krytku čepele je možné uložit do hoblíku, aby se neztratila

Obj.č. 262 626 900

Náhradní čepel 262 626 910



Tavné tyčinky Novoryt Forte

Sada 12 ks

délka 20 cm Ø 12 mm, po 1 tyčince z každé barvy:
 bílá, gumovník světlý, transparentní, smrk světlý, černá, eben, wenge,
 dub rustikální, ořech tmavý, dub bahenní, dub přírodní, modřín/
 douglaska

Obj.č. 475 400 000

Jednotlivé barvy

Délka 20 cm Ø 12 mm, balení 12 tyčinek jedné barvy

bílá	475 400 242
gumovník světlý	475 400 278
transparentní	475 400 276
smrk světlý	475 400 241
černá	475 400 235
eben	475 400 234
wenge	475 400 231
dub rustikální	475 400 230
ořech tmavý	475 400 222
dub bahenní	475 400 213
dub přírodní	475 400 211
modřín/douglaska	475 400 208

Měkké vosky

Plastový box s 20 měkkými vosky v barvách:

javor cukrový	73	borovice	05
smrk transparentní	76	jilm	43
borovice bělová	67	třešeň tmavá	15
jasan bělový	59	dub střední	12
bříza	07	buk tmavý	18
dub přírodní	11	ořech světlý	19
buk středně žlutý	17	dub bahenní	13
borovice jádrová	68	černý	35
třešeň světlá	14	smrk bílý lazurovaný	77
buk pařený	55	bílý speciální	42

Obj.č. 475 022 000



Tavné tyčinky Novoryt Forte dřevěná optika 3v1

3 granulátové varianty jsou roztaveny a připravené k použití v jedné tyčince.

Pro reálnou optiku dřevěné struktury, dodávané ve 2 provedeních:

Sada světlých tyčinek - 12 ks

Délka 20 cm Ø 12 mm, po 4 tyčinky barev:
 smrk, smrk suková, modřín

Obj.č. 475 400 010

Sada světlých a tmavých tyčinek - 12 ks

Délka 20 cm Ø 12 mm, po 2 tyčinky barev:
 smrk, smrk suková, modřín
 dub světlý, dub tmavý, ořech

Obj.č. 475 400 050



Fixační lak Novoryt

Vysoce kvalitní transparentní lak na akrylové bázi s beznánosovým obrazem postřiků určený pro nové lakování, anebo přelakování opravovaného místa.

- pro použití v interiéru i exteriéru
- sprejovací vzdálenost 20 - 30 cm
- zaschnutí podle vrstvy 1,5 - 3 min
- vytvrzení po 15 min

Fixační lak matný	
150 ml	475 020 620
400 ml	475 020 621

Fixační lak hedvábně matný	
150 ml	475 020 630
400 ml	475 020 631

Fixační lak hedvábně lesklý	
150 ml	475 020 640
400 ml	475 020 641

Fixační lak matně matný	
150 ml	475 020 650
400 ml	475 020 651



Transport

Transportní zařízení	157 - 162
Transportní a zvedací pomůcky	163
Nakládací rampy	164



Transportní zařízení

„Schodolez“ LIFTKAR

Stroje na broušení parket, balíky parket, pytle se stěrkou, plechovky s lepidlem, nádoby s lakem, role podlah a další náklady lze bezpečně a bez námahy přepravit z vozidla po schodech, schůdcích a podestách na místo použití pouze jednou osobou pomocí „schodolezu“ LIFTKAR.

Plynule nastavitelná rukojeť zajišťuje ergonomickou manipulaci ve všech oblastech použití.

Speciální funkce:

- nízká hmotnost
- dvě rychlosti: pomalá/rychlá
- na rovině šikvný jako ruční vozík
- ideální na točitých schodištích a úzkých podestách
- modulární konstrukce z hliníku
- zvedací mechanismus se spustí automaticky při pohybu dolů
- sklápěcí lopata

Standardní verze

s velkou lopatou 420 x 340 x 7 mm pro stroje a velké balíky, 1 síťová nabíječka, 1 rychlovýměnná baterie, 1 bezpečnostní držák baterie, 1 bezpečnostní popruh 1,40 m se 2 háky a upínacím zámkem

Technické parametry

Napájení	230 V
Pneumatiky	260 x 85 mm
Velikost lopaty	420 x 340 mm
Rychlost	max. 35 schodů/min
Výška schodu	max. 220 mm
Nosnost	140 kg
Hmotnost akumulátoru	4 kg
Vlastní hmotnost	16 kg



LIFTKAR 140 Fold

Obj.č. 441 756 000

Příslušenství

Rychlovýměnná baterie pro LIFTKAR 140 Fold 441 755 200

Bezpečnostní držák baterie pro LIFTKAR 140 Fold 441 755 085

LIFTKAR 140 Fold NEO s litiovou baterií

Obj.č. 441 766 000

Příslušenství

Rychlovýměnná baterie Li-Ion modrá BU-SAL/HD pro LIFTKAR 140 Fold Li-Ion NEO 441 766 200

Speciální příslušenství

pro všechny modely LIFTKAR

Janser plechová ochranná deska na převoz pytlů s 2 automatickými napínacími popruhy a upevňovacím materiálem



Obj.č. 441 756 200

Automatický napínací popruh 1,8 m

Obj.č. 464 053 250





Korytový vozík

na role do šířky 500 cm

Technické parametry

Nosnost	300 kg
Pneumatiky	Ø 400 mm
Šířka koryta x délka	510 x 1600 mm

Obj.č.

859 003 000



Korytový vozík

na role do šířky 200 cm

Technické parametry

Nosnost	300 kg
Pneumatiky	Ø 400 mm
Šířka přes kola x výška	600 x 500 mm
Šířka koryta x délka	300 x 800 mm

Obj.č.

859 011 000



Skládací vozík

Sklápecí korytový vozík na nejtěžší kobercové role, ideální na převoz v autě.

Technické parametry

Nosnost	cca 400 kg
Pneumatiky	Ø 400 mm

Obj.č.

859 006 000



Korytový vozík

Pro nakládání rolí do páternosteru (jsou potřebné 2 vozíky).

Technické parametry

Nosnost	300 kg
Délka x šířka x výška	500 x 300 x 480 mm

Obj.č.

859 012 000



Kobercový vozík

se 4 otočnými kolečky Ø 100 mm (jsou potřebné dva vozíky)

Technické parametry

Nosnost	200 kg
Délka x šířka	800 x 500 mm

Obj.č.

859 048 500



Malý odvíjecí vozík

se dvěma odvíjecími válci Ø 60 mm

Technické parametry

Nosnost	130 kg
Délka x šířka	670 x 280 mm
Hmotnost	11,6 kg

Obj.č.

859 018 000



Korytový vozík

se čtyřmi otočnými koly Ø 160 mm a čtyřmi odvíjecími válci Ø 90 mm

Technické parametry

Nosnost	400 kg
d x š x v	1000 x 600 x 410 mm

Obj.č. 859 010 000



Na obrázku jsou dva vozíky spojené tyčemi.

Spojovací tyče (pár)

Na spojení dvou korytových vozíků na jeden dvojitý vozík.
Délka dvou spojených vozíků: min. 2000 mm, max. 3500 mm

Obj.č. 859 010 001



Rukojeti na přenášení rolí

na pohodlné zvedání a přenášení rolí
Šířka přes rukojeti: 680 mm

1 pár 859 060 000



ROLLI



Nepostradatelné odvíjecí zařízení pro podlaháře.

Technické parametry

Nosnost	max. 350 kg
Délka x šířka x výška	300 x 230 x 105 mm
Odvíjecí válce	3 ks
Hmotnost	4,2 kg

Obj.č. 859 016 000


Doporučujeme: 2 ROLLI na roli šířky 2 m, 3 ROLLI na roli šířky 4 m

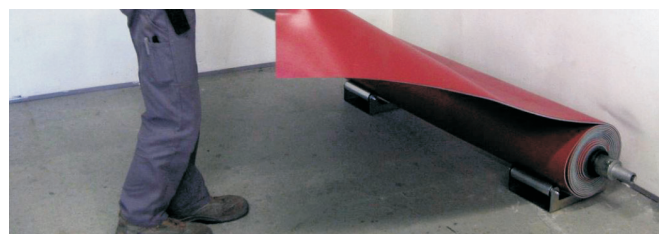

Tahač kobercových rolí

Na vytažování rolí podlahových krytin z ložné plochy nákladního automobilu.

Obj.č. 859 061 000

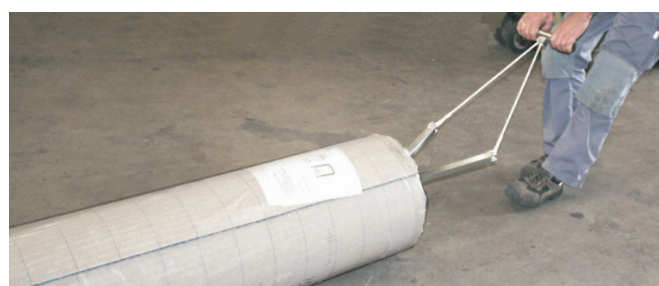



Vozík na lino

Na naložení, transport a odvíjení rolí PVC a linolea, se třemi odvíjecími válci.

2 pevná kolečka, 2 otočná kolečka s brzdou

Technické parametry

Nosnost	300 kg
Maximální Ø rolí	35 cm
Šířka role	200 cm
Výška koryta	
- v horizontální poloze	95 cm
- ve vertikální poloze	210 cm

Obj.č. 859 030 000



Transportní a odvíjecí vozík

se třemi odvíjecími válci

Technické parametry

Nosnost	250 kg
Šířka přes kola	56 cm
Šířka přes rukojeti	65 cm

Verze s celopryžovými kolečky Ø 160 mm

Obj.č. 859 031 000

Verze s pneumatikami Ø 220 mm

Obj.č. 859 031 500



Transportní vozík

Těžká verze se třemi možnostmi držení a bezpečnostním řetězem

Technické parametry

Nosnost	250 kg
Pneumatiky	Ø 260 mm
Šířka přes kola	56 cm

Obj.č. 859 022 000




Skládací přepravní vozík

Ocelový rám s hliníkovou lopatou, výškově nastavitelný v 2 polohách

Technické parametry

Kolečka	plastová
Nosnost	max. 150 kg
š x v x h zavřený	500 x 900 x 80 mm
š x v x h otevřený	500 x 1140 x 550 mm
Hmotnost	5,8 kg

Obj.č. 859 021 500

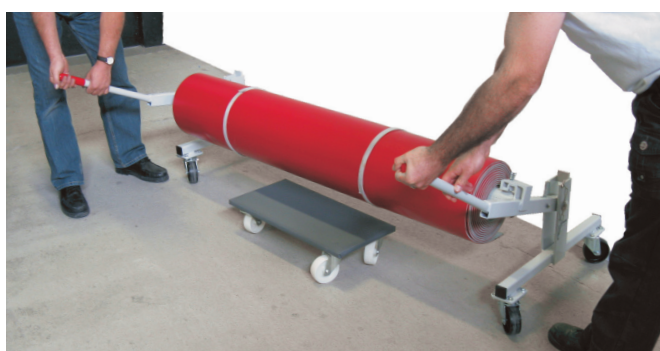

Transportní a odvíjecí zařízení na role RTAG

Se zařízením RTAG je možné nasadit roli na zemi a pomocí páky zvednout do transportní a odvíjecí pozice.

Nosnost 250 kg

Dodáváno v páru bez převíjecí tyče

Obj.č. 852 146 000

Převíjecí tyče pro RTAG

na šířku role 200 cm	<u>852 142 001</u>
na šířku role 400 cm	<u>852 144 001</u>
na šířku role 500 cm	<u>852 145 001</u>



Manuální zvedací zařízení na role

Na zvedání a spouštění a též na odvíjení a navíjení i těch nejtěžších rolí podlahových krytin.

Dodáváno v páru bez převíjecí tyče

Obj.č. 822 802 000

Převíjecí tyč pro zvedací zařízení na role

na šířku role 200 cm	<u>822 802 200</u>
na šířku role 400 cm	<u>822 802 400</u>
na šířku role 500 cm	<u>822 802 500</u>



Zařízení na přepravu nábytku JUMBO

JUMBO 100 Standard s protiskluzovou úpravou

Technické parametry

Velikost desky	30 x 60 cm
Výška	145 mm
Kolečka	Ø 100 mm

Nosnost 250 kg s gumovými kolečky	859 040 004
Nosnost 350 kg s polyamidovými kolečky	859 040 005

JUMBO 100 Super s protiskluzovou úpravou

Technické parametry

Velikost desky	35 x 60 cm
Výška	148 mm
Kolečka	Ø 100 mm

Nosnost 300 kg s gumovými kolečky	859 040 007
Nosnost 500 kg s polyamidovými kolečky	859 040 006

JUMBO 125 Super s protiskluzovou úpravou

Technické parametry

Velikost desky	50 x 60 cm
Výška	180 mm
Kolečka	Ø 125 mm

Nosnost 500 kg s gumovými kolečky	859 040 008
Nosnost 600 kg s polyamidovými kolečky	859 040 009



Vozík na nábytek

Mechanický zvedací válec jako nepostradatelný pomocník pro všechny řemeslníky, kteří se zabývají interiérovým designem, výstavbou, stěhováním, montáží nebo údržbou.

Lopaty zařízení zasuňte z boků přepravovaného objektu, napněte bezpečnostní pásy, břemeno rovnoměrně zvedněte několika otáčkami kliky a posuňte.

Otočná kolečka s kuličkovými ložisky a běhounem nezanechávajícím stopy jsou díky speciálním pneumatikám Santropen vhodná na koberce, parkety i mramor.

Zajištění se provádí pomocí pevně namontovaných vázacích popruhů - délka popruhu 5 m, včetně ochranné trubky okraje pro ochranu přepravovaného objektu.

Technické parametry

Nosnost sady	600 kg
Rozměry (v x š x h)	775 x 570 x 350 mm
Kolečka	Ø 125 x 40 mm
Hmotnost	cca 13 kg/1 ks

Sada se 2 ks	859 050 000
--------------	-------------





JANBOARD

Nezničitelné mobilní klekátko/transportní vozík je nutností pro každého profesionála, který pracuje v kleče.

- chrání kolena a záda
- univerzálně použitelný
- nabízí optimální mobilitu
- zvyšuje vaši efektivitu
- pevný a stabilní

I po hodinách práce můžete pracovat bez únavy. Ideální pro pokládku podlah a obkladů, spárování, malování atd.

Další speciální vlastnosti:

- velká kolečka s velmi dobrými jízdními vlastnostmi, z nichž dvě mají parkovací brzdu
- na obou stranách držák na tužky TRACER/PICA
- vhodný i jako vozík pro systainery nebo pro míchací nádobu
- možnost upevnění pokosové pily Festool Symmetric SYM 70

Technické parametry

Rozměry (d x š x v)	57 x 33 x 9 cm
Hmotnost	cca 4,2 kg
Polstrování	7 cm PUR pěna

Obj.č. 161 150 100

Pěnová vložka 161 150 010



Průměr vyboulení dna pro nádoby na míchání do 32,5 cm



Plocha na nádoby: 30 x 40 cm např. systainer. Udrží těžká břemena do 130 kg



Transportní pomůcka DUOPLAC

Transportní pomůcka na desky. Lze připevnit na opasek, pogumovaný povrch rukojeti.

Dodáváno v párech

Obj.č. 262 425 500



Přisavkový zvedák

Pro zvedání nebo odstraňování podlahových prvků s hladkým povrchem, jako je plast, linoleum nebo keramická dlažba, nosnost vertikálně 60 kg

Obj.č. 262 428 100



Dvouhřlavý přísavkový zvedák

Pro přepravu panelů a pro opravy při pokládce, nosnost paralelně 50 kg

Obj.č. 262 428 000



Dráповý zvedák

Pro zvedání nebo odstraňování podlahových prvků s kobercovou krytinou

Obj.č. 262 428 300



Popruh pro přenášení nábytku

Popruh 80 mm široký, se sponou. Dodáváno kompletní s ručně kovaným dvouhřtým háčkem na přenášení, v háčku všíta 10 mm plstř.

1 pár 859 056 000

Hliníkové nakládací rampy

skládací, k položení na nakládací hranu vozidla

S pomocí rampy je možné bezpečně a bez dalších pomocných prostředků naložit stroje do různých výšek.



Nakládací rampa pro osobní auta malá

Technické parametry

Délka x šířka	200 x 40 cm
Nosnost	200 kg
Hmotnost	16 kg

Obj.č.

111 700 950

Nakládací rampa pro dodávky střední

vhodná např. pro Ride-on JUNIOR

Technické parametry

Délka x šířka	300 x 80 cm
Nosnost	500 kg
Hmotnost	44 kg

Obj.č.

111 700 960

Nakládací rampa pro osobní auta střední

Technické parametry

Délka x šířka	200 x 60 cm
Nosnost	500 kg
Hmotnost	23 kg

Obj.č.

111 700 900

Nakládací rampa pro osobní auta velká

Technické parametry

Délka x šířka	200 x 80 cm
Nosnost	600 kg
Hmotnost	32 kg

Obj.č.

111 700 940



Nakládací rampa pro dodávky velká

s výškově nastavitelnou podpěrnou nohou, vhodná pro všechny modely Ride-on

Technické parametry

Délka x šířka	300 x 100 cm
Nosnost	1200 kg
Hmotnost	60 kg

Obj.č.

111 400 985



Ochranné pomůcky a pracovní oděvy

Chrániče kolen	167 - 171
Pracovní rukavice	172
Ochrana dýchacích cest	173
Chrániče sluchu / Ochrana očí	174
Pracovní obuv	175 - 176
Pracovní oděvy	177 - 180





Chrániče kolen



Certifikace
CE DIN EN 14404

Chrániče kolen FENTO ORIGINAL

Všestranné chrániče kolen doporučené ortopedy a fyzioterapeuty. Vhodné zejména při přípravě podkladu. Tvrdá skořepina ochrání kolena před nástrahy na podkladu. Měkká vložka zajistí dostatek stability a pohodlí.

Speciální funkce

- Odolná a vodoodpudivá vnější vrstva
- Široká opěrná plocha pro maximální stabilitu
- Snadno se čistí
- Prodyšná vložka rozděljuje tlak na kolena a bérce, čímž předchází problémům se zády a koleny
- Vyměnitelná vložka

Hmotnost 250 g

Pár 161 116 000



Příslušenství

Náhradní vložky (2 ks) 161 116 010
Náhradní popruhy (2 ks) 161 112 100



Chrániče kolen FENTO MAX

Prodyšná vložka rozděljuje tlak na kolena a dolní končetiny, aby se zabránilo problémům se zády a koleny.

Speciální funkce

- Odolná a vodoodpudivá vnější vrstva
- Široká opěrná plocha pro maximální stabilitu
- Celý produkt se snadno čistí
- Elastické popruhy neškrtní za kolenním

Hmotnost 500 g

Pár 161 119 000



Příslušenství

Náhradní vložky (2 ks) 161 119 010
Náhradní popruhy (4 ks) 161 112 200



Proto FENTO

Přesvědčili již více než 500 000 uživatelů.

- Snadno se čistí
- Velmi lehké
- Prodyšná vnitřní vrstva
- Odolná a vodoodolná vnější vrstva
- Široká opěrná plocha pro maximální stabilitu
- Elastický popruh nesvrátá zadní část kolena
- Vložky jsou vyměnitelné a rozkládají tlak na bérce

Koncept FENTO

Ergonomie díky rozložení tlaku

Při klečení běžně leží veškerý tlak na plochu o velikosti mince.

U chráničů kolen FENTO je tlak na bérce rozložen prostřednictvím klínovité vložky.

Toto obrovské ergonomické vylepšení snižuje riziko zranění zad a kolen a umožňuje pohodlně pracovat na kolenou.



Chrániče kolenní GEL™

- delší životnost díky vzduchem plněnému jádru GEL™
- odolný nylonový povrch
- super silné ochranné polstrování

Certifikace
CE DIN EN 14404



CLEAR se suchým zipem

Žádné zařezávání díky širokému neoprenovému popruhu, flexibilní PVC krytka, přizpůsobivá díky flex lamelám

Pár 161 120 300



NOMAR GEL™ s plastovou přezkou

S pogumovaným ochranným krytem nezůstávají na tvrdých površích žádné stopy.

Pár 161 122 000



FLEXLINE GEL™ s plastovou přezkou

Textilní povrch WebStrip pro optimální ochranu choulostivých povrchů před poškozením a škrábanci.

Pár 161 121 000

Certifikace
CE DIN EN 14404



Zdravotní chrániče kolenní

Poskytují bezpečnou oporu celého kolene a přispívají k prevenci zdravotních problémů způsobených přetěžováním kolenních kloubů a vazů.

Pár 161 109 000
Náhradní popruhy, pár 161 109 001



Chrániče kolenní s gumovým krytem

- s gumovou krytkou pro tvrdé povrchy
- velmi pohodlné nošení díky nízké hmotnosti a polstrování přizpůsobené kolenům
- nastavitelné elastické popruhy se suchým zipem nebo přezkou

Pár se suchým zipem 161 106 000
Pár s plastovou přezkou 161 106 100

Chrániče kolen



Chrániče kolen SUPER SOFT plastové provedení

- žádné zařezávání díky širokému neoprenovému popruhu
- se super měkkou tvarovanou pěnovou výstelkou
- nebarvicí

Pár

161 123 000



Chrániče kolen SUPER SOFT kožené provedení

- vhodné pro finální pokládky krytin
- žádné zařezávání díky širokému neoprenovému popruhu
- se super měkkou tvarovanou pěnovou výstelkou
- nebarvicí

Pár

161 124 000

Certifikace
CE DIN EN 14404



Chrániče kolen Allrounder s PU krytem

Odolný polyuretanový povrch chráničů zaručuje stabilní kontakt se zemí, což nabízí extrémní výhody v mnoha oblastech činnosti.

Pár

161 109 100




Chrániče kolen s kevlarovým krytem

Odolná kevlarová přední část umožňuje jemné klouzání a zajišťuje absolutní svobodu pohybu na všech hladkých nebo citlivých površích.

Pár

161 109 200

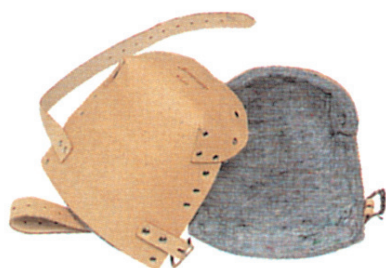

Chrániče kolen kožené

- s plstěnou vložkou

Pár

161 107 000



Chrániče kolen

- půlkulaté provedení
- s měkkou buněčnou pryžovou výplní
- s jedním popruhem

Pár

161 101 100

Náhradní popruh

161 103 001



Kolenní polštáře

na vložení do pracovního oděvu

- vynikající odpružení a regenerační vlastnosti
- extrémně nízká hmotnost
- funkční design
- zajišťují vysoký komfort nošení

Certifikace
CE DIN EN 14404



FENTO POCKET

Prodyšné a pohodlné vložky s vynikajícími tlumícími a regeneračními vlastnostmi

Pár 161 117 000



Kolenní polštáře s tvarováním

- vyrobeny ze speciální polyethylenové pěny
- s tvarováním 200 x 150 x 15 mm

Pár 161 100 999

Samoobslužné balení s EAN kódem
Pár 161 100 990



Kolenní polštáře rovná forma

- vyrobeny ze speciální polyethylenové pěny
- rovná forma 225 x 150 x 17 mm

Pár 161 101 999

Samoobslužné balení s EAN kódem
Pár 161 101 990



Kolenní polštáře Multipad

- rovná forma 240 x 145 x 18 mm

Pár 161 102 999

Certifikace
CE DIN EN 14404



Kolenní polštáře Redbacks

Profesionální chrániče kolen na vložení.

Patentovaná pružinová konstrukce plástve rozloží vaši váhu na širokou oblast.

Pár 161 106 800

Chrániče kolen



Mobilní ochrana kolen

Flexibilní použití, větší mobilita

Naše mobilní ochrana kolen chrání vaše kolena a záda, je všestranná, nabízí optimální mobilitu a zvyšuje tak vaši efektivitu.

I po hodinách můžete pracovat bez únavy. Ideální pro pokládku podlah a obkladů, spárování, malování atd.



KNEE BLADES

Chrániče kolen na kolečkách

Chrániče kolen Knee-Blades jsou ideální pro podlaháře, obkladače, sádkartonaře, montéry a další práce, které vyžadují delší klečení. Otočná kolečka umožňují snadný a rychlý pohyb a nezanechávají žádné stopy.

Speciální funkce

- elastický pásek na suchý zip
- gelové chrániče kolen, kónické
- Chrániče kolen lze také používat samostatně a snadno je znovu připojit k podvozku
- 360° říditelnost
- Kvalitní a odolné Knee Blades jsou již předmontované a lze je ihned používat.

Pár

161 160 000



FENTO Board

Podložka na klečení se snadno čistí a má odolnou vnější vrstvu, je dostatečně lehká, abyste ji přesouvali bez námahy, a zároveň dostatečně těžká, aby zůstala na místě, když klečíte.

Technické vlastnosti

Materiál	100% dvousložková PU pěna
Rozměry (d x š x v)	495 x 280 x 46 mm
Hmotnost	1250 g

Obj.č.

161 114 500



JANBOARD

Nezničitelné mobilní klekátko/transportní vozík je nutností pro každého profesionála, který pracuje v kleče. I po hodinách práce můžete pracovat bez únavy. Ideální pro pokládku podlah a obkladů, spárování, malování atd.

- chrání kolena a záda
- univerzálně použitelný
- nabízí optimální mobilitu
- zvyšuje vaši efektivitu
- pevný a stabilní
- velká kolečka s velmi dobrými jízdními vlastnostmi, z nichž dvě mají parkovací brzdu
- na obou stranách držák na tužky TRACER/PICA
- vhodný i jako vozík pro systainery nebo pro míchací nádobu
- možnost upevnění pokosové pily Festool Symmetric SYM 70

Obj.č.

161 150 100

Náhradní pěnová vložka

161 150 010

Pro použití jako transportní vozík viz strana 163



Pracovní rukavice kompatibilní s dotykovou obrazovkou

Materiál nylon/spandex, prodyšný, částečně potažený nitrilovou pěnou, norma EN 388:2016 (4131X)

Velikost 8 (pár)	119 930 008
Velikost 9 (pár)	119 930 009
Velikost 10 (pár)	119 930 010



Antivibrační pracovní rukavice

Testováno podle EN ISO 10819-2013 pro snížení vibrací rukou a paží při práci s vibračními/rotujícími stroji

Velikost 9 (pár)	119 920 009
Velikost 10 (pár)	119 920 010
Velikost 11 (pár)	119 920 011



Pracovní rukavice s nopy

Velikost 8 (pár)	119 900 008
Velikost 9 (pár)	119 900 009
Velikost 10 (pár)	119 900 010
Velikost 11 (pár)	119 900 011



Ochranné rukavice proti pořezání

Třída ochrany proti proříznutí 3 100% ochranné vlákno s PU zátěrem bez silikonu

Velikost 7 (pár)	119 910 007
Velikost 8 (pár)	119 910 008
Velikost 9 (pár)	119 910 009
Velikost 10 (pár)	119 910 010
Velikost 11 (pár)	119 910 011



Pracovní rukavice celokožené

Pár	119 050 000
-----	-------------



Podlahářské rukavice FEELING

- Více citlivosti díky volným konečkům prstů
- Úchopové plochy zesílené technologií Techno Grip® pro větší odolnost a ochranu

Velikost L (pár)	119 800 100
Velikost XL (pár)	119 800 200



Podlahářské rukavice ACTION

- Zejména pro těžké práce a hrubé materiály
- Úchopové plochy zesílené technologií Techno Grip® pro větší odolnost a ochranu

Velikost 10 (pár)	119 700 300
Velikost 11 (pár)	119 700 400



Respirační maska Mod.2495 stupeň ochrany FFP2D

- SoloBand® a Klima-Ventil® podle normy EN 149:2001, bez PVC
- S osvědčenými funkcemi, jako je Activ-Form, vnější struktura Dura Mesh a komfortní těsnící lem v oblasti nosu
- Rychlé a snadné nasazování a sundávání, dokonce i v rukavicích

Balení 20 ks

119 250 000



Respirační maska Mod.3505 stupeň ochrany FFP3 SD

- Activ-Form - s klimaventilem, bez PVC
- Účinně chrání před karcinogenním jemným prachem z tvrdého dřeva
- Velká plocha filtru a inovativní design skládaného filtru znamenají delší životnost = úsporu nákladů

Balení 5 ks

119 300 000



AIR+ chytrá maska

Dva produkty v jednom – ergonomická ochranná maska s optimálním přizpůsobením a první vyjímatelný mini ventilátor na světě, který zabraňuje hromadění tepla, vlhkosti a oxidu uhličitého uvnitř ochranné masky.

Patentovaný výdechový ventil vám nabízí větší bezpečnost. Zavírá se pokaždé, když se nadechnete, bez ohledu na vaši pracovní polohu.

Speciální funkce

- Snižuje relativní vlhkost pod maskou až o 40 %
- Zabraňuje hromadění CO₂
- Snižuje teplotu pod maskou až o 4°C
- Zvyšuje efektivitu a tím přináší úspory

Jednorázová maska AIR+ s ventilem

Stupeň ochrany FFP 2 (10 ks)

119 520 000

Stupeň ochrany FFP 3 (10 ks)

119 521 000

Použitím aktivního ventilátoru zvýšíte efektivitu práce a celkově použijete méně masek. Ventilátor lze snadno připevnit k jednorázové masce jednoduchým kroutivým pohybem.

AIR+ aktivní miniventilátor

Dobíjení pomocí USB připojení. Jedno nabití baterie vystačí na cca 4 hodiny provozu.

Obj.č. (1 ks)

119 522 000



Ochranná maska proti plynům a výparům

- K ochraně proti plynům a výparům, při zpracování produktů na bázi rozpouštědel, jako jsou barvy, laky, lepidla, barvy, tmely atd.
- Opakovaně použitelný maskový systém, ekonomické řešení s opakovaně použitelným tělem masky a výměnnými filtry
- Nízká údržba díky integrovaným komponentům a inhalačním ventilům, které se vyměňují při výměně filtračních vložek

V plastovém boxu:

- 1 opakovatelně použitelná základní maska (velikost M)
- 2 plynové filtry A2
- 2 filtry pevných částic P2 SL
- 2 držáky předfiltrů

Obj.č.

119 400 000

Náhradní díly pro dovybavení

Základní maska 8002	119 400 100
Plynový filtr A2 (balení 10 ks)	119 400 200
Filtr pevných částic P2 SL (balení 8 ks)	119 400 300
Držák předfiltrů (balení 10 ks)	119 400 400



Chrániče sluchu VeriShield

- skládací náušníky
- široký otvor kapsle
- lehká polstrovaná čelenka
- náušníky z paměťové pěny
- robustní konstrukce
- SNR 32 (dB)
- dodáváno v praktické tašce na opasek

Obj.č.

440 030 100



Chrániče sluchu s digitálním AM/FM rádiem

- křišťálově čistý příjem rádia a nejlepší HiFi stereo kvalita
- uložení deseti programovatelných stanic a individuální hlasitosti.
- lehký, tenký design kapsle, pohodlné nošení, LCD displej
- 3,5 mm vstupní AUX jack
- součástí dodávky je audio kabel

Obj.č.

440 040 000



Špunty do uší

- pohodlné špunty do uší s vysokou hodnotou útlumu (SNR=34 dB)
- individuálně se přizpůsobí každému zvukovodu
- na jedno použití
- dodávány se spojovacím páskem

Box (200 párů)

119 500 000

Malé balení (50 párů)

119 500 050



Ochranné brýle

- čirá čočka potažená pryskyřicí podle EN 166, nastavitelná délka a sklon straníc
- vhodné pro použití proti mechanickým rizikům způsobeným odletujícími částmi při broušení, vrtání atd.

Obj.č.

440 060 000



Pracovní obuv



„pro bezpečný a dobrý pocit při pokládání podlah“
testováno podle EN ISO 20347


Podlahářské boty z nubukové kůže

S absorpční ortopedickou podšívkou z kůže a koženou stélkou s vyměnitelnou vložkou pro podporu klenby chodidla.

Vysoká skořepinová podešev pro ochranu kůže před opotřebením při práci v kleče. Dostupné ve velikostech 40-47.

Obj.č. 119 620 0 . .

Doplňte prosím poslední 2 číslice podle velikosti Vaší obuvi!



Příslušenství pro podlahářské boty

Vložky do bot

Prodyšné, pot absorbující vložky s výraznou stélkou a kulatou patou, antistatické.

Dostupné ve velikosti 40-47.

Obj.č. 119 611 0 . .

Doplňte prosím poslední 2 číslice podle velikosti Vaší obuvi!

Speciální funkce

- Vysoká skořepinová podešev pro ochranu kůže před opotřebením při práci v kleče.
- Suchý zip pro rychlé a pohodlné obouvání a zouvání.
- Antistatická podešev odolná vůči naftě, benzínu, ředidlům, vysokým teplotám, odolnost proti propíchnutí hřebíkem podle EN ISO 20344, stálobarevná.
- Hladká podrážka, v níž se nezachycují nečistoty a snadno se čistí.
- Měkká a pružná podešev s vynikajícím tlumením náslapu snižujícím únavu při práci.
- Vyměnitelná tvarovaná prodyšná vložka sající pot, se zaoblenou patou, antistatická.
- Velikosti 40 – 47.



Ochranné krytky

Po zdrsnění kůže lze ochranné krytky rychle a snadno připevnit pomocí speciálního lepidla. Sada se skládá ze 2 plastových ochranných krytek, speciálního lepidla a brusného papíru.

Obj.č. 119 620 100



Návleky na podlahářské boty modré

Návleky vyrobeny z odolné tkaniny s gumovou podrážkou. Lze je snadno přetáhnout přes podlahářské boty.

Tak nemůže při chůzi venku dojít k poškození nebo znečištění podrážek podlahářských bot.

Velikost II (na boty velikosti 40 - 42), pár 119 602 002

Velikost III (na boty velikosti 43 - 45), pár 119 602 003

Velikost IV (na boty velikosti 46 - 49), pár 119 602 004

Bezpečnostní obuv S3

Sportovní a moderní bezpečnostní obuv podle EN20345 S3 ESD SRC.

Svršek je vyroben z prodyšného a velmi robustního mikrovlákná. Materiál je velmi příjemný a skvěle se přizpůsobí noze. Vnitřní podšívka z rychleschnoucího materiálu HIGH DRY®. Vícevrstvá EVA podešev s nitrilovou podrážkou - šetrná k zádům s dobrými tlumícími vlastnostmi a vynikajícími protiskluzovými vlastnostmi.

- nekovová mezipodešev odolná proti proražení
- extrémně lehká tužinka vyrobená z materiálu Compact®



Model Barcelona

S unikátním uzamykacím systémem Freelock®. Dostupné ve velikostech 36-48. Obj.č.

119 630 0 ..

Doplňte prosím poslední 2 číslice podle velikosti Vaší obuvi!



Model Alicante

Dostupné ve velikostech 36-48. Obj.č.

119 633 0 ..

Doplňte prosím poslední 2 číslice podle velikosti Vaší obuvi!



Model Madrid

Dostupné ve velikostech 36-48. Obj.č.

119 632 0 ..

Doplňte prosím poslední 2 číslice podle velikosti Vaší obuvi!



Náhradní vložky SPRO + ESD

K dispozici pro všechny modely ve velikostech 36-48. Obj.č.

119 631 0 ..

Doplňte prosím poslední 2 číslice podle velikosti Vaší obuvi!

Návleky na boty

Ušetřete Vaším zákazníkům námahu a eventuální další vzniklé náklady.

S nataženými návleky na botách Vás každý zákazník přijme s radostí a zanecháte profesionální dojem.

Oblasti použití:

- odevzdání zakázky
- prohlídka stavby
- zaměřování u zákazníka
- kladení nového koberce
- olejování parketových podlah
- čištění podlahových krytin
- kontroly s architektem a zadavatelem



Plátěné návleky na boty

Nasákové a protiskluzové, na parketové a jiné tvrdé podlahové krytiny.

Balení 10 párů

119 600 000




PVC návleky na boty

Vodoodpudivé a protiskluzové, na koberce a jiné textilní podlahoviny a na mokré podlahy.

Balení 10 párů

119 601 000



Zásobník s ochrannou fólií na boty

Alternativa návleků na boty

- Úspora času a nákladů
- Automatická aplikace samolepicí ochranné fólie bez nutnosti sehnout se
- Jednoduše vložte nohu do zásobníku, vytáhněte a odřežte
- 1 role postačuje na 250 párů bot

Zásobník s 1 rolí ochranné fólie

Obj.č.

896 900 000

Náhradní role ochranné fólie

Obj.č.

896 901 000

Pracovní oděvy EXCESS

Softshelová vesta ACTIVE PRO

Tato funkční vesta je ideálním doplňkem pracovního oděvu. Látky je bez škodlivých látek a certifikovaná podle Oeko-Tex 100.

Charakteristika

- 2vrstvá tkanina
- Vodoodpudivá a prodyšná
- Přední zip (YKK)
- 2 náprsní kapsy se zipy
- 1 vnitřní kapsa na zip
- 2 kapsy na ruce se zipy

Materiál

94 % polyester / 6 % spandex, 320 g/m²

Velikosti

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Barva černo-šedá

120 536 . . .

Doplňte prosím poslední 3 číslice podle referenčního čísla Vaší velikosti!
Tabulka velikostí viz níže.



Softshelová zimní bunda ACTIVE PRO

Kombinuje sportovní, svěží vzhled a funkčnost. Hřejivá vnitřní podšívka a odolný povrch zajišťují optimální odolnost proti povětrnostním vlivům.

Charakteristika

- Lehká, podšitá a pohodlná zimní bunda
- 3vrstvá vnější tkanina s TPU membránou
- Vodoodpudivost 3000 mm H₂O
- Větruodolná a prodyšná
- Přední zip (YKK) s légou
- Kapsy na ruce na levé a pravé straně se zipy
- 2 náprsní kapsy se zipy
- Odnímatelná kapuce
- Nastavitelná šňůrka na kapuci a v pase
- Reflexní pruhy na přední a zadní straně
- Větrací štěrby pod pažemi na zip
- Kapsa na horní části paže se třemi přihrádkami
- Kapsa na rukávu na zip
- Vnitřní elastické manžety
- Vnitřní kapsa na zip

Materiál

94 % polyester / 6 % spandex, 320 g/m²

Velikosti

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Barva černo-šedá

120 556 . . .

Doplňte prosím poslední 3 číslice podle referenčního čísla Vaší velikosti!
Tabulka velikostí viz níže.



Tabulka velikostí EXCESS

Konfekční velikost	S	M	L	XL	XXL	3XL
Výška postavy cm	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188
Obvod hrudníku cm	104 cm	108 cm	112 cm	116 cm	120 cm	124 cm
Referenční číslo	910	920	930	940	950	960

Mikina ACTIVE PRO

Perfektní doplněk k naší kolekci pracovních oděvů. Zachovává si svůj tvar s dostatkem volnosti pohybu a perfektně sedí.

Charakteristika

- Náprsní kapsa a boční kapsy na zip
- Reflexní pruh vpředu vpravo
- Vnitřní kapsy vpravo a vlevo
- Přiléhavá na postavu, pohodlný střih
- Módní barevné akcenty

Materiál

97 % polyester / 3 % elastan

Velikosti

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Barva šedá melanz 120 550 . . .

Doplňte prosím poslední 3 číslice podle referenčního čísla Vaší velikosti!
Tabulka velikostí viz níže.



Funkční bunda ACTIVE PRO

Funkční bunda s kapucí a prodyšnou membránou nabízí ochranu před deštěm, větrem a chladem. Látky je bez škodlivých látek a certifikovaná podle Oeko-Tex 100. Široké větrací štěrby na zádech a pod pažemi účinně zabraňují hromadění tepla.

Charakteristika

- 3vrstvá tkanina s TPU membránou
- Vodoodpudivost 3000 mm H₂O
- Odepínací kapuce na zip
- Přední zip (YKK)
- Větrací štěrby pod pažemi se zipy
- Větrání na zádech
- 2 náprsní kapsy se zipy
- 1 vnitřní kapsa na zip
- 2 kapsy na ruce se zipy
- Rukávy s manžetami

Materiál

94 % polyester / 6 % spandex, 320 g/m²

Velikosti

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Barva černo-šedá 120 546 . . .

Doplňte prosím poslední 3 číslice podle referenčního čísla Vaší velikosti!
Tabulka velikostí viz níže.



Tabulka velikostí EXCESS

Konfekční velikost	S	M	L	XL	XXL	3XL
Výška postavy cm	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188
Obvod hrudníku cm	104 cm	108 cm	112 cm	116 cm	120 cm	124 cm
Referenční číslo	910	920	930	940	950	960



Pracovní kalhoty ACTIVE PRO Stretch

Charakteristika

- Trojité švy pro extrémní opotřebení
- Četné kapsy s klopami i bez nich
- Praktická velká cargo kapsa na levé nohavici s integrovanou kapsou na mobil
- Další malá cargo kapsa na pravé nohavici
- Kapsa na skládací metr s integrovaným držákem nože a přihrádkou na tužky
- Kapsy na kolenní polštáře vyrobené ze zvláště odolné tkaniny
- Délku nohavic lze prodloužit o 6 cm (velikost 44-62), již olemované, pro prodloužení stačí rozpárat jeden šev

Materiál

65 % polyester / 32 % bavlna / 3 % elasthan

Velikosti

44-62

Barva černá

122 624 0 . .

Doplňte prosím poslední 2 číslice podle Vaší konfekční velikosti!
Tabulka velikostí viz níže.



Pracovní kalhoty CHAMP

Vysoká kvalita ve sportovním, módním designu

Charakteristika

- Četné kapsy s klopami i bez nich
- Protiskuzové popruhy pro snadné otevírání kapes s klopami
- Praktická cargo kapsa na nohavici s integrovanou kapsou na mobil
- Kapsa na skládací metr s integrovaným držákem nože a přihrádkou na tužky
- Kapsy na kolenní polštáře vyrobené ze zvláště odolné tkaniny
- Dvojitě zajištěné poutko na suchý zip pro externí držáky nářadí
- Víceúčelové očko pro karabiny
- Délku nohavic lze prodloužit o 6 cm (velikost 44-62), již olemované, pro prodloužení stačí rozpárat jeden šev

Materiál

65 % polyester / 35 % bavlna, kepr 280 g/m²

Velikosti

44-62

Barva béžovo-šedá

122 521 0 . .

Barva šedo-černá

122 523 0 . .

Doplňte prosím poslední 2 číslice podle Vaší konfekční velikosti!
Tabulka velikostí viz níže.

Tabulka velikostí pracovní kalhoty EXCESS

Konfekční velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Výška postavy cm	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188
Délka nohy cm	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89
Obvod pasu cm	77	81	85	89	93	98	103	107	113	117



Janser tričko modro-zelené

- Kulatý výstřih v kontrastní barvě s výztuhou z lycry a logem
- Jednostranná ramenní vsadka s logem v kontrastní barvě
- Otevřené manžety rukávů s dvojitými švy
- Podlahářský motiv v zelené barvě se sloganem „FOR FLOORING EXPERTS ONLY!“
- Vlajkový štítek v bočním švu
- Otevřený pas s dvojitým prošíváním

Materiál 100% bavlna single jersey
Česaná kroužková přize 180 g/m²

Velikost M	030 101 360
Velikost L	030 101 370
Velikost XL	030 101 380
Velikost XXL	030 101 390

Kožený pásek Excess

Šířka 4 cm, kovová přezka, barva černá, 100% kůže

90 cm	122 523 980
95 cm	122 523 981
100 cm	122 523 982
105 cm	122 523 983
110 cm	122 523 984
115 cm	122 523 985
120 cm	122 523 986



Závěsná taška Excess

Sada 2 kusů, k zavěšení na opasek, lze ji nosit ke všem kalhotám.
Materiál 100% polyester 275 g/m²

Obj.č. 122 523 999

Čepice Excess

Jedna velikost, barva černá, materiál 100% polyakryl

Obj.č. 120 576 000



Čištění a zakrývání podlahových krytin

Ochrana podlahy	183 - 184
-----------------	-----------

Jednokotoučové brusky a příslušenství	185 - 186
---------------------------------------	-----------

Excentrická bruska a příslušenství	187 - 188
------------------------------------	-----------




Čištění a zakrývání podlahových krytin

Ochrana podlahy



CLEAR-ROLL

Jsou určeny na tvrdé a hladké podlahoviny, jako dřevěné podlahy, parkety, laminát, korek, mramor, beton a kámen. Protiskluzová vrstva poskytuje vysokou bezpečnost bez poškození vrchní vrstvy podlahové krytiny.

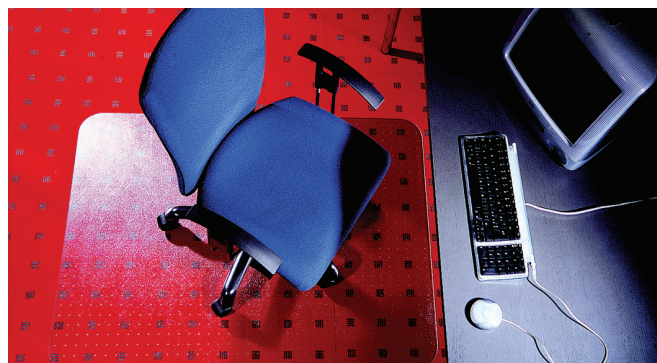

CLEAR-GRIP

Jsou ideální na koberce a kobercové podlahoviny. Měkké kotvící nopy poskytují vysokou stabilitu bez poškození vrchní vrstvy koberce.

Ecopro kvalita

tloušťka 1,5 - 1,8 mm

B / 120 x 90 cm	333 502 100
A / 120 x 120 cm	333 501 100
B / 120 x 150 cm	333 504 100

TOP kvalita

tloušťka 1,5 - 1,8 mm

B / 120 x 90 cm	333 502 000
B / 120 x 100 cm	333 503 000
A / 120 x 120 cm	333 501 000
B / 120 x 150 cm	333 504 000
B / 120 x 200 cm	333 505 000
C / Ø 120 cm	333 506 000



Ecopro kvalita


tloušťka 1,9 - 2,0 mm

B / 120 x 90 cm	333 602 100
A / 120 x 120 cm	333 601 100
B / 120 x 150 cm	333 604 100

TOP kvalita

tloušťka 1,9 - 2,2 mm

B / 120 x 90 cm	333 602 000
B / 120 x 100 cm	333 603 000
A / 120 x 120 cm	333 601 000
B / 120 x 150 cm	333 604 000
B / 120 x 200 cm	333 605 000
C / Ø 120 cm	333 606 000



Polykarbonátové ochranné podložky - bez PVC -

TOP kvalita - záruka 10 let

- UV-odolné, nehořlavé a 100% recyklovatelné
- dodávané v 3 tvarech a 6 velikostech

Ecopro kvalita - záruka 5 let

- cenově výhodná alternativa s bezpečnostním povrchem
- extrémně zatížitelné a tvarově stálé
- dodávané v 2 tvarech a 3 velikostech

Tvar A

čtverec
120 x 120 cm

Tvar B

obdélník
120 x 90 cm
120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 200 cm

Tvar C

kruh
Ø 120 cm



Zakrývací rounová ochranná textilie Multi Cover Premium+

Difúzní, samolepicí rouno pro dočasnou ochranu mnoha typů podlah a schodišť, zvláště vhodné pro ochranu nově položených podlah, kde musí mít vlhkost možnost unikat. Nevhodné pro čerstvě položené podlahy z přírodního kamene.

Vlastnosti

- Rychlé a snadné použití
- Bezpečná chůze díky protiskluzové vrstvě
- Nárazuvzdorná a voděodolná vrchní vrstva
- Prodyšná základní vrstva
- Doba použití max. 3 měsíce

Technické parametry

Délka role	50 m
Šířka role	1 m
Tloušťka	3,5 mm
Hmotnost	160 g/m ²
Barva	bílá

Obj.č. 896 807 000



Zakrývací rounová netkaná textilie Basic

Absorpční a nárazuvzdorné ochranné rouno pro dočasnou ochranu všech možných povrchů. Perfektní pro mokré práce, jako je malování, pro pokrytí koberců, laminátů, linolea, dlaždic, betonových podlah, PVC podlah, venkovních podlah a mnoho dalšího.

Vlastnosti

- Odolná proti nárazům, absorbující
- Vodoodpudivá, nepropouští

Technické parametry

Délka role	25 m
Šířka role	1 m
Tloušťka	2,5 mm
Hmotnost	220 g/m ²
Barva	šedá

Obj.č. 896 803 000



Zakrývací rounová ochranná textilie Multi Cover Standard

Samolepicí ochranné rouno na suché povrchy, vhodné k dočasnému zakrytí a ochraně mnoha typů podlah a schodišť.

Vlastnosti

- Odolná proti nárazům, vodoodpudivá, protiskluzová
- Rychlé použití, samolepicí

Technické parametry

Délka role	50 m
Šířka role	1 m
Tloušťka	3,3 mm
Hmotnost	180 g/m ²
Barva	bílá

Obj.č. 896 806 000



Zakrývací rounová netkaná textilie Dura Cover Interior

Velmi pevné a samolepicí rouno pro ochranu různých podlah, stěn, schodišť a zárubní a mnoho dalšího. Při intenzivních malířských, stavebních, renovačních a opravárenských pracích. Vhodné zejména pro vertikální použití.

Vlastnosti

- Rychlé a snadné použití
- Vrchní vrstva odolná proti nárazům
- Vrchní vrstva absorbující oleje a tekutiny
- Střední vrstva nepropustná pro kapaliny
- Silně samolepicí základní vrstva

Technické parametry

Délka role	25 m
Šířka role	1 m

Obj.č. 896 808 000



FLOORBOY

Na běžnou údržbu tvrdých podlahových krytin, excentricky oscilující.

- mimořádně vhodný pro domácnosti na čištění a údržbu dřevěných podlah a na nanášení ošetřovacího oleje na olejované podlahy
- praktický lehký stroj je též vhodný na čištění kamenné podlahy, linolea a dalších tvrdých podlah

Technické parametry

Napájení	230 V
Motor	indukční
Pracovní šířka	Ø 300 mm
Otáčky	150 min ⁻¹
Hmotnost	13,9 kg
Délka kabelu	6 m

Dodávka s unášecím talířem

Obj.č. 112 933 000

Příslušenství

Unášecí talíř
Obj.č. 112 933 100

Pady Ø 330 mm (tenké)
Černý 782 000 070
Zelený 782 000 080
Béžový 782 000 090

Lešticí kartáč
Obj.č. 112 933 200

Kartáč na drhnutí
Obj.č. 112 933 300



Na obrázku je Columbus 135 SH s nádrží na kapalinu a kartáčem na drhnutí

Jednokotoučové brusky Columbus

na čištění všech druhů podlahových krytin

model 135 SH

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	140 min ⁻¹
Hmotnost	cca 38 kg

Dodávka bez kartáčů a nádrže na kapalinu

Obj.č. 112 455 000

model 145 SH

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Pracovní šířka	cca Ø 375 mm
Otáčky	140 min ⁻¹
Hmotnost	cca 42 kg

Dodávka bez kartáčů a nádrže na kapalinu

Obj.č. 112 560 000



Příslušenství

Nádrž na kapalinu 12 l pro modely 135 SH a 145 SH

Obj.č. 783 000 010

Příslušenství pro modely 135 SH, 145 SH a 155 S



Kartáč na drhnutí


na čištění tvrdých podlah (PVC, linoleum a kámen)

Obj.č. 783 000 012



Lešticí kartáč

Obj.č. 112 320 000



Šampónovací kartáč

na čištění textilních podlahových krytin

Obj.č. 783 000 011



Unášecí talíř na pady

na upevnění pad-kotoučů Ø 406 mm

Obj.č. 783 000 042

Náhradní podložka na unášecí talíř na pady Ø 406 mm pro modely 135/145/155

Obj.č. 783 000 043




Unášecí talíř na pady PIN-Lock

Jemné štětiny se intenzivně zaháknou do padu a během práce zabezpečují jeho pevnou polohu.

Obj.č. 783 000 430

Náhradní podložka PIN-Lock Ø 406 mm

Obj.č. 783 000 435

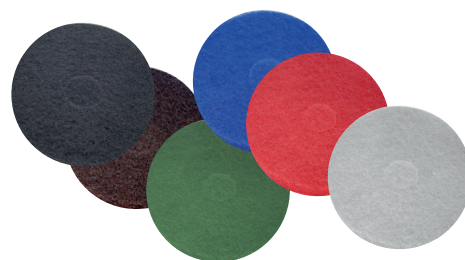

Polyesterové pady Ø 410 mm (20 mm)

Černý	783 000 360
Hnědý	783 000 370
Zelený	783 000 350
Modrý	783 000 380
Červený	783 000 390
Bílý	783 000 400



Normalní pady Ø 410 mm (10 mm)

Černý tvrdý	783 000 013
Černý	783 000 015
Zelený	783 000 016
Běžový	783 000 019
Bílý	783 000 018

Oblasti použití padů pro brusky Columbus

Černý pad	na uchycení brusných mřížek a na hloubkové čištění
Hnědý pad	na odstraňování hrubé špíny
Zelený pad	na čištění
Modrý pad	na čištění
Červený pad	na čištění a leštění
Běžový pad	na olejování
Bílý pad	na leštění a olejování

Excentrická bruska a příslušenství

Excentrická bruska X 500 S

Columbus mezi excentrami.

Snadná obsluha, vysoká pracovní rychlost, snadné čištění blízko okrajů – X 500 S nabízí všechny typické výhody excentrické brusky.

Ale zároveň mnohem víc: Díky neuvěřitelně hladkému chodu, nízké světlé výšce a extrémně modulárnímu designu nastavuje zcela nové standardy v oblasti přepravitelnosti a pohodlí.

Speciální funkce

- Snadná přeprava
- Rychloupínací systém závaží (patentováno)
- Extrémně plochý design
- Čištění těsně u okrajů
- Plynule nastavitelná vodící rukojeť
- Stabilní tlumicí páska
- Osvědčená kvalita Columbus

Technické parametry

Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Pracovní šířka	500 mm
Světlá výška	240 mm
Rozměry d x š x v	540 x 500 x 1170 mm
Otáčky	3000/min
Hladina akustického hluku	64 db (A)
Hmotnost	56 kg
Délka kabelu	12 m


Obj.č.

783 003 000

Na obrázku je stroj s přídatnými závažími a červeným padem (nejsou součástí dodávky)



Čistící pady

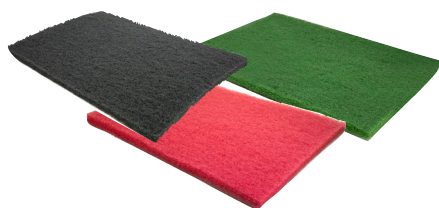

SuperPad

na běžné čištění, 510 x 356 mm, balení 5 ks


Černý	783 003 003
Červený	783 003 004
Zelený	783 003 005



TwisterPad Xtreme TXP

Abrazivní, pouze pro velmi robustní podlahy, 510 x 356 mm, balení 2 ks

Červený	783 003 012
---------	-------------

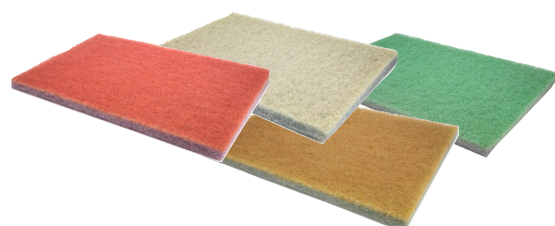

TwisterPad

na údržbu, 510 x 356 mm, balení 2 ks

Červený	783 003 008
Bílý	783 003 009
Žlutý	783 003 010
Zelený	783 003 011



Pad z mikrovlákna

Univerzální na čištění, omyvatelný, 510 x 336 mm, balení 5 ks

Obj.č.	783 003 006
--------	-------------



Pad na drhnutí

Na odolné nečistoty, 510 x 356 mm, balení 4 ks

Obj.č.	783 003 007
--------	-------------

Příslušenství



Nádrž na kapalinu 12 l

Obj.č.	783 003 001
--------	-------------



Přídavné závaží, 15 kg


Obj.č.	783 003 002
--------	-------------

Příslušenství

Schodišťové tyče	191
Schodové profily	192
Ocelové hřebíky	192
Prezentace kusových koberců	193
Upevňování rolí a označení zboží	194



Schodišťové tyče

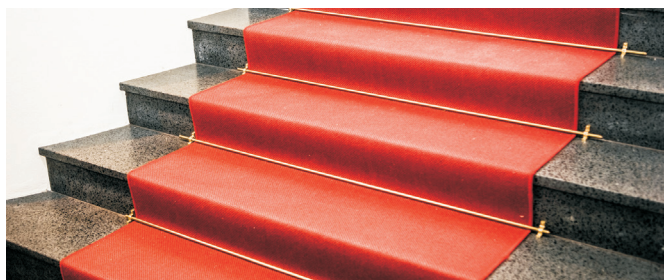

Schodišťové tyče

kulaté Ø 9 mm nebo Ø 11 mm s mosaznými koncovkami

Ø 9 mm, duté, leštěné

Délka 70 cm	390 980 041
Délka 75 cm	390 980 042
Délka 80 cm	390 980 043
Délka 100 cm	390 980 044



Ø 11 mm, duté, leštěné

Délka 70 cm	390 980 051
Délka 75 cm	390 980 052
Délka 80 cm	390 980 053
Délka 100 cm	390 980 054



Ø 9 mm, plné, leštěné

Délka 70 cm	390 980 001
Délka 75 cm	390 980 002
Délka 80 cm	390 980 003
Délka 100 cm	390 980 004



Ø 11 mm, plné, leštěné

Délka 70 cm	390 980 011
Délka 75 cm	390 980 012
Délka 80 cm	390 980 013
Délka 100 cm	390 980 014



Ø 9 mm, plné, poniklované

Délka 70 cm	390 980 021
Délka 75 cm	390 980 022
Délka 80 cm	390 980 023
Délka 100 cm	390 980 024



Ø 11 mm, plné, poniklované


Délka 70 cm	390 980 031
Délka 75 cm	390 980 032
Délka 80 cm	390 980 033
Délka 100 cm	390 980 034



Schodišťové tyče čtvrtkruhové

s mosazným povrchem
ocelová čtvrtkruhová leštěná tyč 16 x 16 mm

Délka 500 cm	390 980 089
--------------	-------------



Očka na schodišťové tyče

dodávka po párech

leštěná mosaz

Ø 9 mm	390 980 081
Ø 11 mm	390 980 082



poniklovaná mosaz

Ø 9 mm	390 980 083
Ø 11 mm	390 980 084



Očka na schodišťové tyče s nastavovatelným šroubem

leštěná mosaz

Ø 9 mm	390 980 091
Ø 11 mm	390 980 092



poniklovaná mosaz

Ø 9 mm	390 980 093
Ø 11 mm	390 980 094



Otevíratelné úchytky na schodišťové tyče

leštěná mosaz

Ø 9 mm	390 980 085
Ø 11 mm	390 980 086



poniklovaná mosaz

Ø 9 mm	390 980 087
Ø 11 mm	390 980 088




Úchytky

16 x 16 mm, z boku zavřené
leštěná mosaz

Obj.č.	390 980 090
--------	-------------



Mico®



Mico®



Plechové hrany Mico, děrované

Na vylepšení sešlapaných kamenných schodů. Vhodné i na dřevěné schody. Tyto úhelníky se lepí plastovým tmelem Prestolith.

Plechové hrany Mico, ostrá hrana, nos cca 34 mm

Délka 100 cm, balení 16 ks	362 572 000
Délka 120 cm, balení 16 ks	362 587 000

Plechové hrany Mico, oblá hrana, nos cca 34 mm

Délka 100 cm	362 573 000
Délka 120 cm	362 588 000



Prestolith Plastic

Rychletvrdnoucí plastový tmel na upevňování plechových hran Mico a na mnoho dalších možností použití.

Plechovka 2 kg s tvrdidlem	362 590 000
----------------------------	-------------



Protismykové pásky EKO Grip samolepicí

černé, role 18 bm

Šířka 19 mm	390 855 000
Šířka 25 mm	390 856 000
Šířka 50 mm	390 857 000





TECK ocelové hřebíky Ø 1,5 mm

balení 100 ks v průhledných sáčcích

Lesklé černé 25 mm	362 515 000
Lesklé černé 30 mm	362 516 000
Lesklé černé 35 mm	362 517 000
Pozinkované stříbrné 25 mm	362 540 000
Pozinkované stříbrné 30 mm	362 541 000
Pozinkované stříbrné 35 mm	362 542 000

balení 1000 ks v kartonové krabici

Lesklé černé 15 mm	362 509 000
Lesklé černé 20 mm	362 510 000
Lesklé černé 25 mm	362 511 000
Lesklé černé 30 mm	362 512 000
Lesklé černé 35 mm	362 513 000
Lesklé černé 45 mm	362 514 000
Pozinkované stříbrné 20 mm	362 525 000
Pozinkované stříbrné 25 mm	362 526 000
Pozinkované stříbrné 30 mm	362 527 000
Pozinkované stříbrné 35 mm	362 528 000
Pozinkované stříbrné 45 mm	362 529 000



Kobercová spona

pro kulaté tyče Ø 25 mm

Pochromovaná

853 811 500

S mosaznou vrstvou

853 811 000



Nosná tyč Ø 25 mm


Tyče je možné spojovat pomocí nosníků do požadované délky.

Pochromovaná, délka 250 cm

853 811 525

S mosaznou vrstvou, délka 250 cm

853 811 025



Nosník

Pochromovaný

853 811 502

s mosaznou vrstvou

853 811 002

Příslušenství

Upevňovací šrouby

pochromované

853 811 503

S mosaznou vrstvou

853 811 003




Koncovka

Pochromovaná

853 811 501

S mosaznou vrstvou

853 811 001

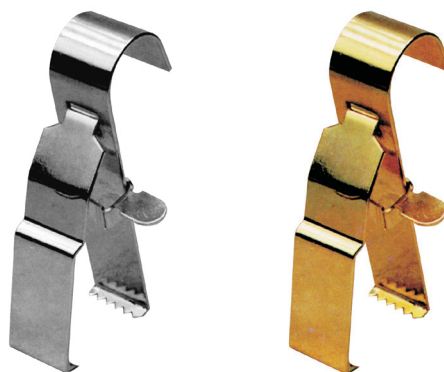

Kobercová spona

pro hranaté tyče

Pochromovaná

853 811 700



Sešíváčka na etikety

Na upevnění libovolných etiket na zboží pomocí nylonové nitě.

- nízká hmotnost
- ergonomický dizajn
- lehký uvolňovací mechanismus
- pohodlná manipulace

Obj.č.

853 813 050

Příslušenství

Náhradní jehly (5 ks)

853 813 001

Upevňovací nylonové nitě 15 mm (5.000 ks)

853 815 000

Upevňovací nylonové nitě 25 mm (5.000 ks)

853 817 000

Upevňovací nylonové nitě 40 mm (5.000 ks)

853 818 000



Pružný popruh antracitový

Elastický gumový pásek se zástrčným uzávěrem a nastavitelnou délkou

Délka 30 - 60 cm, šířka 30 mm	851 032 100
Délka 70 - 135 cm, šířka 30 mm	851 032 000



Upevňovací popruh béžový

Flaušový pásek se suchým zipem a plastovou sponou

Délka 180 cm, šířka 40 mm	851 053 000
Délka 130 cm, šířka 20 mm	851 054 000



Upevňovací popruh šedý

Flaušový pásek se suchým zipem a plastovou sponou


Délka 120 cm, šířka 30 mm	851 057 000
Délka 210 cm, šířka 30 mm	851 056 000



Kobercová spona

Šedý gumový pásek s dráповými koncovkami, nenapnutá délka 24 cm, šířka 30 mm

Balení 50 ks	851 024 000
--------------	-------------



Kobercový špendlík - A



S velkou plastovou hlavou Ø 30 mm, délka 70 mm

Balení 50 ks	851 030 000
--------------	-------------

Kobercový špendlík - B



Se světlou plastovou hlavou Ø 20 mm, délka 65 mm

1 kus	851 029 000
-------	-------------

Kobercový špendlík - C



S malou plastovou hlavou Ø 4 mm, délka 50 mm, různobarvené

Balení 100 ks	851 027 000
---------------	-------------

Špendlík s očkem - D



Balení 100 ks	851 026 000
---------------	-------------



P-Komplex

Komplexní příprava podlahových podkladů

- Odstraňování podlah
- Broušení
- Frézování

Odstraňování podlahových krytin

Jako jediná společnost v ČR disponujeme profesionálními výkonnými stroji, kterými snadno a rychle odstraníme všechny druhy podlahových krytin.

Nevíte si rady s odstraněním starého PVC, koberce, linolea, korku, dlažby, parket, nebo jakékoliv jiné nalepené podlahy? Naše stroje jsou určeny na strhávání všech druhů podlah. Díky rozsáhlému strojovému parku na strhávání podlah se umíme dostat do jakýchkoliv prostor, ať se jedná o prostory bez výtahu, nebo třeba nákupní centra. Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoliv problémem. Věříme, že řešení najdeme. Naší nejmenší zakázkou bylo stržení 5 m² kaučukové podlahy v nemocnici v Motole a zatím největší byla demontáž více jak 7000 m² linolea v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích.

Stroje k vám dopravíme i s obsluhou a provedeme kompletní stržení podlahy. Z vaší strany je potřeba zajistit vhodný kontejner na strženou podlahu a 2 lidi ke každému stroji na odklizení stržené podlahy od stroje do kontejneru. Disponujeme různými typy strojů na demontáž podlah, takže se dostaneme kamkoliv. Nejmenší stroj na demontáž podlah Janser Strato-mobil můžeme odnést ve dvou lidech i po schodech. Pro větší stroj na strhávání podlah Janser Ride-On Junior máme k dispozici teleskopickou rampu na schodiště, takže za vhodných podmínek (délka ramena schodiště a velikost podesty) je možné tento stroj transportovat do vyšších pater i bez výtahu.



KONTAKT

P-Komplex s.r.o.
Pobřežní 57/26, Hradec Králové
IČ: 27507831

Andrej Fabianek (zpracování nabídek), 777 572 350
Martin Pour (realizace), 603 467 998

info@pkomplex.cz

Videa z realizací najdete na YouTube kanálu P-Komplex



Broušení a frézování podlah

Potřebujete odstranit staré lepidlo po původní podlahové krytině, nebo odbrousit sinter na anhydritové podlaže? Disponujeme různými bruskami a samozřejmě je i kvalitní odsávání prachu průmyslovými vysavači.

Nevíte, jak se zbavit asfaltu z podlahy po starých parketách? Asfalt z podlahy odfrézujeme. Na bezpečné odsátí karcinogenního prachu využíváme průmyslové vysavače nejvyšší filtrace třídy H.

Realizujeme také broušení epoxidových nátěrů, nebo stěrek.



www.pkomplex.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují obchodní vztahy mezi společností JANSER, spol. s r.o. (dále jen „**prodávající**“) a jejími obchodními partnery (dále jen „**kupující**“), pokud není písemnou dohodou obou stran výslovně stanoveno jinak.

Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP nebo výše zmíněnou písemnou dohodou se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

Prodávající JANSER, spol. s r.o. se sídlem Kremnická 1401/13, 141 00 Praha 4, IČ 49448307 je společností zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 86540. Proávající je plátcem DPH s DIČ CZ49448307.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zbožím se rozumí stroje, náradí a příslušenství, popř. služby uvedené kupujícím v objednávce.

1. Objednací podmínky

Prodej zboží je možný i bez písemně uzavřené kupní smlouvy na základě objednávky předané prodávajícímu telefonicky či osobně nebo zasláné elektronickou nebo běžnou poštou.

Objednávka by měla obsahovat následující údaje:

- úplnou identifikaci kupujícího a jméno osoby, která objednávku posílá, včetně telefonického kontaktu,
- dodací adresu,
- kód a název zboží,
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Zasláním objednávky prodávajícímu (objednáním) se kupující zavazuje odebrat objednané zboží. Zasláním objednávky prodávajícímu (objednáním) také kupující dává souhlas s cenou uvedenou v ceníku prodávajícího.

2. Předmět dodávek

Sortiment zboží dodávaného prodávajícími je uváděn v tištěném katalogu prodávajícího a na www.janser.cz. Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH a dopravy. Vybavení zboží je nezávazné, technické změny jsou vyhrazeny.

Nabízené zboží vyhovuje příslušným technickým předpisům, českým technickým normám a vyžadovaným právně-obchodním náležitostem.

3. Dodací podmínky

V případě objednávky do hodnoty 5.000 Kč bez DPH prodávající účtuje poštovné a balné 90 Kč bez DPH v případě platby převodem a 120 Kč bez DPH v případě platby dobírkou. V případě objednávky nad 5.000 Kč bez DPH je poštovné a balné zdarma. Výjimku tvoří těžké (nad 30 kg), nadrozměrné (nad 190 cm), neskladné a nebezpečné (ADR) zboží, které odmítne přepravit kurýrní balíková služba a je nutné ho zaslat spediční službou (paletovou přepravou). Spediční (paletová) přeprava a opravené stroje jsou vždy na náklady kupujícího.

Kupující přebírá vlastnické právo ke zboží, oprávnění manipulovat se zbožím a s manipulací spojená rizika v okamžiku, kdy prodávající předá zboží přepravci nebo přímo kupujícímu.

Předání zboží v bezvadném stavu balení a v odpovídajícím množství je stvrzeno kupujícím na přepravním listu nebo na dodacím listu prodávajícího bezprostředně při převzetí zboží.

Pokud kupující od přepravce odmítne převzít objednané zboží z jiného důvodu než je poškození balení nebo reklamace předmětu, množství či kvality dodávky, prodávající má právo na náhradu vzniklé škody.

Přepravce je obvykle zprostředkován prodávajícím, ale může být určen kupujícím v případě, kdy dopravu zboží hrađí sám kupující.

Termín a způsob jednotlivých dodávek zboží se uskutečňuje na základě dohody kupujícího s prodávajícím.

Při dodávkách zboží dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, musí kupující zajistit místo vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a bez čekání. V opačném případě je přepravce zprostředkován prodávajícím nebo sám prodávající oprávněn účtovat kupujícímu prostoje.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky. Kupující je povinen bezprostředně při dodání přikontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (množství balíků či palet, poškození balení) podle přiloženého přepravního listu a okamžitou převzetí neúplné nebo viditelně poškozené zásilky bez řádného zdokumentování potvrzeného přepravcem. Jakékoliv viditelné škody na zboží musí být vyznačeny na dodacím nebo přepravním listu bezprostředně při převzetí zboží a v případě přejímky od přepravce stvrzeny přepravcem. Na dodatečné reklamace viditelných škod zásilky není nárok.

Na případné reklamace týkající se množství zboží v balíku či na paletě nebo předmětu dodávky bude brán zřetel pouze v případě, že zboží bude reklamováno u prodejce bez zbytečného odkladu do 24 hodin po převzetí od přepravce.

4. Cena zboží a služeb

Ceny zboží jsou určeny v katalogu nebo ceníku prodávajícího na dané období. Při změně cen se na dodávané zboží aplikuje cena existující v okamžiku přijetí objednávky od zákazníka.

Prodávající je oprávněn měnit ceny zboží uvedené v ceníku (např. při nárůstu výrobních nákladů nebo při časové a předmětně omezených slevách) i v průběhu období, při změně ceny však vždy kupujícího informuje.

5. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu.

Kupující platí kupní cenu buď hotově nebo platební kartou při odběru zboží, nebo ve stanovené lhůtě splatnosti na základě faktury prodávajícího. Dnem zaplacení faktury se rozumí termín, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího. Proávající vystaví fakturu bez zbytečného odkladu, maximálně však v zákonné lhůtě 15 dní od uskutečnění zdanitelného plnění.

Pokud nedodrží kupující platební podmínky, zejména je-li v prodlení s placením, je prodávající oprávněn:

- soudní cestou vymáhat řádné splacení své pohledávky,
- žádat od kupujícího úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den prodlení a kupující je povinen smluvní pokutu na žádost zaplatit,
- zastávat dodávky zboží,
- požadovat při dalším odběru zboží platbu v hotovosti nebo platbu předem,
- snížit nebo zrušit sjednané slevy z cen zboží.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předmluvním parametřům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 12 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nárok kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 12 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vady, která znamenají podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
- bezplatné odstranění vady opravou;
- přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití, neodborné manipulace nebo užívání zboží k jinému účelu než je určeno.

Zboží se zjevnou vadou nesmí být dále použito. Proávající nenese žádnou odpovědnost za důsledky použití tohoto zboží.

7. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žadal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při převravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu.

8. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající je oprávněn zaslat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zaslání chce ukončit.

9. Závěrečná ustanovení

Kupujícím i prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2024.



Skupina Janser

NĚMECKO
RAKOUSKO
FRANCIE
VELKÁ BRITÁNIE
ŠVÝCARSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
ITÁLIE
MAĎARSKO
POLSKO
CHORVATSKO

Zastoupení

ALŽÍRSKO
AUSTRÁLIE
BELGIE
BRAZÍLIE
CYPRUS
DÁNSKO
ESTONSKO
FINSKO
IRSKO
ISLAND

IZRAEL
JAPONSKO
KATAR
KOREA
KUVAJT
LITVA
LOTYŠSKO
NIZOZEMSKO
NORSKO
PORTUGALSKO

RUMUNSKO
ŘECKO
SAE
SLOVENSKO
SLOVINSKO
ŠPANĚLSKO
ŠVÉDSKO
TAIWAN
TURECKO
USA

JANSER, spol. s r.o.

Kremnická 1410/13
141 00 Praha 4

tel: 777 572 600
mail: janser@janser.cz

www.janser.cz